



Как се сменя масло и
маслен филтър на **VW**
Touran 1T1 1T2 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Хечбек (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Седан (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Хечбек (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Седан (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Хечбек (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Седан (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – VW
TOURAN 1T1 1T2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

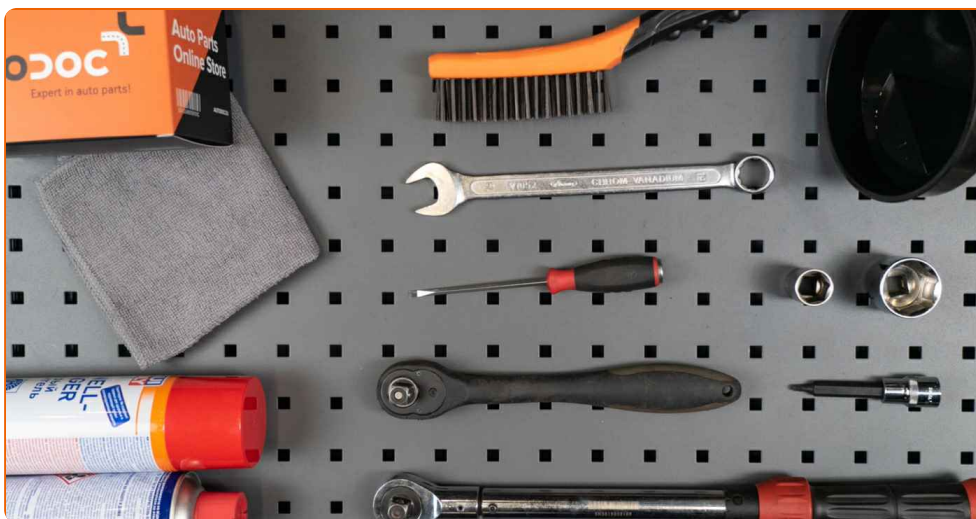

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Накрайник Torx T25
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 32
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: масло и маслен филтър – VW Touran 1T1 1T2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – VW TOURAN 1T1 1T2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.

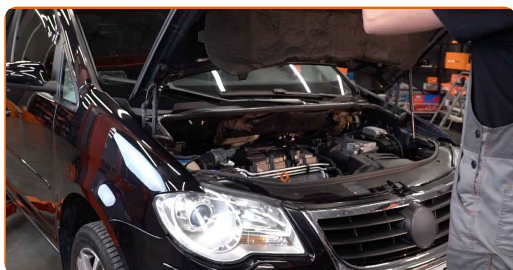


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

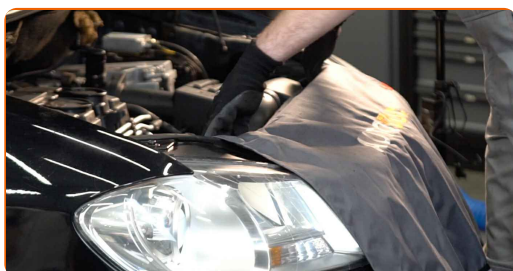


3

Развийте капачката на гърловината за масло.

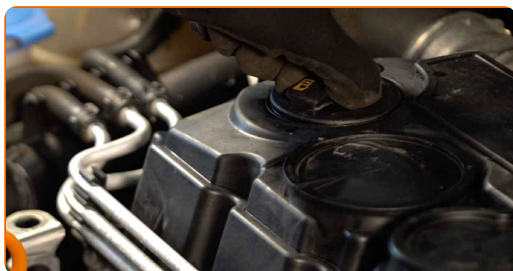

4

Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

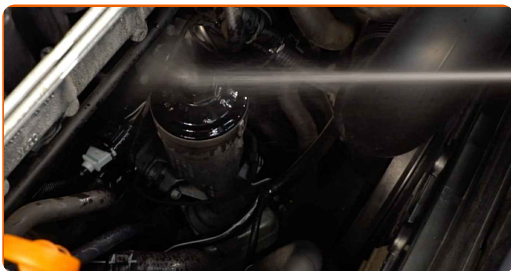


5

Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте тресчотен ключ.




6

Подгответе съд за стария маслен филтър.

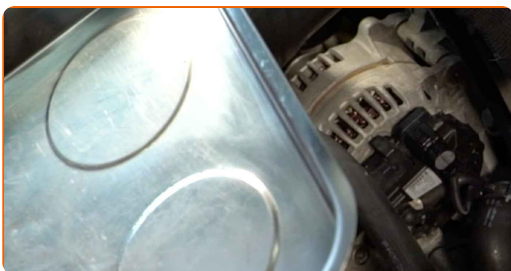


7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент. Сложете касетата на стария филтър в съда.

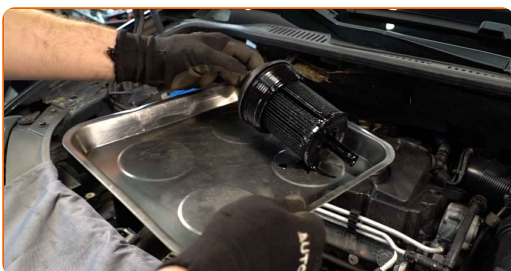

8

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

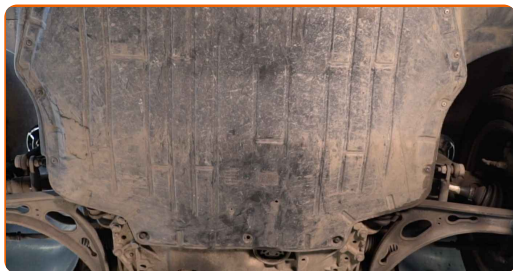


Смяна на: масло и маслен филтър – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


9

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте Torx T25.

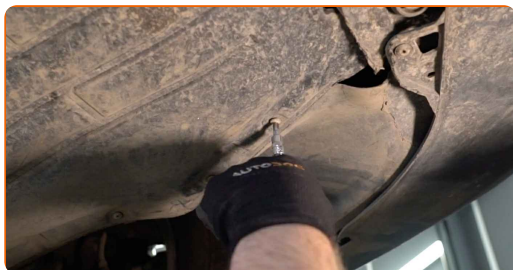


10


Премахнете капака на картера.

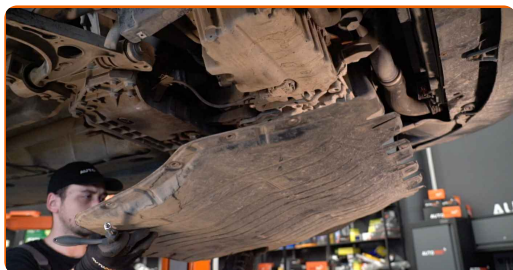


11 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

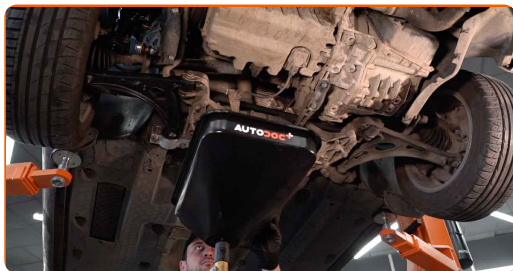


12 Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

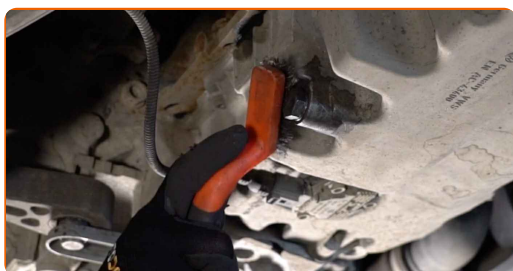

13 Развийте пробката за източване. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте тресчотен ключ.

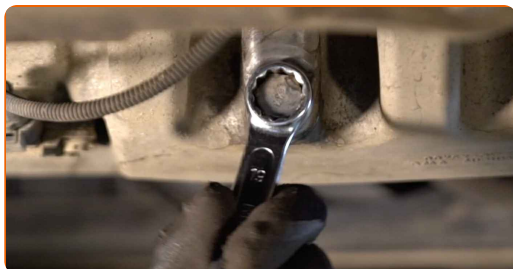

14 Източете старото масло.

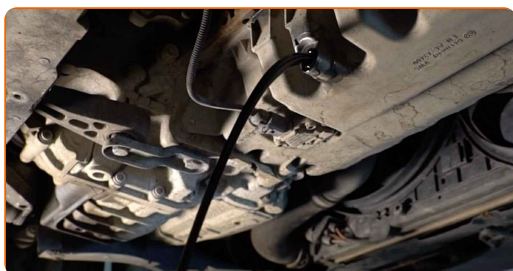


Смяна на: масло и маслен филтър – VW Touran 1T1 1T2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


15

Почистете областта на отворието за източване на картера.

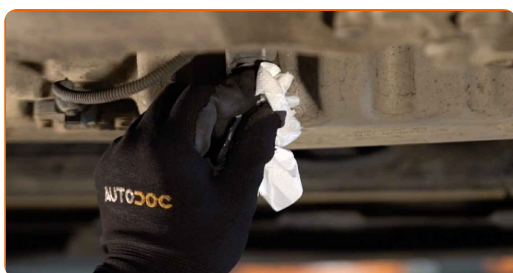


16

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

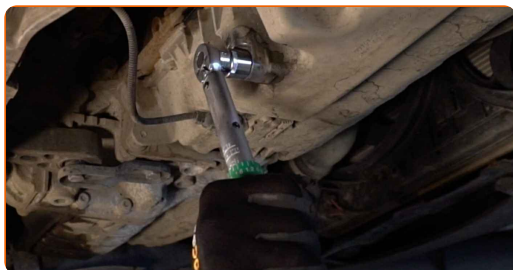


17


Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

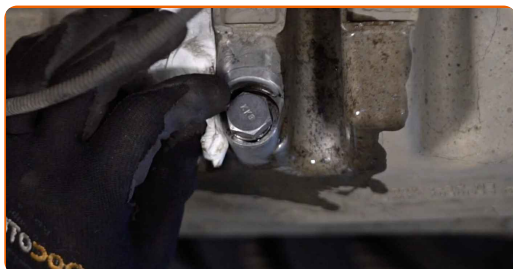


18 Поставете долния капак на картера.

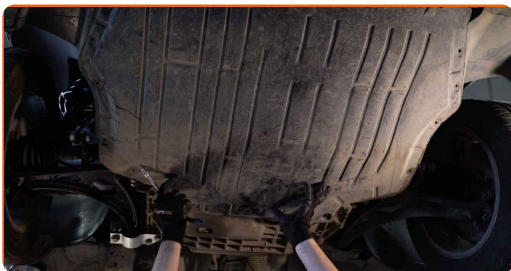

19 Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

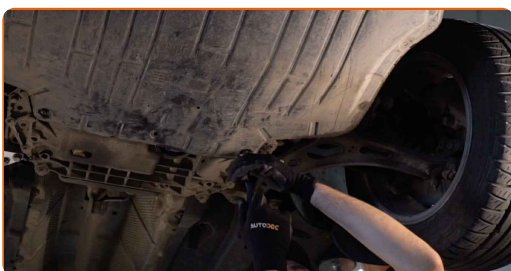


20 Спуснете автомобила.

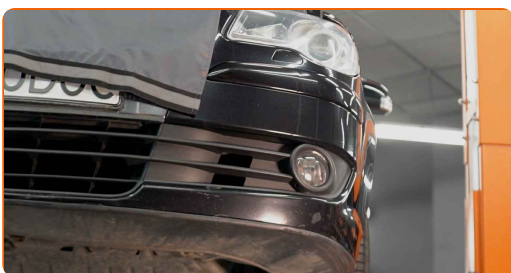


21 Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.



22 Отстранете масления филтър от капака кутия.

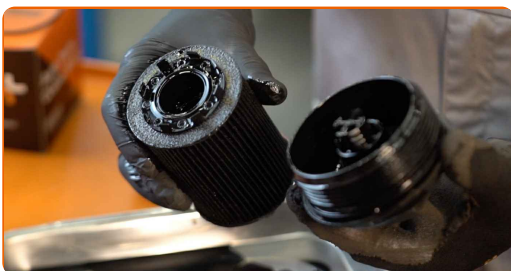


23 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

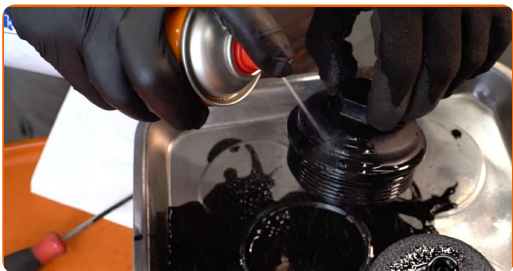

24 Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър.




25 Завийте новия филтър на мястото му.

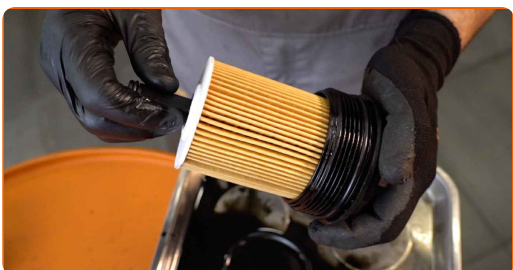

Обърнете внимание!


- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

26 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

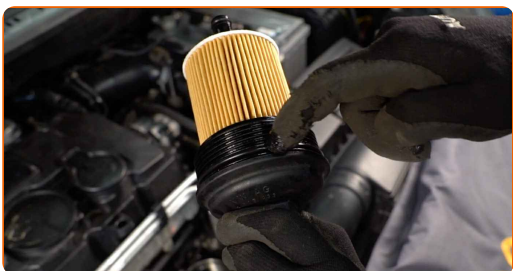

27

Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

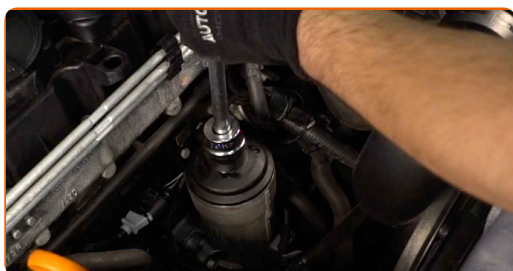


28

Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.



29

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4.2 л.

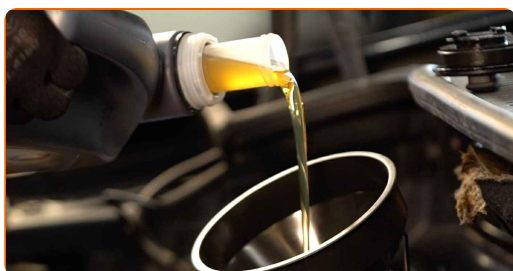


Смяна на: масло и маслен филтър – VW Touran 1T1 1T2. Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

30

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

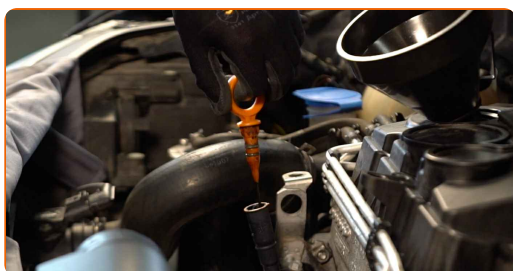


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


31

Поставете капачката за маслото. Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

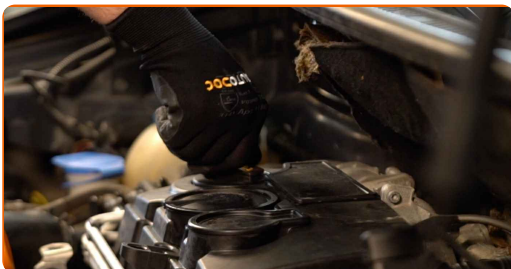


32

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

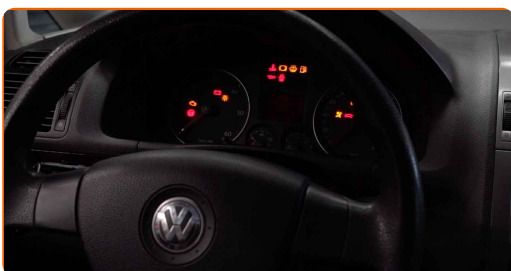

33

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

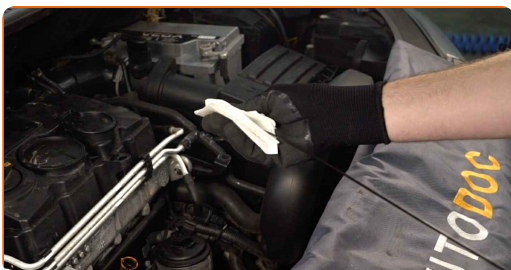


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

34

Премахнете покривалото на калника.

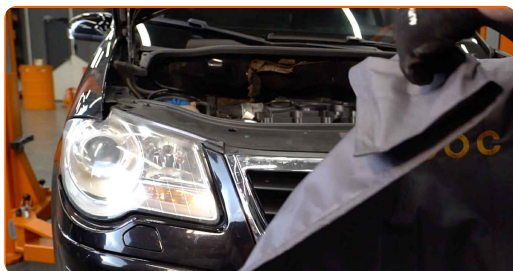

35

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – VW Touran 1T1 1T2. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW TOURAN 1T1 1T2

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА VW TOURAN 1T1 1T2: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.