



Как се сменя масло и  
маслен филтър на  
**Citroen C3 1** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR, CITROËN Berlingo / Berlingo First Ван (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Ван (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.6 Bioflex, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN DS3 1.4 HDi 70, CITROËN XSARA купе (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V, (+ 24)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – CITROEN  
C3 1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

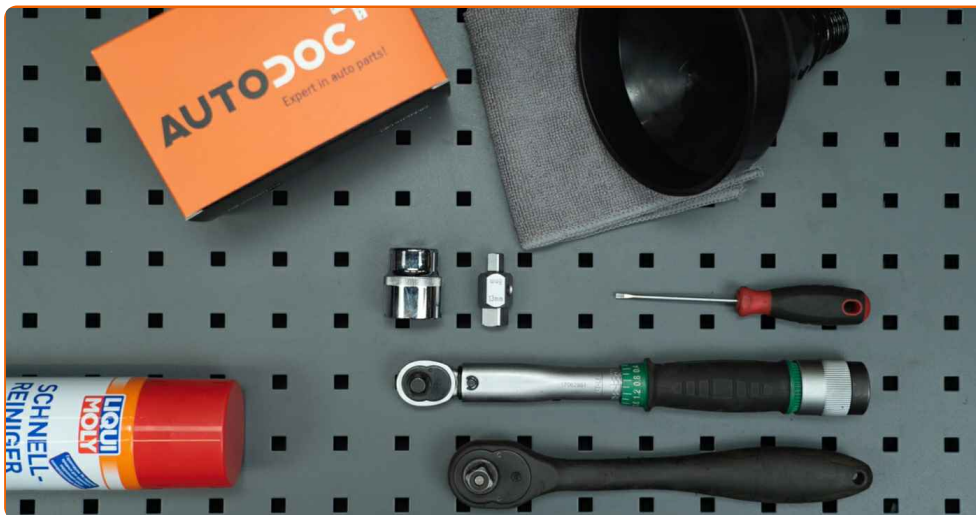

- Универсален спрей за почистване
- Квадратен накрайник за пробка на маслото № 8
- Гаечен накрайник № 27
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Плоска Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: масло и маслен филтър – Citroen C3 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

## СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – СИТРОЕН С3 1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.

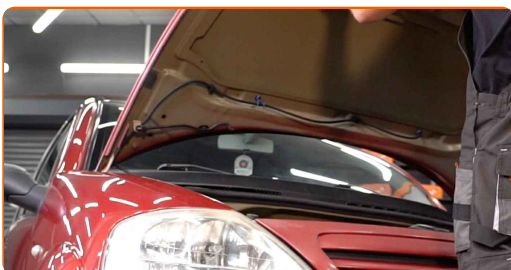


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

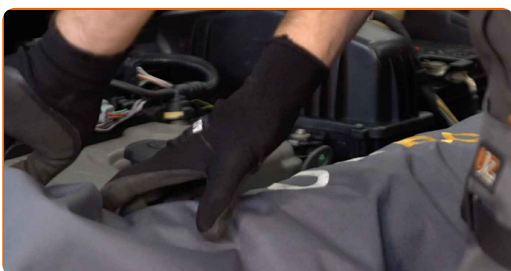


3

Развийте капачката на гърловината за масло.

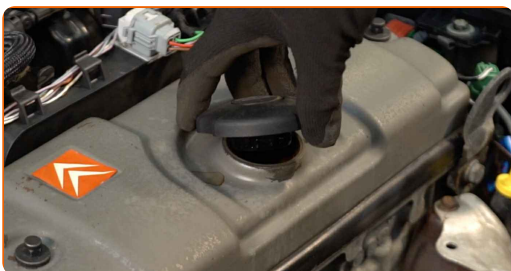


4

Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте тресчотен ключ.

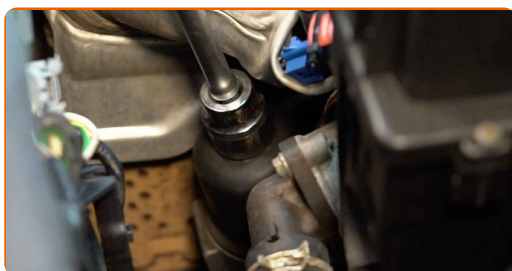

5

Сложете стария маслен филтър в съда.

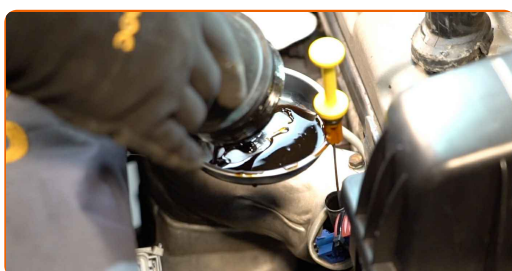


**Смяна на: масло и маслен филтър – Citroen C3 1. AUTODOC препоръчва:**

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.
- Покрийте корпуса на масления филтър с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.

6


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

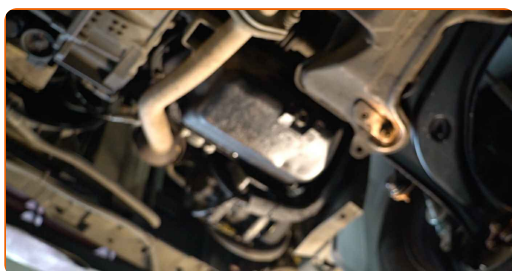

Смяна на: масло и маслен филтър – Citroen C3 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**7** Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 4 литра под отворието за източване.

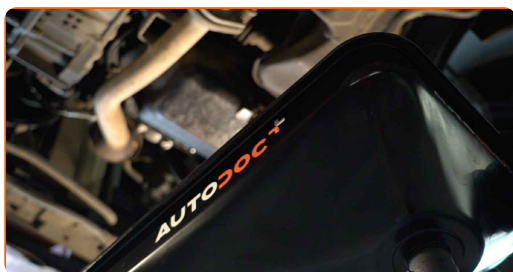

**8** Развийте пробката за източване. Използвайте квадратен накрайник за пробка на маслото № 8. Използвайте тресчотен ключ.



**9** Източете старото масло.



Смяна на: масло и маслен филтър – Citroen C3 1. Съвет от AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

10

Отстранете масления филтър от капака кутия.




11

Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



12


Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

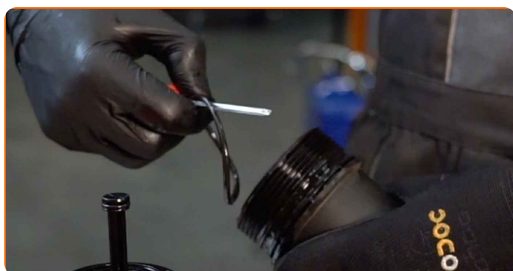




13

Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър.

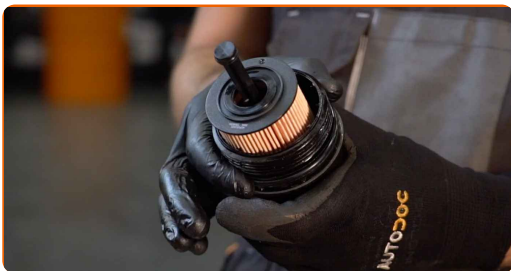

14

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

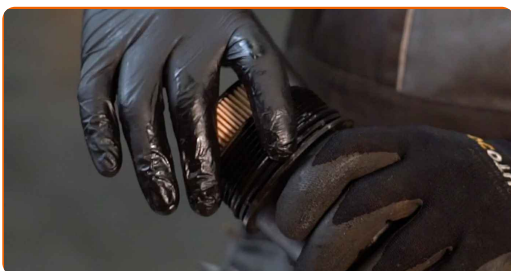

15


Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.

### Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

16


Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

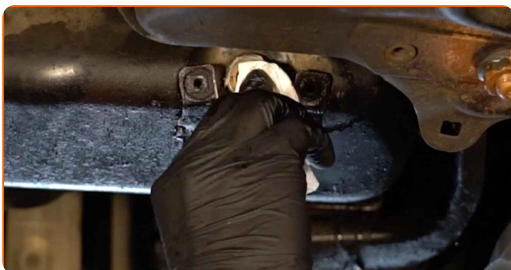




17

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте квадратен накрайник за пробка на маслото № 8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

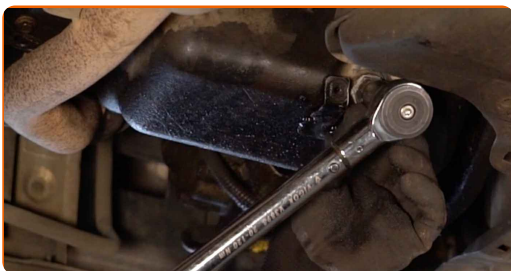


18

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

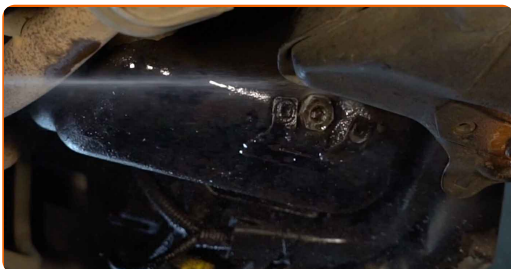


19

Спуснете автомобила.

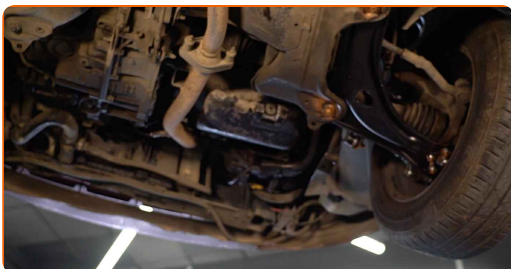


20

Завийте новия филтър на мястото му.

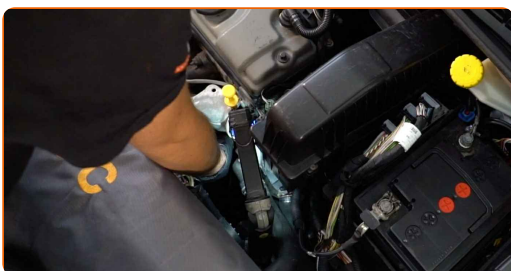


- 21** Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

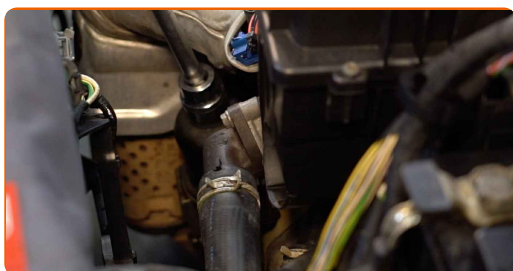

- 22** Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.




- 23** Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3.5 л.

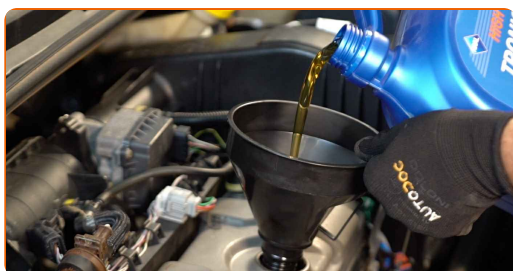

Смяна на: масло и маслен филтър – Citroen C3 1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

- 24** Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

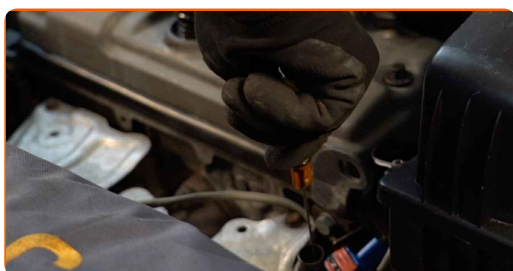

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


25

Поставете капачката за маслото. Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.




26

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

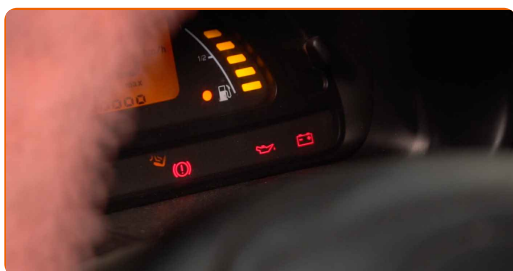

27

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

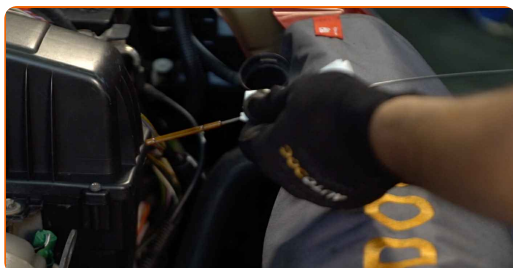

### Обърнете внимание!


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

**28**

Премахнете покривалото на калника.

**29**

Затворете капака на двигателя.

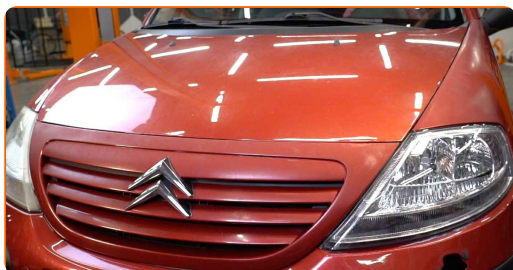

Смяна на: масло и маслен филтър – Citroen C3 1. Професионалистите препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN C3 1**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN C3 1: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.