



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **Ford Focus**
МК2 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 2.0, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – FORD FOCUS МК2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

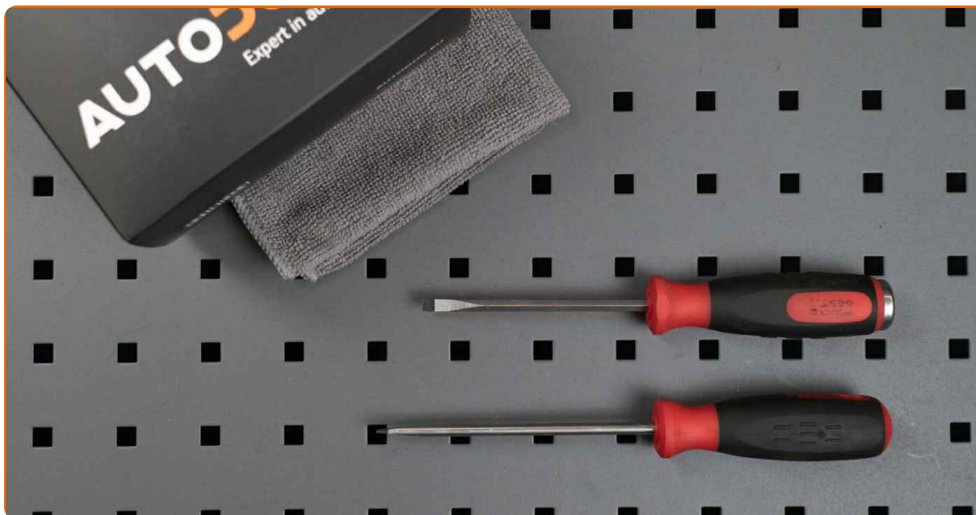

• Спрей WD-40

• Плоска Отвертка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортисьори за багажник – Ford Focus MK2. AUTODOC препоръчва:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Ford Focus MK2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на багажника.




2

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

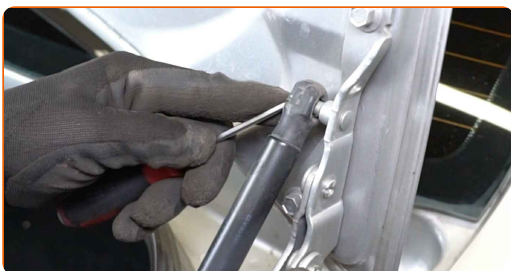


- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

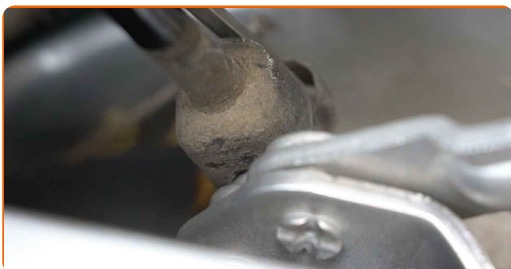


Смяна на: амортисьори за багажник – Ford Focus MK2. Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 4** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

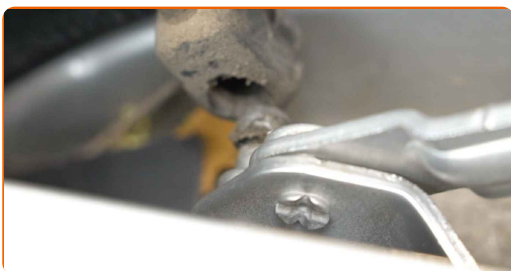

- 5** Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

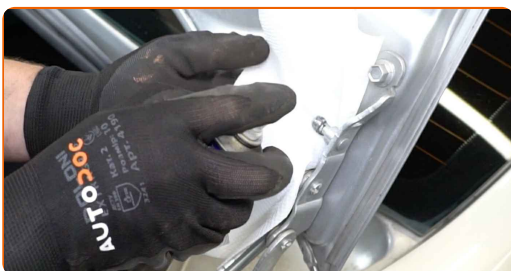

- 6** Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.




Смяна на: амортисьори за багажник – Ford Focus MK2.
 Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


7

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

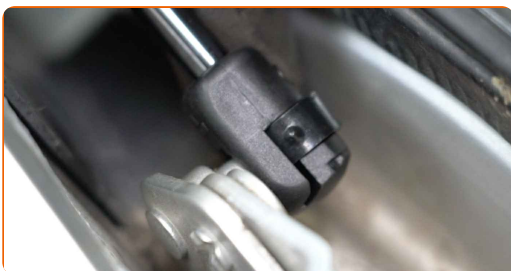

8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

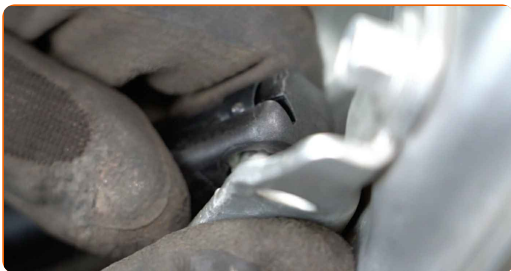


9

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



10

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

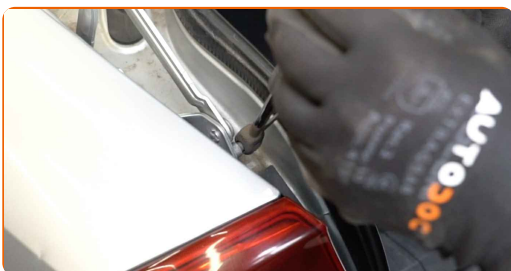

Смяна на: амортисьори за багажник – Ford Focus MK2. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


11

Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.




12

Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

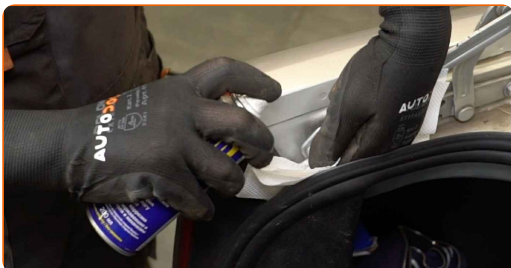

13

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

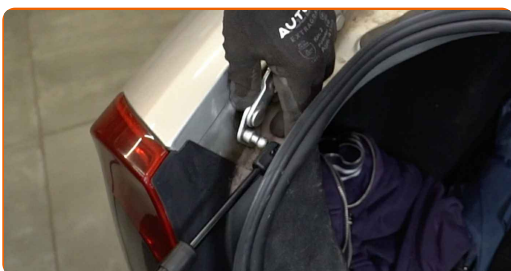


Смяна на: амортисьори за багажник – Ford Focus MK2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


14

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

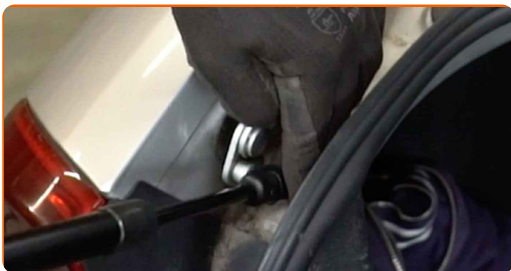

15

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

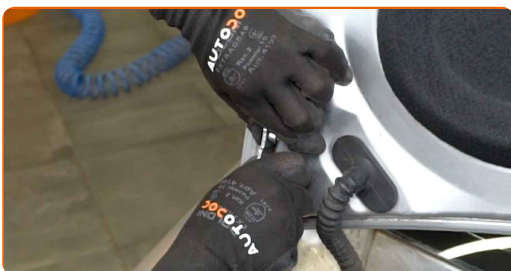

16

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



17

Затворете корите на багажника.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FOCUS MK2

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА FORD: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА FORD FOCUS MK2:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.