



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **Renault**
Clio 2 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 3.0 V6 Sport, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.2 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –
RENAULT CLIO 2 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ
ДА ПОТРЯБВАТ:



• Пlosка Отвертка

• Трансмисионен крик

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортизъори за багажник – Renault Clio 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортизъори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортизъори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Renault Clio 2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.




2


Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

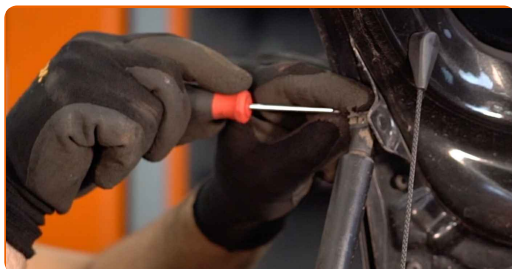

- 4 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

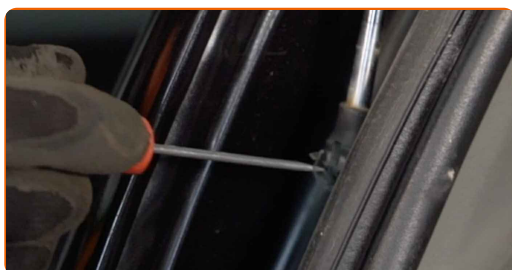

Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Clio 2. Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



- 6 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Clio 2. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

7

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.




8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



9


Премахнете хидравличният крик.

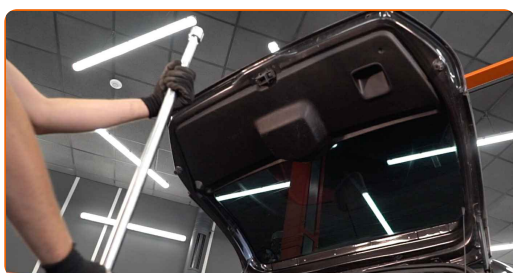

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Clio 2. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

10 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

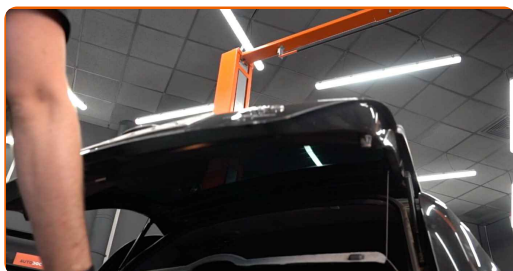

11 Затворете корите на багажника.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT CLIO 2

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА RENAULT CLIO 2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.