



Как се сменя десен
тампон на двигател на
Peugeot 307 SW –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 406 Седан 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Комби 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Хечбек (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Седан 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Комби 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Седан 2.2 16V, PEUGEOT 406 Седан 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Комби 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Купе 2.2 HDi, PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Седан 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Комби 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – PEUGEOT 307 SW – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

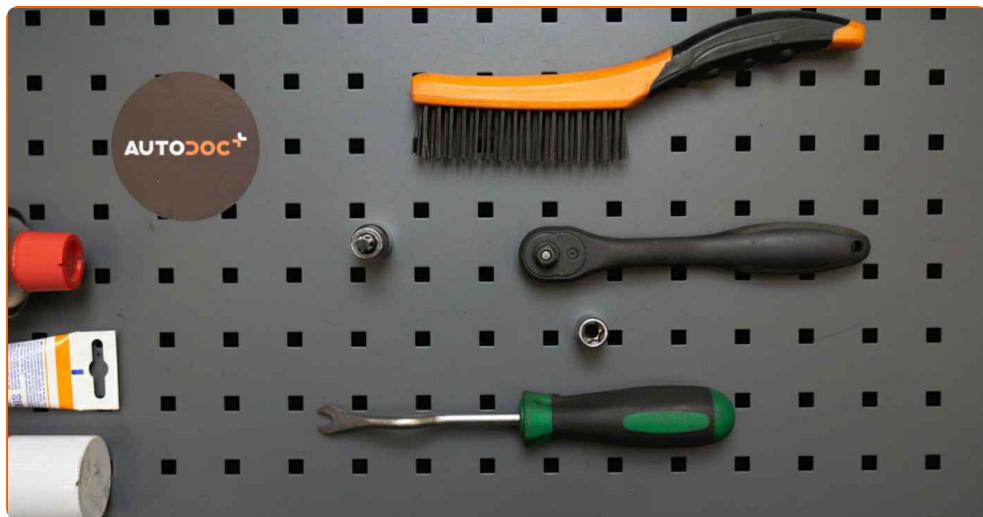

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Уплътнител
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № E14
- Накрайник Torx T50
- Тресчотка
- Клещи за демонтаж на щипки.
- Крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: тампон на двигател – Peugeot 307 SW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – PEUGEOT 307 SW. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3

Освободете фиксаторите на резервоара за охладителна течност. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



4

Премахнете капачката на резервоара за охладителна течност.

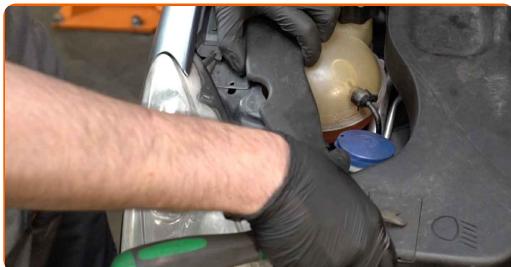

5

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон на двигател – Peugeot 307 SW. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

6

Подпирайте двигателя в областта на картера. Използвайте крик.



7

Почистете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



8

Развийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.




9

Развийте крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте Torx T50. Използвайте тресчотен ключ.



10

Премахнете опората на двигателя.

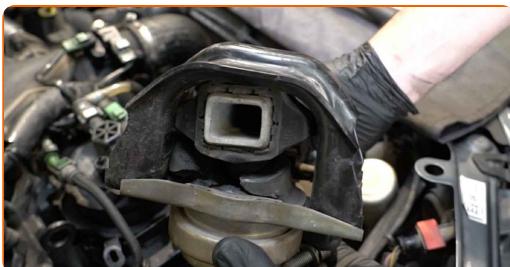


Смяна на: тампон на двигател – Peugeot 307 SW. AUTODOC препоръчва:

- Внимателно проверете другите опори на двигателя и ги сменете, ако е нужно.

11

Премахнете крепежните болтове.

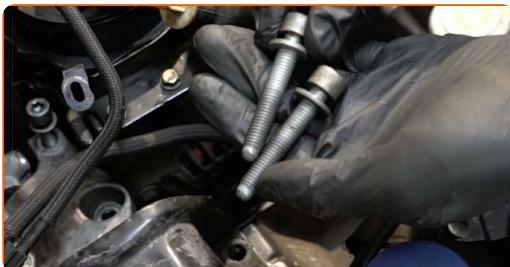

12

Почистете монтажното място на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




13

Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте уплътнител.



14

Монтирайте опората на двигателя на монтажното ѝ място.

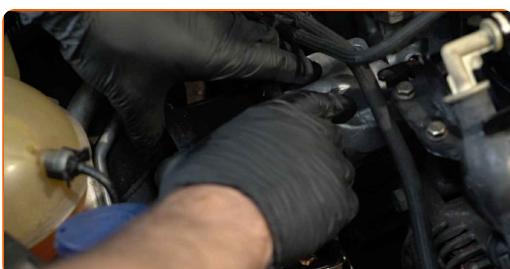


15

Монтирайте крепежните болтове.



16

Завийте крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте Torx T50. Използвайте тресчотен ключ.

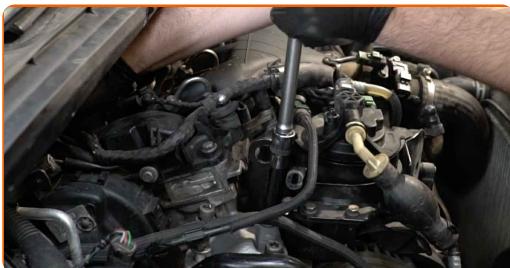**17**


Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.

**18**

Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

**19**

Затегнете крепежните болтове на опората на двигателя. Използвайте Torx T50. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

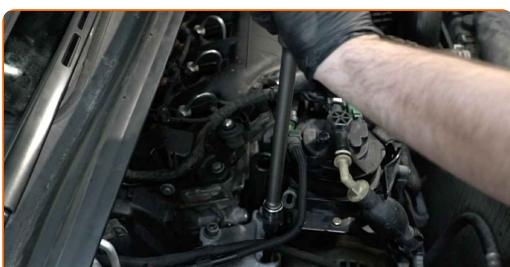

20

Махнете опората, поставена под двигателя.



21

Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте медна грес.



22

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: тампон на двигател – Peugeot 307 SW. Професионалистите препоръчват:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

23

Монтирайте капачката на резервоара за охладителна течност.




24

Закрепете резервоара за охладителна течност с фиксаторите му.



25

Премахнете покривалото на калника.

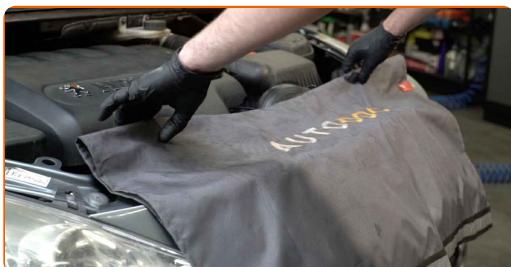

26

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 307 SW**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА****ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА PEUGEOT 307 SW: НАЙ-ДОБРите ОФЕРТИ**

ⓘ **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помните, че употребата на автоС parti с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.