



Как се сменят предни  
чистачки за кола на  
**Peugeot 308 I** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Седан 1.6 16V, PEUGEOT 408 Седан 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4В) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I SW (4Е, 4Н) 1.6 HDi, PEUGEOT 408 Седан 2.0, PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 2.0 Bioflex, PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) 1.6, PEUGEOT 308 I SW (4Е, 4Н) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4Е, 4Н) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4Е, 4Н) 2.0 HDi, (+ 12)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – PEUGEOT 308 I –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Плоска отвертка

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: чистачки за кола – Peugeot 308 I. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – PEUGEOT 308 I.  
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

1

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция.

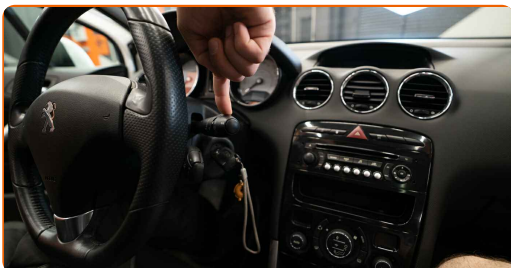


2

Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.



3

Подгответе новите чистачки.

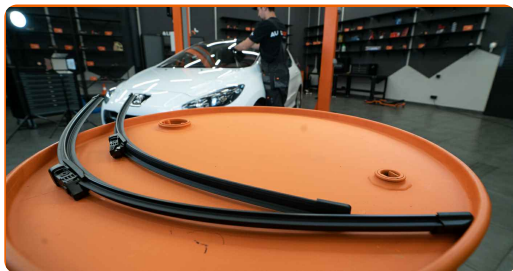


4

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5


Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.

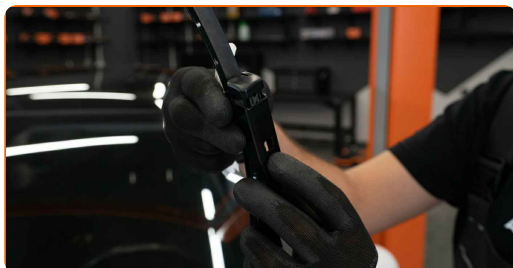

Смяна на: чистачки за кола – Peugeot 308 I. AUTODOC препоръчва:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6 Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

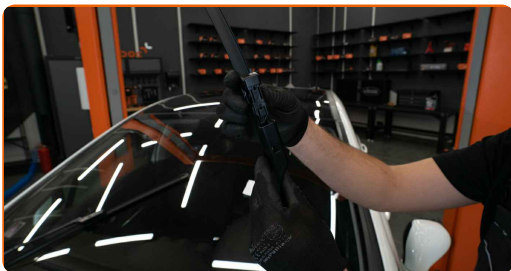

### AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.

7 Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна положение. Така, вие ще превключите чистачките от режим за обслужване към работен режим.



### Смяна на: чистачки за кола – Peugeot 308 I. Професионалистите препоръчват:

- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 308 I**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА ЗА PEUGEOT 308 I: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.