



Как се сменя масло и
маслен филтър на **VW**
Passat B5 Variant
бензин – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8 T
20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8
T 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – VW
PASSAT B5 VARIANT. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ
ВИ ТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 19
- Вложка за маслен филтър 76-14F
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – VW Passat B5 Variant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – VW PASSAT B5 VARIANT. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



Смяна на: масло и маслен филтър – VW Passat B5 Variant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

2

Разхлабете масления филтър. Използвайте накрайник 76-14F.




3

Подгответе съд за стария маслен филтър.

4

Развийте масления филтър.

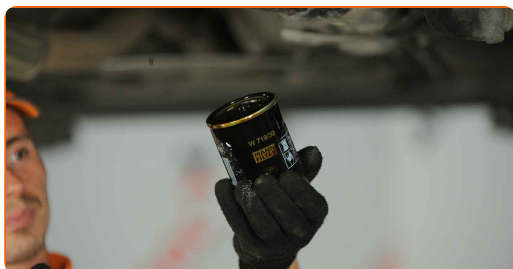

5

Сложете касетата на стария филтър в съда.




6


Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

7


Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

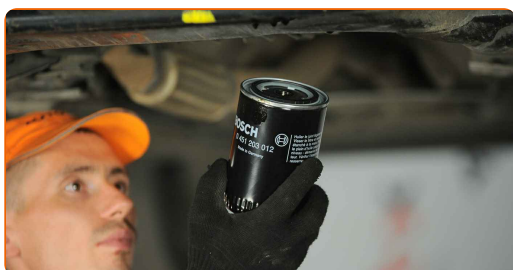


8 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

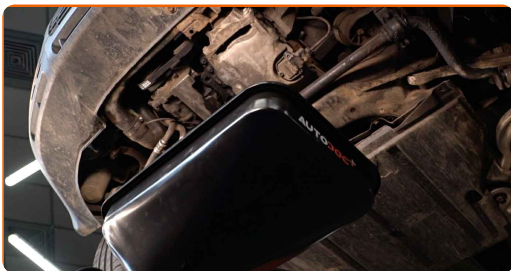

9 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №19. Изполвайте тресчотен ключ.

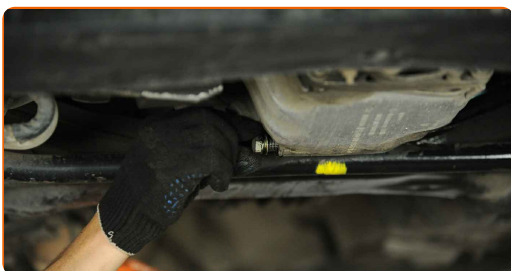

10 Източете старото масло.

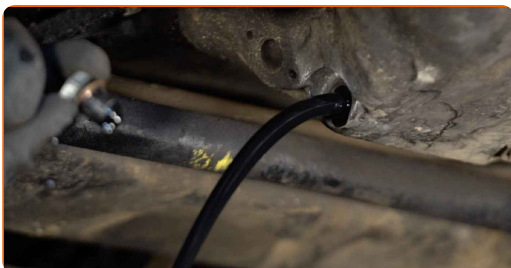


Смяна на: масло и маслен филтър – VW Passat B5 Variant. Съвет от AUTODOC:

- **Внимание!** Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

11 Почистете областта на отворстието за източване на картера.


12

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

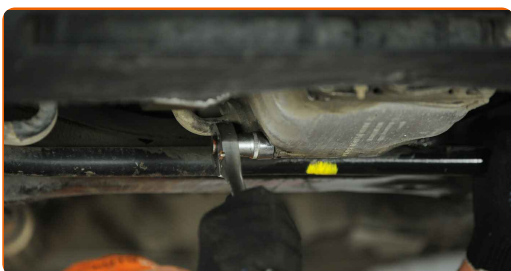

13

Почистете областта на отворието за източване на картера.

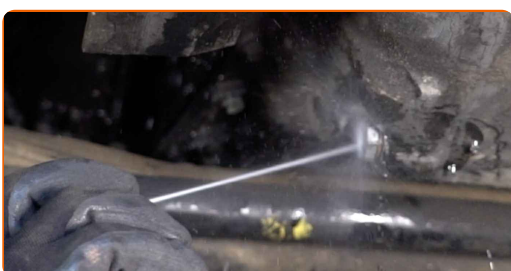

14

Приберете съда със старото масло изпод автомобила.

15

Спуснете автомобила.

16

Отворете капака на двигателя.




17

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

18

Развийте капачката на гърловината за масло. Сложете фунията.

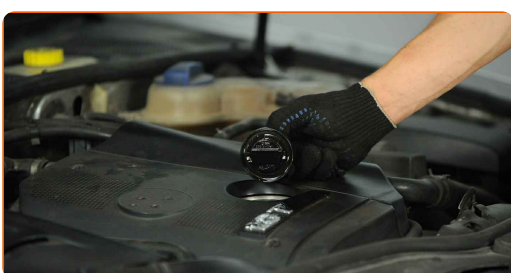

19

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4.3 л.



Смяна на: масло и маслен филтър – VW Passat B5 Variant. Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

20

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.




Обърнете внимание!


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

21

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

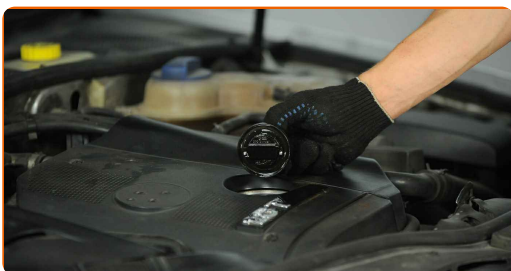

- 22** Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

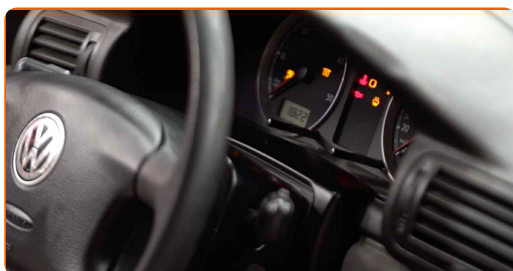


- 23** 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

Смяна на: масло и маслен филтър – VW Passat B5 Variant. Съвет от AUTODOC:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

- 24** Премахнете покривалото на калника.

- 25** Затворете капака на двигателя.

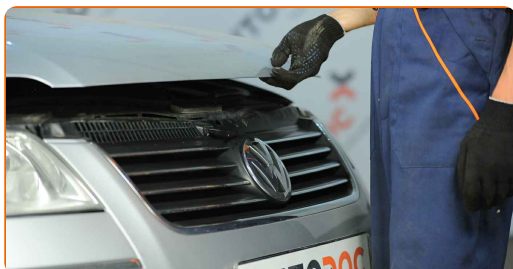

Смяна на: масло и маслен филтър – VW Passat B5 Variant.
Професионалистите препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW PASSAT B5 VARIANT

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА VW PASSAT B5 VARIANT: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.