



Как се сменя въздушен  
филтър на **Peugeot 407**  
**седан** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT Expert II Терее (VF3X) 1.6 HDi 90 16V,  
 PEUGEOT Expert II Ван 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Бордова  
 платформа/Шаси 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Терее (VF3X) 1.6 HDi 90 8V,  
 PEUGEOT Expert II Ван 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert II Бордова  
 платформа/Шаси 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT 407 SW Ван / Комби (6E\_) 1.6 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT 407  
СЕДАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Плоска Отвертка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Peugeot 407 седан – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

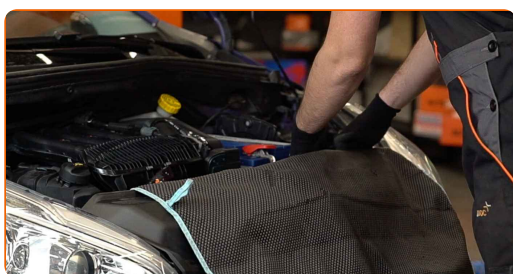

3

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

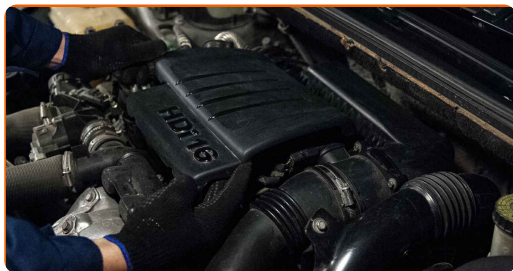

Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Професионалистите препоръчват:


- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

4

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.


5

Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.

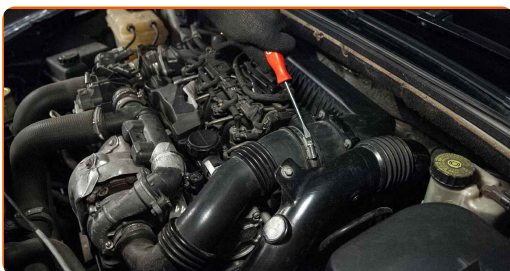

6

Премахнете корпуса на въздуховода. Използвайте права отвертка.

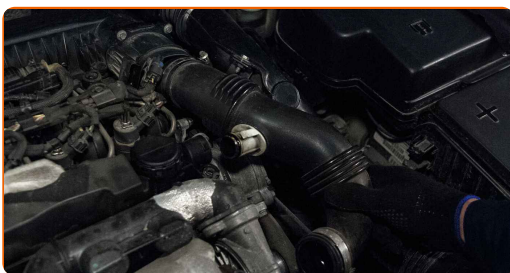

7

Покрийте импелера на турбокомпресора с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.


8

Откачете конектора на датчика за разход на въздух. Използвайте права отвертка.




9

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

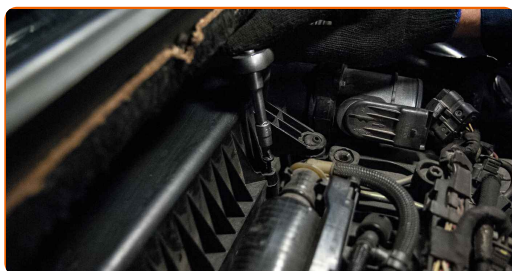


10

Демонтирайте капака на въздушния филтър.

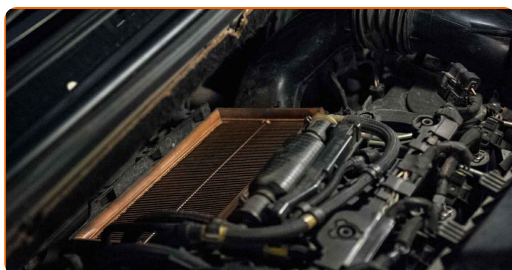

11

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

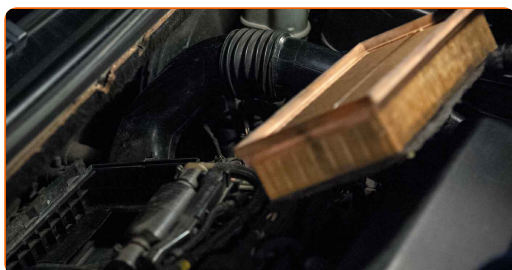

12


Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

### Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

13

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

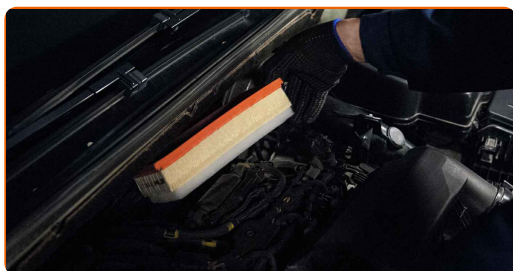


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


14

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

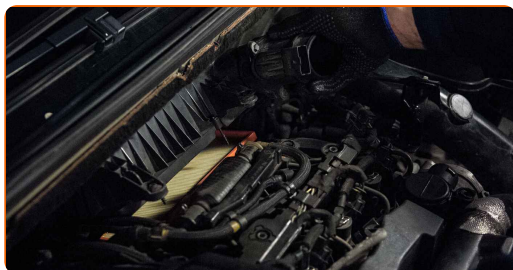

15

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

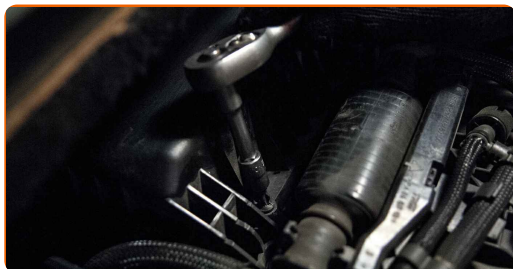


16

Премахнете микрофибрената кърпа от импелера на турбокомпресора.


17

Монтирайте корпуса на въздуховода.

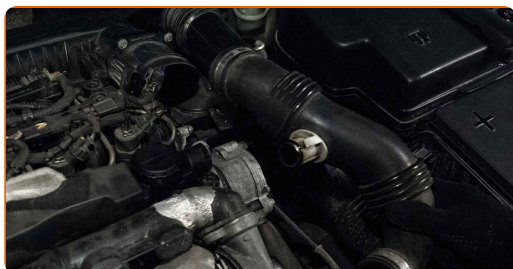


18

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

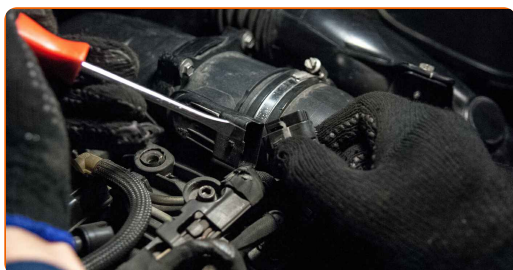


19

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

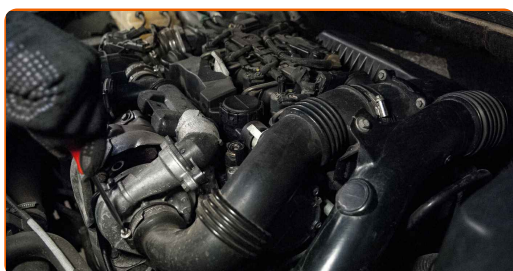




- 20 Завийте фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.

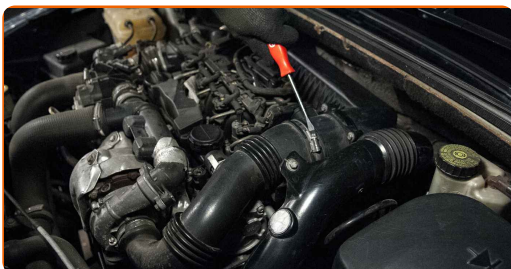

- 21 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

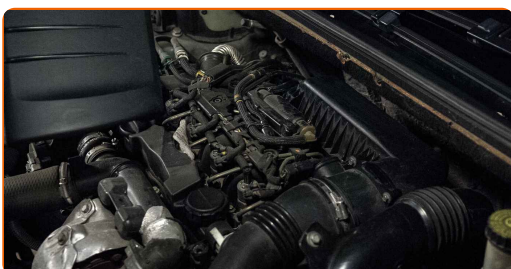

### Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: въздушен филтър – Peugeot 407 седан. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

- 22 Премахнете покривалото на калника.

23

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 407 СЕДАН**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА PEUGEOT 407 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.