


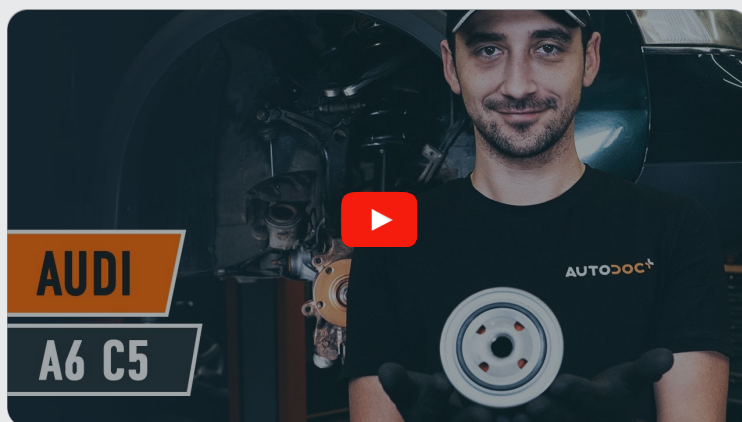

Как се сменя масло и
маслен филтър на **Audi**
A6 C5 Avant –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Седан (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Седан (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Седан (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Седан (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 C5 AVANT. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Гаечен накрайник № 19
- Вложка за маслен филтър № 86-15F
- Вложка за маслен филтър № 93-15F
- Тресчотка
- Съд за течности
- Фуния
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A6 C5 Avant – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

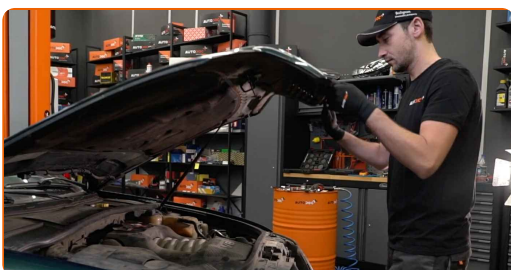


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

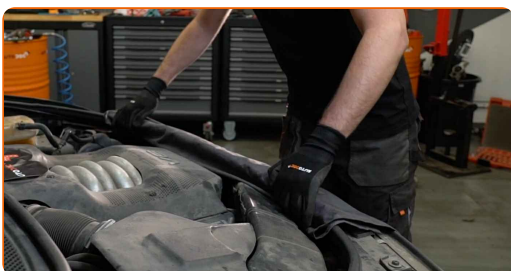


3

Развийте капачката на гърловината за масло.

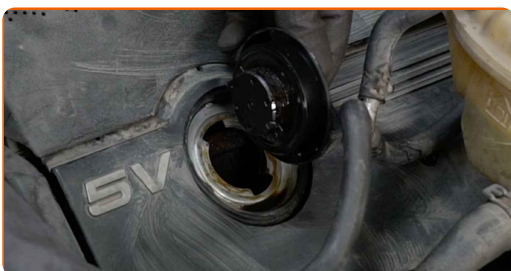

4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

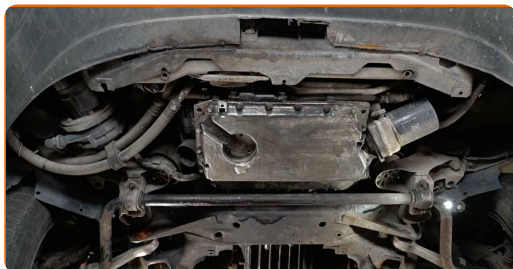

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при охладен двигател.

5

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 7 литра под отворието за източване.



6

Почистете областта на отворието за източване на картера.


7

Почистете масления филтър. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 8 Развийте пробката за източване. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Изполвайте тресчотен ключ.

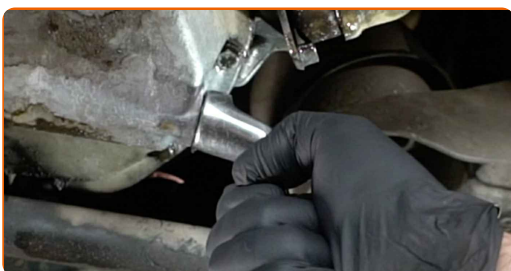

- 9 Източете старото масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.

- 10 Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 86-15F. Изполвайте тресчотен ключ.



- 11 Демонтирайте масления филтър.

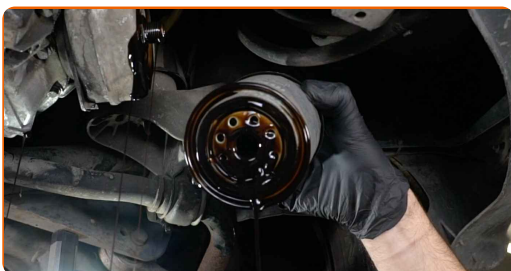


Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

12

Почистете областта на отворието за източване на картера.

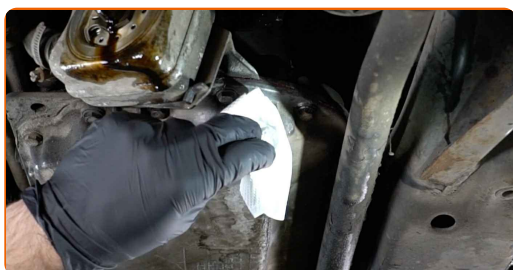


13

Завийте новата пробка за източване на масло.



14

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

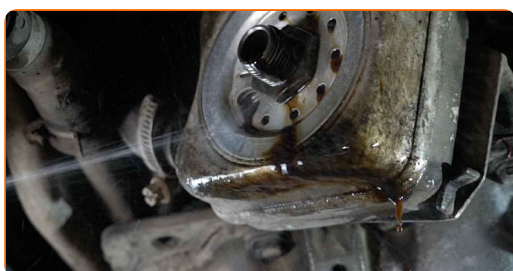


15

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.



16

Поставете поставете новия маслен филтър.

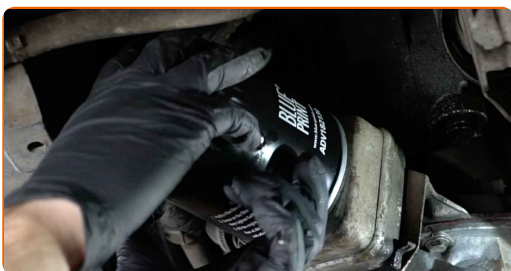


Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

17


Затегнете масления филтър. Не забравяйте да спазвате препоръчителната сила на затягане. Използвайте накрайник 93-15F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

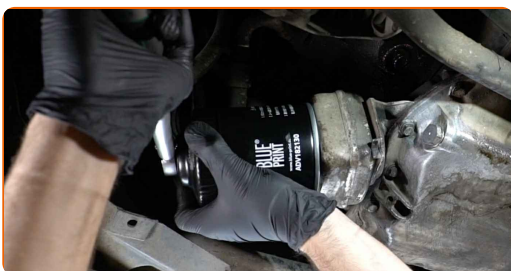


Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant.
Професионалистите препоръчват:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


- 18** Затегнете пробката за масло. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

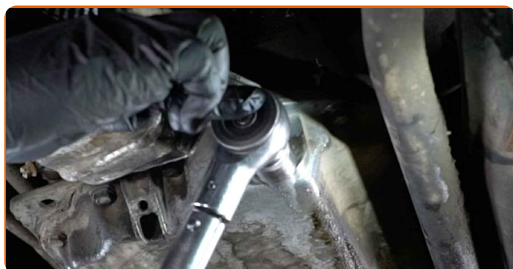


- 19** Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

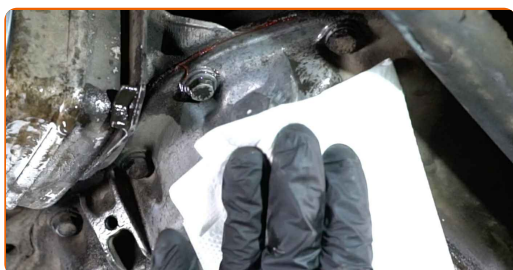


- 20** Спуснете автомобила.

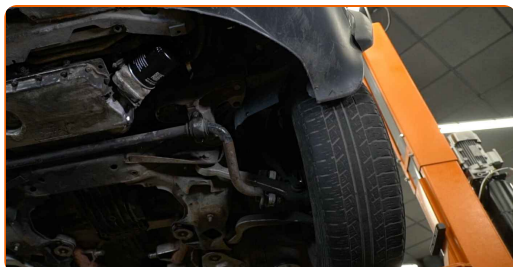

- 21** Свалете капачката за маслото.

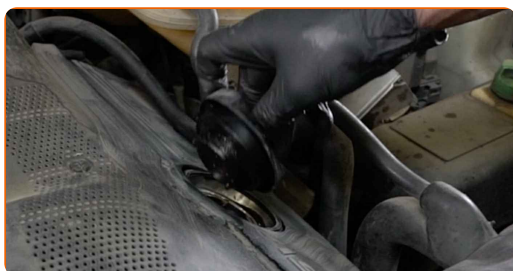

- 22** Сложете фунията.

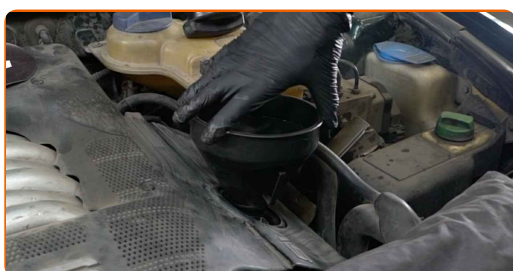

23

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 6 л.




Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

24

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

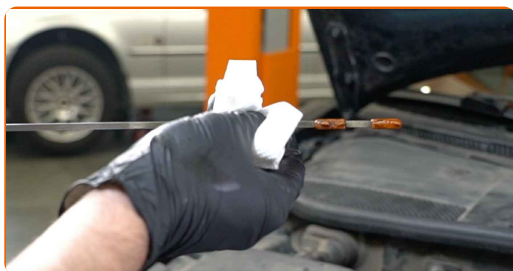

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


25

Поставете капачката за маслото.



26

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

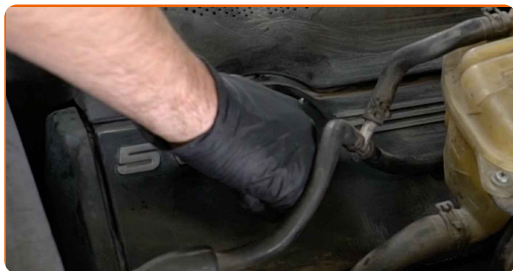

27

Запалете двигателя за няколко минути.




28

След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

29

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

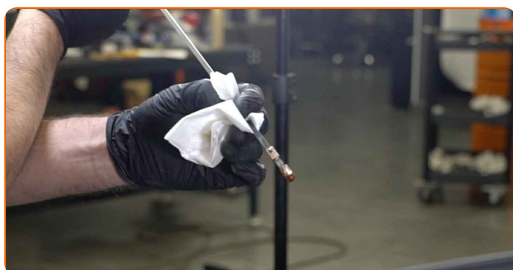


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

30

Премахнете покривалото на калника.

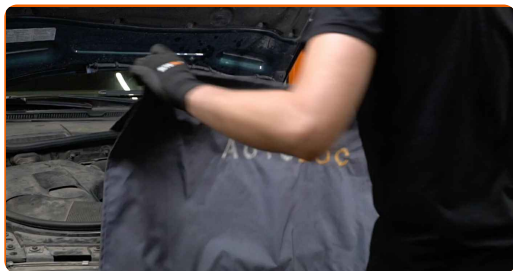

31

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 C5 AVANT

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A6 C5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.