


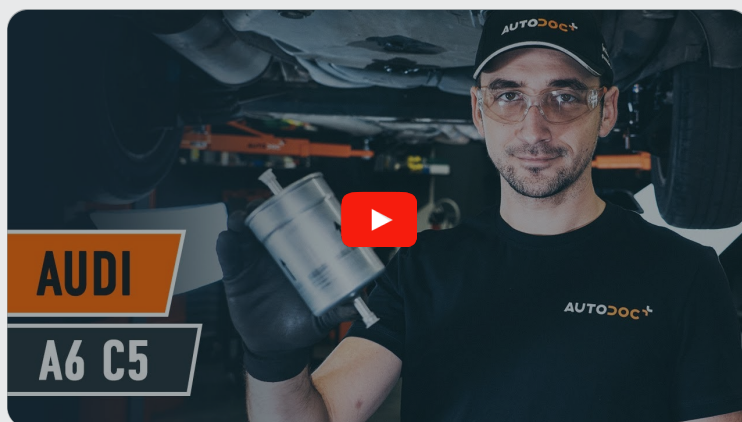

Как се сменя горивен
филтър на **Audi A6 C5**
Avant – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 C5 AVANT.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

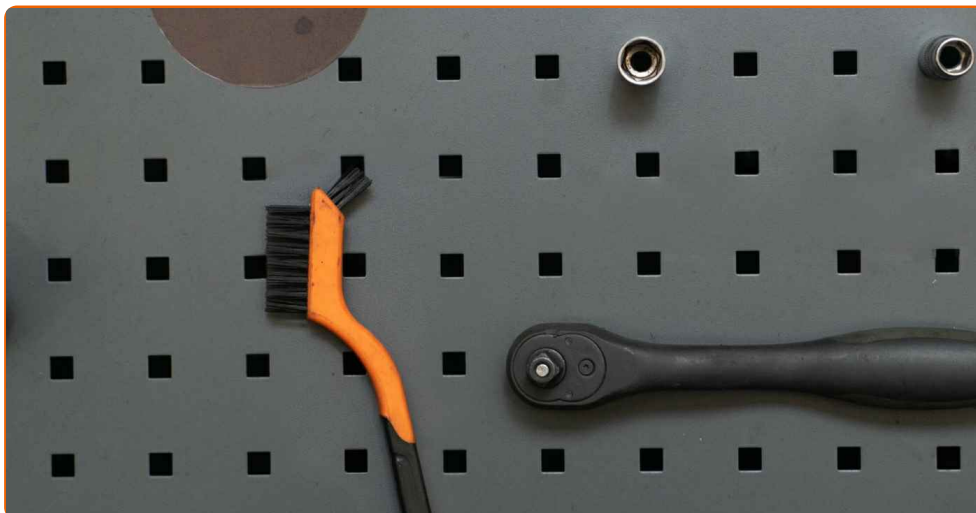

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 10
- Съд за течности
- Тресчотка
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Audi A6 C5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A6 C5 Avant – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капачката на резервоара за гориво.



2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




3

Застопорете колелата с клинове.

4


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

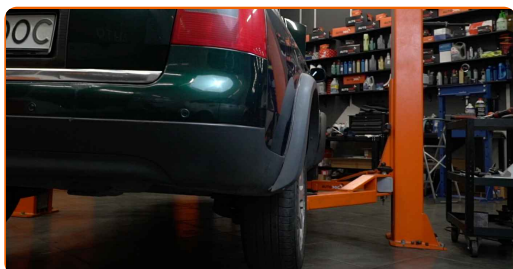

- 5** Развийте крепежните елементи на пластмасовата защитна лайсна на каросерията. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




- 6** Премахнете пластмасовите пластмасовата защитна лайсна на каросерията.

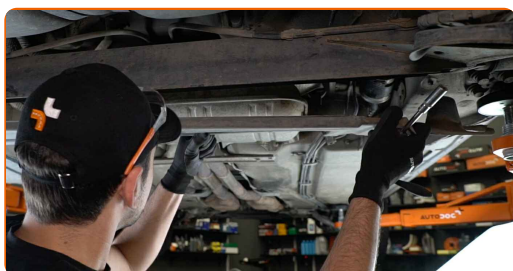

- 7** Подгответе съда за течности.




- 8** Почистете горивопроводите. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

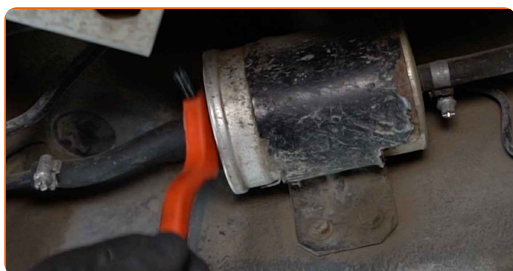


- 9 Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.




- 10 Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

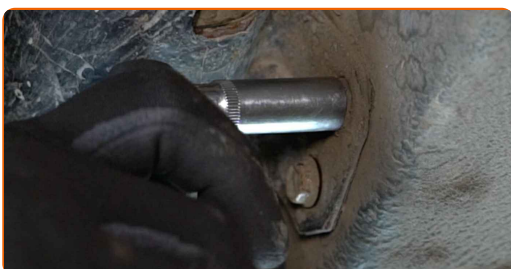

- 11 Откачете тръбите от горивния филтър.

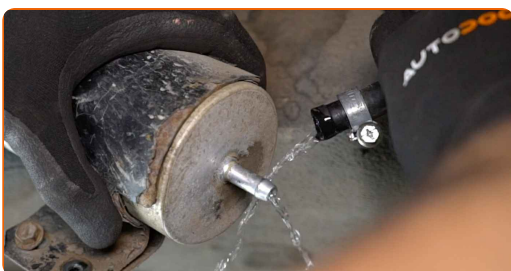

- 12 Демонтирайте горивния филтър.

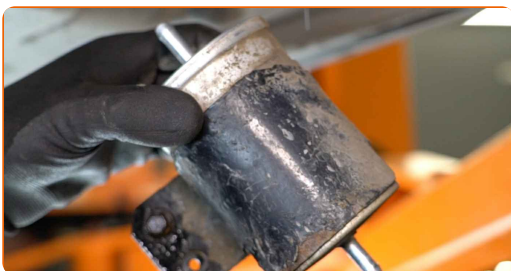

Смяна на: горивен филтър – Audi A6 C5 Avant. Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


13 Демонтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.




Смяна на: горивен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

14 Монтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.

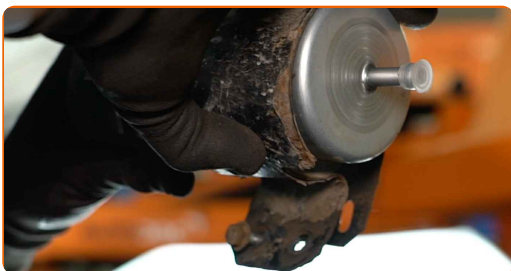

15 Поставете новия горивен филтър.

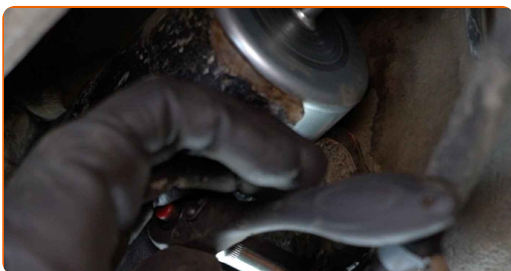


Смяна на: горивен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Audi A6 C5 Avant.


16

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

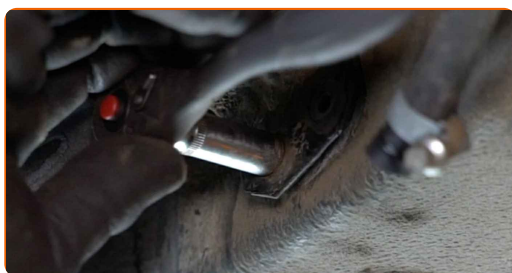

17

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

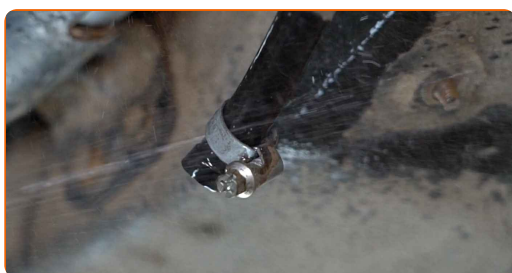


18

Закрепете тръбите към горивния филтър.




19

Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

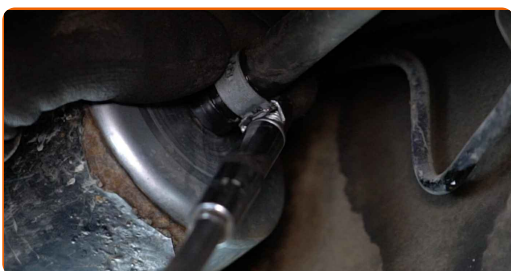


20

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

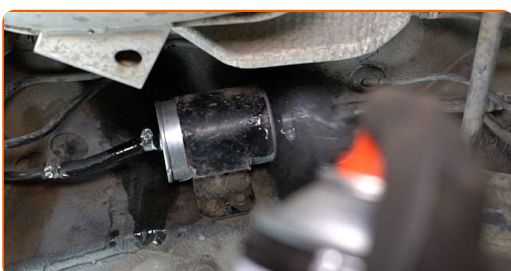


21

Монтирайте обратно защитната пластмасовата защитна лайсна на каросерията.

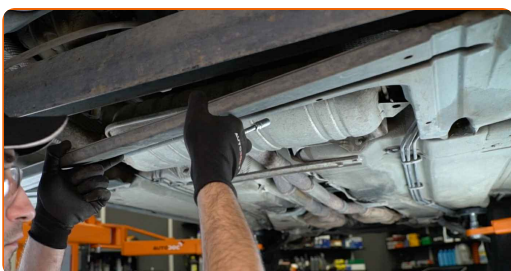


22

Завийте крепежните елементи на пластмасовата защитна лайсна на каросерията. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

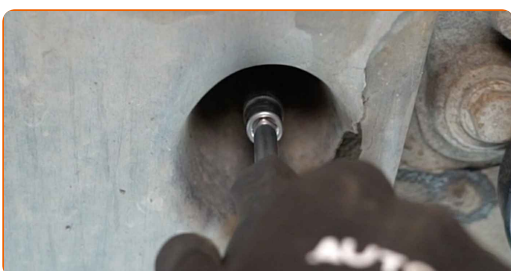


23

Спуснете автомобила.

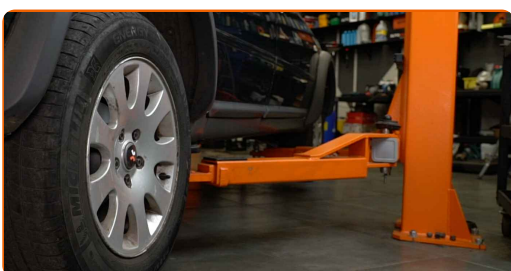


24 Премахнете криковете и клиновете.

25 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

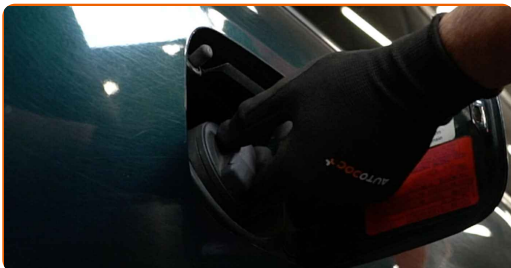

26 Затворете капака на резервоара.

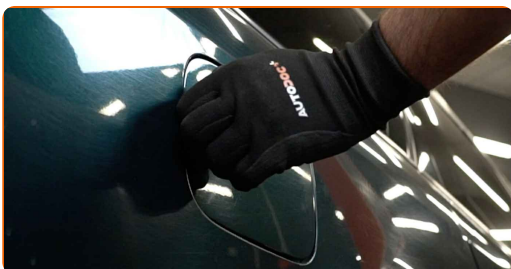

Смяна на: горивен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

27 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

28 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 C5 AVANT

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A6 C5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.