


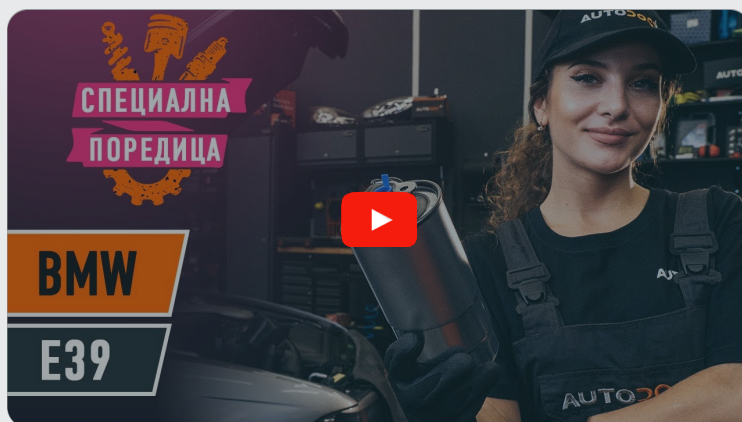

Как се сменя горивен  
филтър на **BMW E39**  
**touring** – Ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

**i Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 5 Седан (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Седан (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Седан (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Седан (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Седан (E46) 330xd 2.9

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – BMW E39 TOURING.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Спрей за електроника
- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T50
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Защитен каъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – BMW E39 touring. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW E39 touring – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.

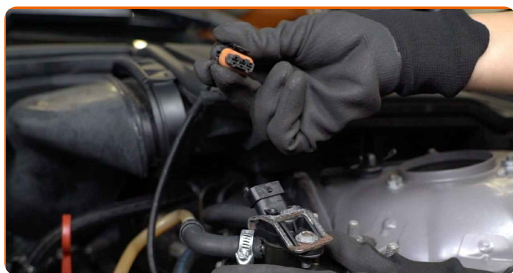


4

Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



5

Откачете тръбите от горивния филтър.

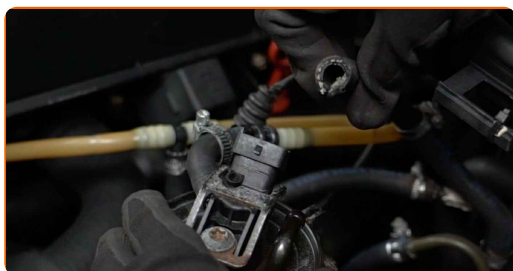

### AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


6

Развийте крепежния елемент на датчика за налягане на горивото. Използвайте Torx T50. Използвайте тресчотен ключ.




7

Премахнете датчика за налягане на горивото.

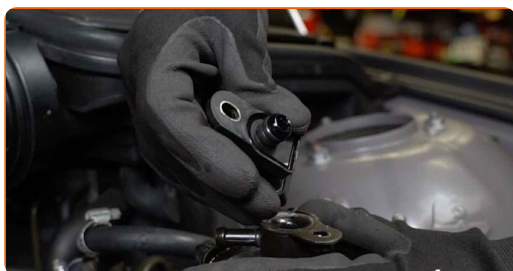

**8** Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

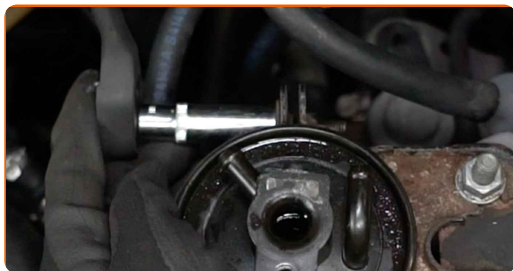

**9** Демонтирайте горивния филтър.




**10** Поставете новия горивен филтър.




**Смяна на: горивен филтър – BMW E39 touring. Съвет от AUTODOC:**

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – BMW E39 touring.


- 11** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

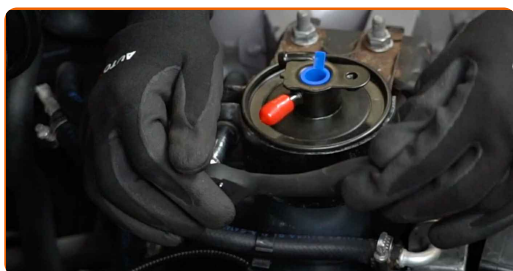


- 12** Монтирайте датчика за налягане на горивото.

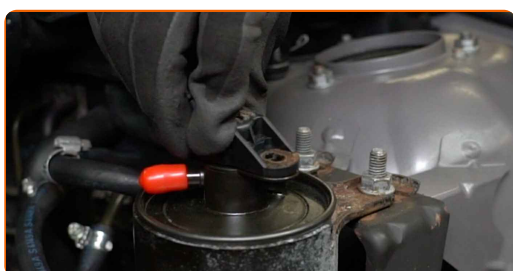

- 13** Завийте крепежния елемент на датчика за налягане на горивото. Използвайте Torx T50. Използвайте тресчотен ключ.

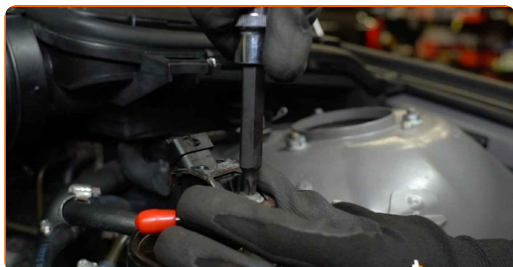

- 14** Закрепете тръбите към горивния филтър.

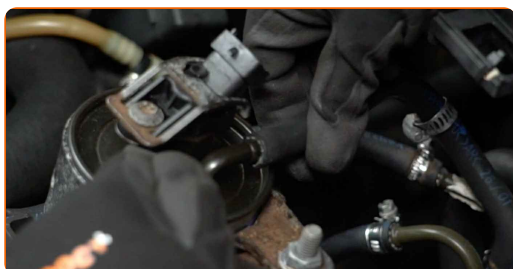





**15** Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.




**16** Обработете конектора на датчика за налягане на горивото. Използвайте диелектрична грес.

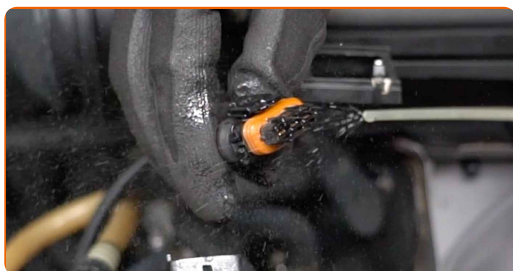

**17** Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.

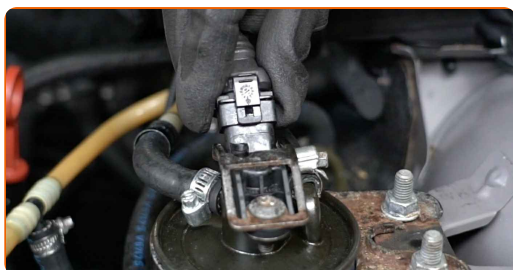

**18** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

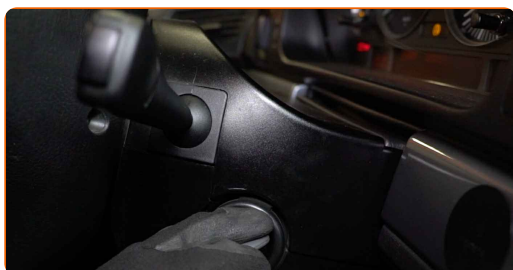


**19** Спрете двигателя.



20

Премахнете покривалото на калника.

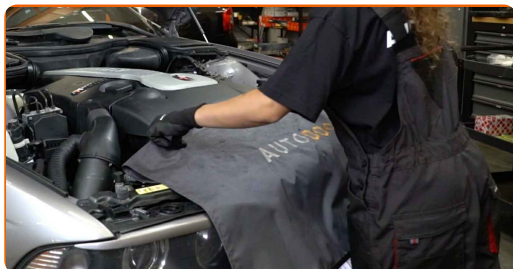

21

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – BMW E39 touring. Съвет:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E39 TOURING**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА BMW: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА BMW E39 TOURING: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.