



Как се сменя горивен  
филтър на **Mercedes**  
**W168** дизел –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ А-класа (W168) А 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ А-класа (W168) А 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-класа (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-класа (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO кутия (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO кутия (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO кутия (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W168 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Накрайник Torx T10
- HEX накрайник №Н5
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Ръчна помпа за източване на гориво
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes W168 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

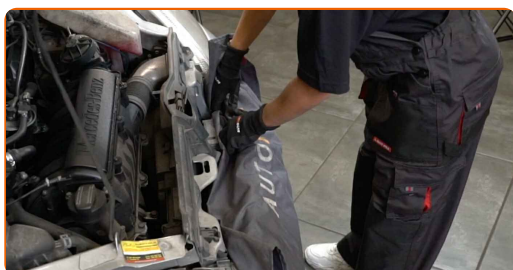


3

Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

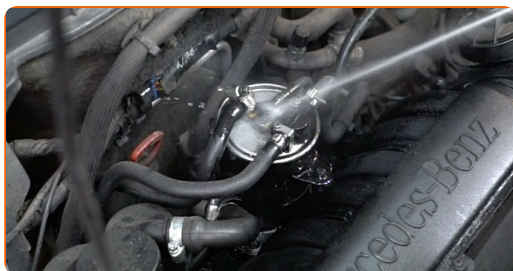


- 4 Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

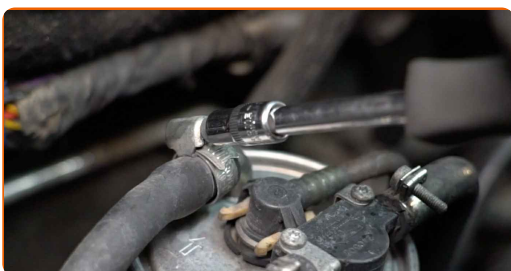


- 5 Откачете тръбите от горивния филтър. Използвайте права отвертка.



- 6 Развийте крепежния елемент свързващ горивопровода с корпуса на горивния филтър. Използвайте Torx T10.

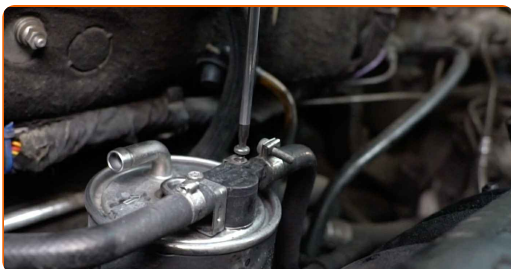


- 7 Премахнете горивопровода.

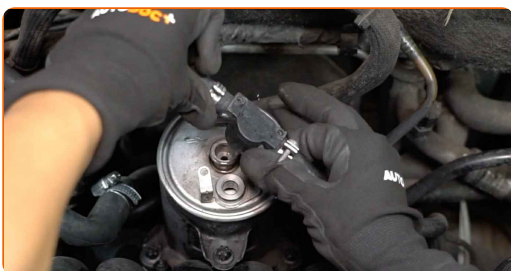


Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


**8** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.

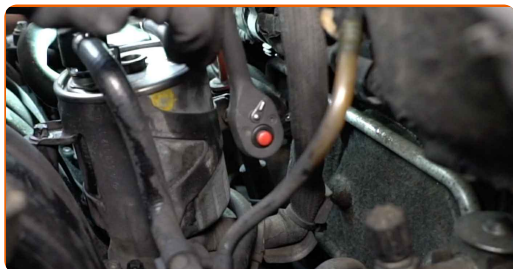

**9** Демонтирайте горивния филтър.

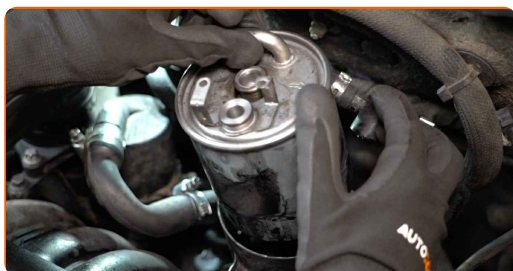

**10** Поставете новия горивен филтър.

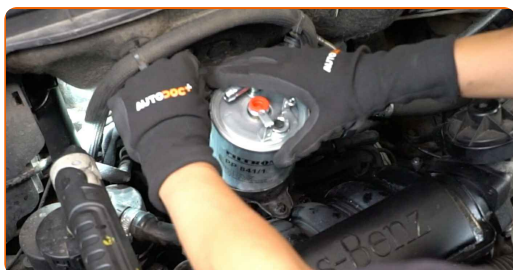

**Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Mercedes W168 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


11

Монтирайте горивопровода.




12

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.

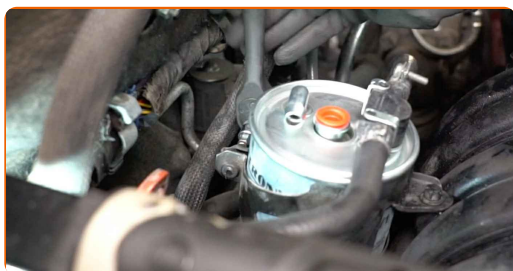

13

Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте Torx T10.

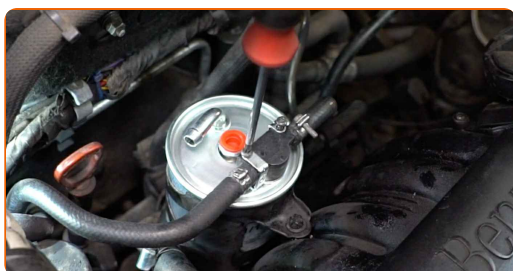

14

Закрепете тръбата към горивния филтър. Използвайте права отвертка.




- 15** Няколко пъти натиснете ръчната помпа за подавана не гориво, докато стане твърда. Използвайте ръчна помпа за източване на гориво.




**AUTODOC препоръчва:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 16** Закрепете тръбата към горивния филтър.

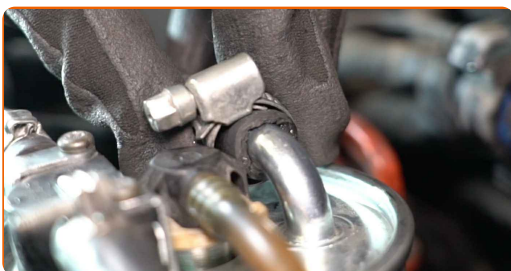

- 17** Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

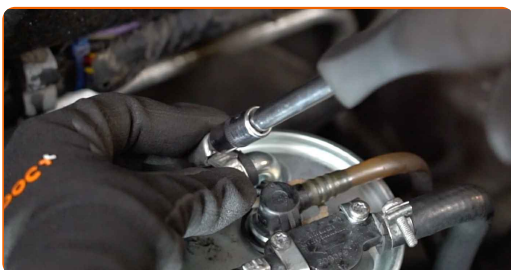




**18** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**19** Спрете двигателя.

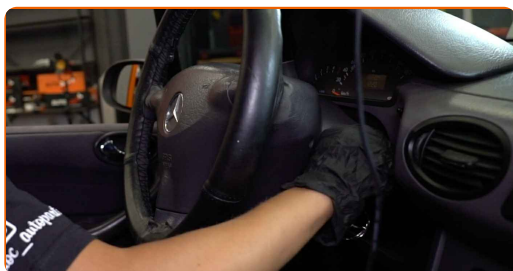

**20** Премахнете покривалото на калника.



**21** Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W168**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES W168: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.