



Как се сменя въздушен
филтър на **Mercedes**
W169 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 180 (245.232)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W169.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – Mercedes W169. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W169. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

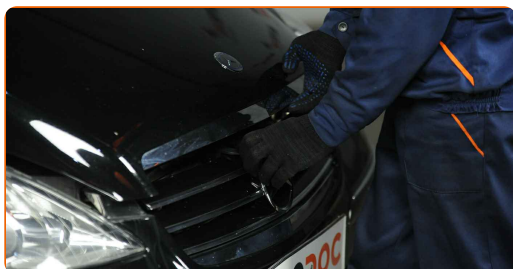

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.



4 Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.




5 Притиснете фиксаторите.

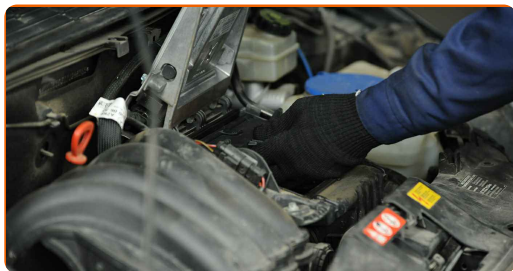

6 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



7 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

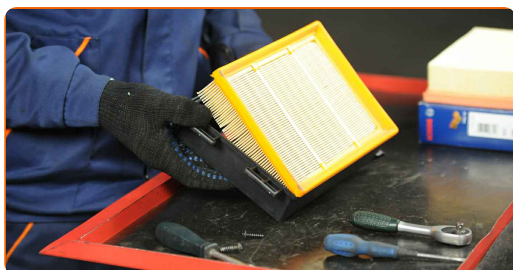

8 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – Mercedes W169. Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

9 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: въздушен филтър – Mercedes W169. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

10 Поставете капака на въздушния филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



11 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



- 12 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.



- 13 Премахнете покривалото на калника. Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W169

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES W169: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.