



Как се сменя въздушен
филтър на **Audi A4 B5
Avant** – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, (+ 52)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 B5
AVANT. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A4 B5 Avant – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3

Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.

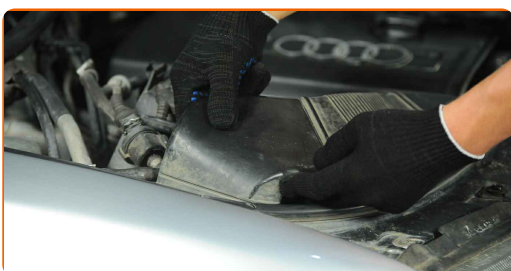

4

Отсъединете куплунга на дебитомера.

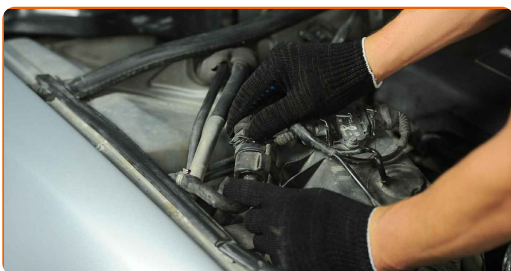


5

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.




6

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

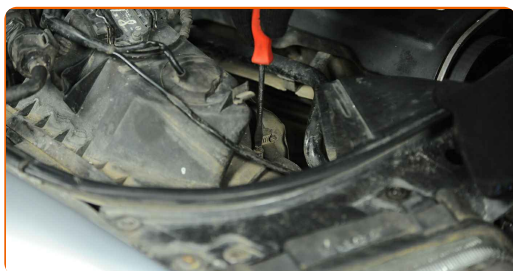


7

Демонтирайте въздуховода. Използвайте права отвертка.

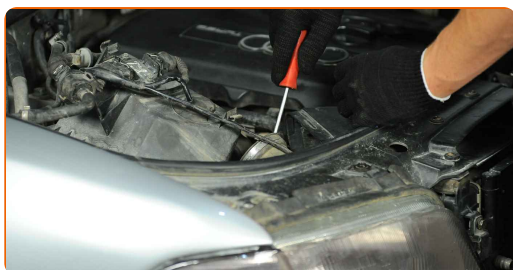


8

Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

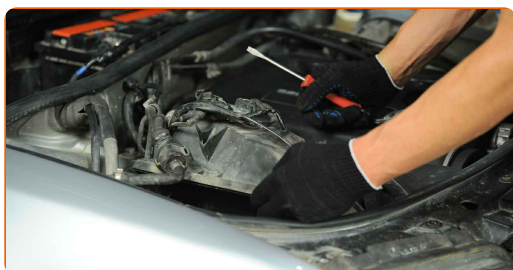

9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

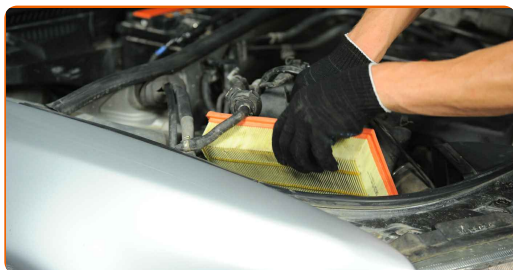


10 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B5 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

11 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

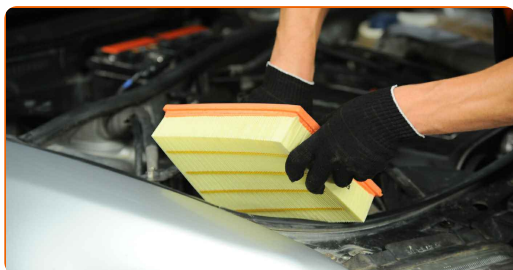

Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B5 Avant. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, поставете се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

12

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете



13

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им. Използвайте права отвертка.



14

Монтирайте въздуховода и го закрепете.


15

Съединете куплунга на дебитомера.



16

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

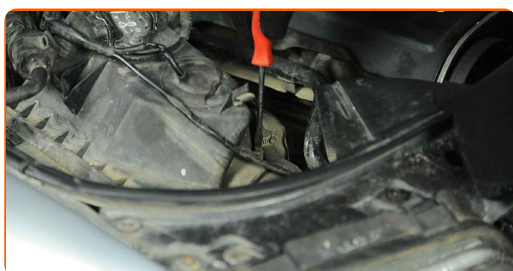

17

Монтирайте корпуса на въздуховода.



18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B5 AVANT

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A4 B5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.