

AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **Audi A4 B7** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 B7 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:**



- Спрей за електроника.
- Кръстата отвертка
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A4 B7 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

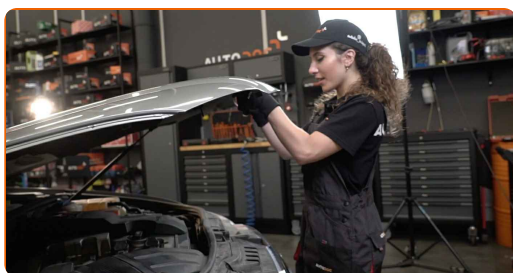

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

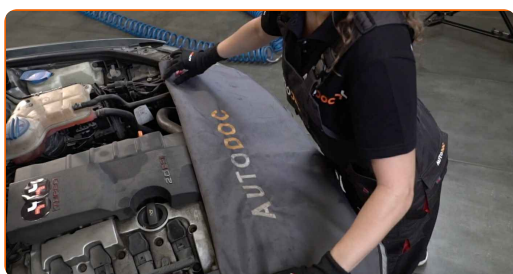


3

Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.



4 Премахнете корпуса на въздуховода.

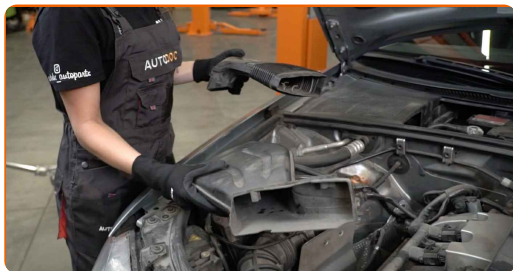

5 Откачете конектора на датчика за разход на въздух.




6 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.




7 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.



8 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

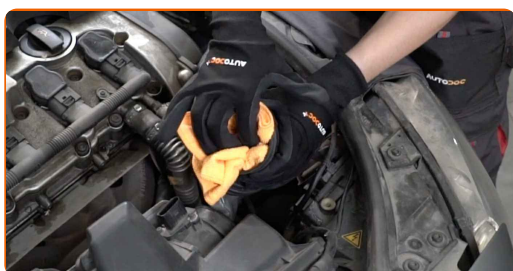


9 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

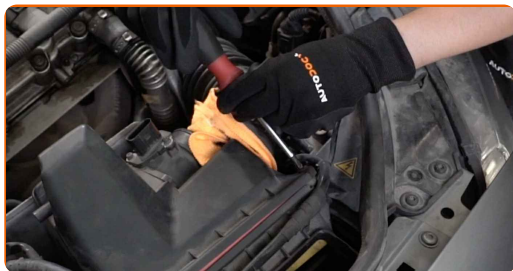


10 Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.



11 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

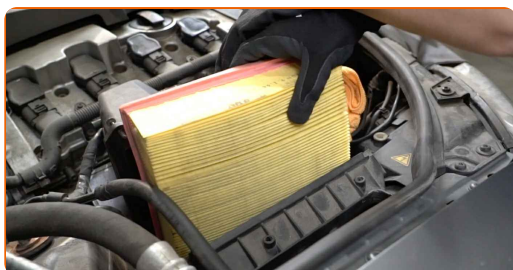


12 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

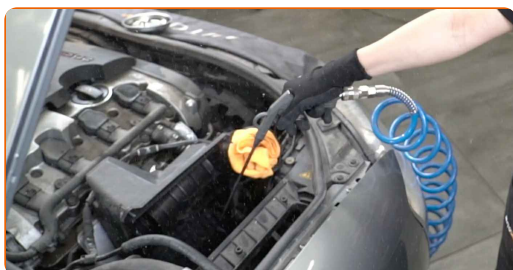

Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7. AUTODOC препоръчва:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


13 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

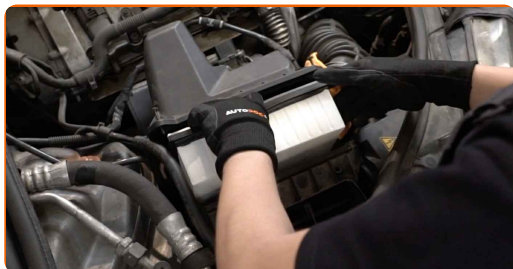

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

14 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

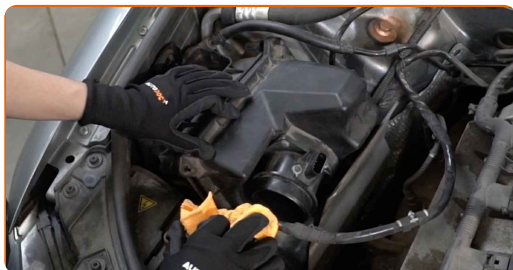


Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не прилагайте прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.


15

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

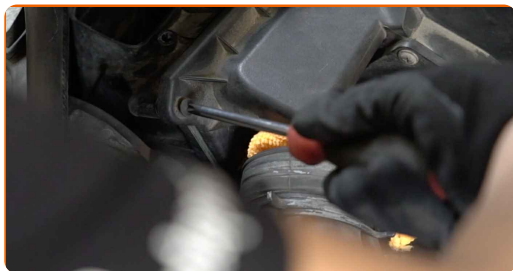


16

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

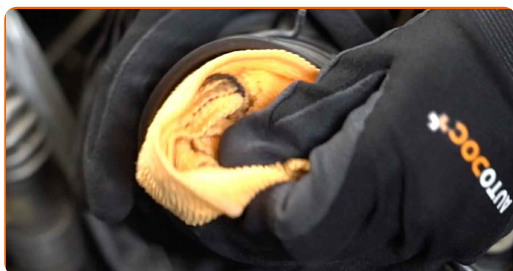


17

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

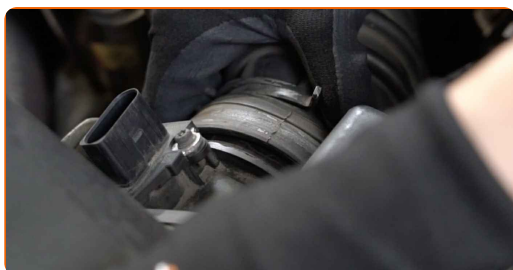


18

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

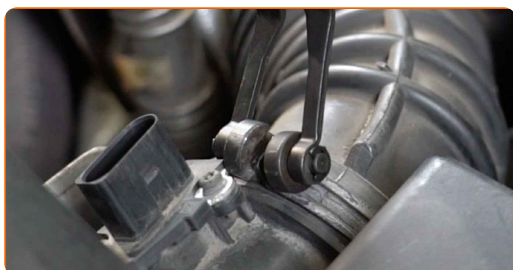

19

Обработете конектора на датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

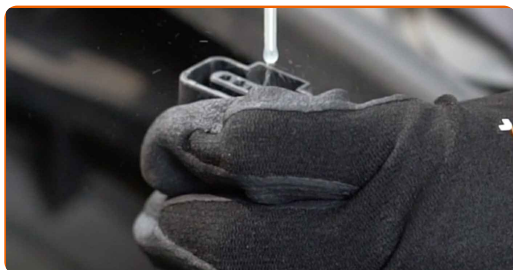


20 Включете конектора на датчика за разход на въздух.




21 Монтирайте корпуса на въздуховода.



22 Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.

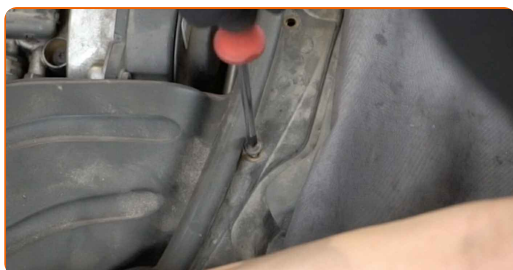


23 Премахнете покривалото на калника.

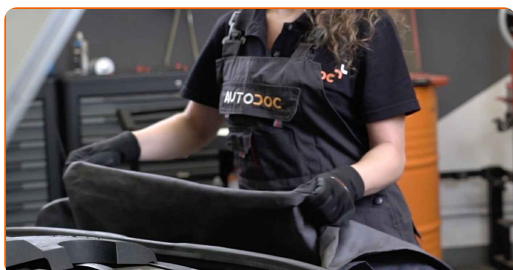

24

Затворете капака на двигателя.

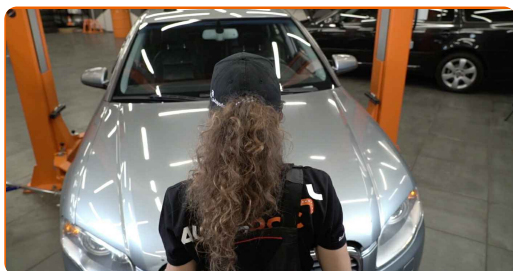

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B7

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A4 B7: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.