



Как се сменя въздушен  
фильтър на **AUDI A5**  
**Кабрио (8F7) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A5 Кабрио (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Кабрио (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Кабрио (8F7) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Кабрио (8F7) 2.0 TFSI, AUDI A5 Кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Кабрио (8F7) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A5 КАБРИО (8F7). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

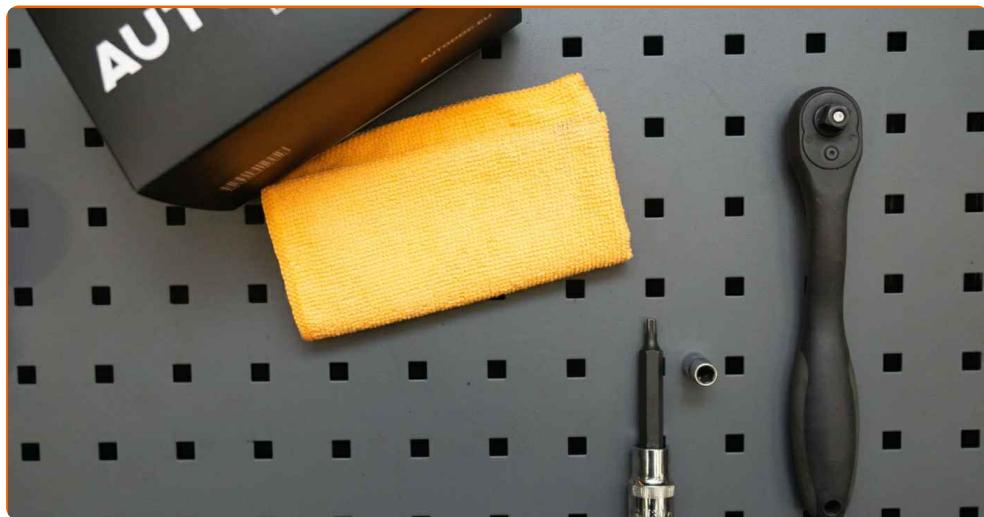

- Гаечен накрайник № 7
- Накрайник Torx T30
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – AUDI A5 Кабрио (8F7). Не пренебрегвайте графика за обслужване, препоръките и изискванията посочени от производителя за експлоатацията на тази авто част.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A5 КАБРИО (8F7).**  
**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



- 4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



5

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.



6

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T30. Изполвайте тресчотен ключ.



7

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



8

Демонтирайте капака на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – AUDI A5 Кабрио (8F7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Демонтирайте частта вертикално, спрямо капака на двигателя.


9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

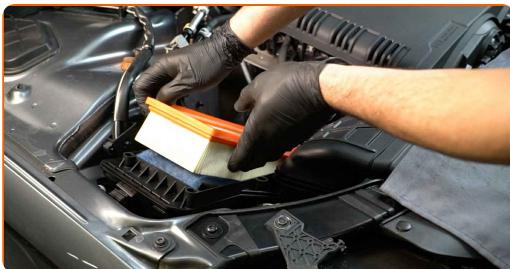

10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

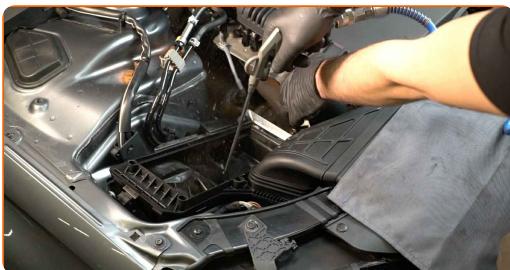

Смяна на: въздушен филтър – AUDI A5 Кабрио (8F7). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрайте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

11

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.



## Смяна на: въздушен филтър – AUDI A5 Кабрио (8F7). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – AUDI A5 Кабрио (8F7).
- По време на монтаж, постарате се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

12

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



13

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.



14

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



15

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



16

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



17

Включете конектора на датчика за разход на въздух.



18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.