



Как се сменя горивен
филтър на **AUDI A6**
Avant (4A5, C4) бензин
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

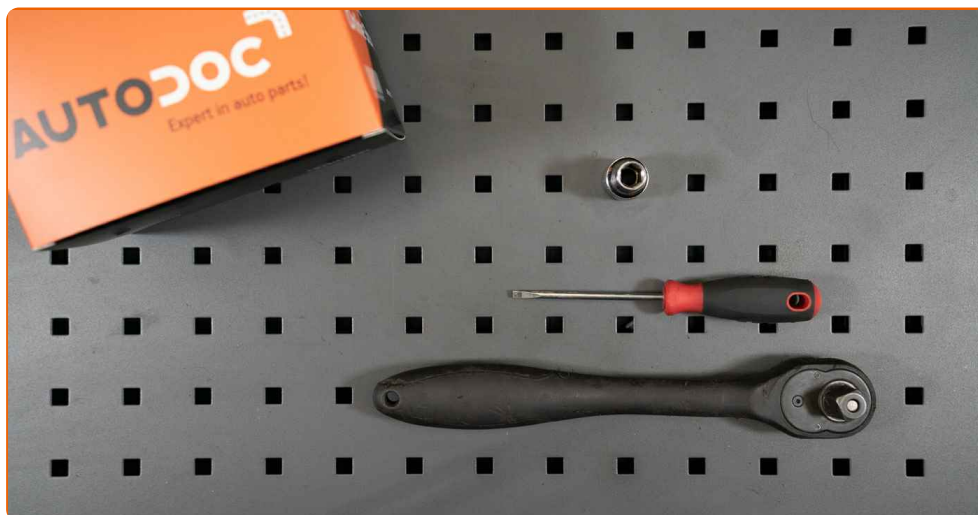

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Съд за течности
- Плоска Отвертка

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

2 Развийте закрепващите болтове на стойката на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




3 Подгответе съда за течности.

4 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

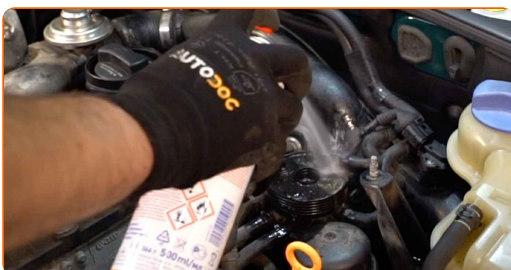

5

Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър.

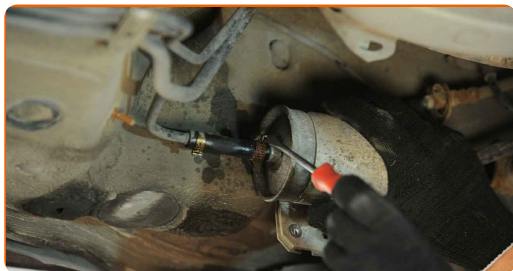

6


Използвайте права отвертка.

Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.

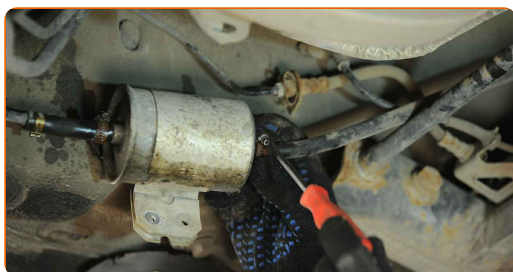

8

Демонтирайте горивния филтър.




9 Сложете касетата на стария филтър в съда.




10 Демонтирайте скобата на горивния филтър.

11 Поставете крепежа на новия горивен филтър.

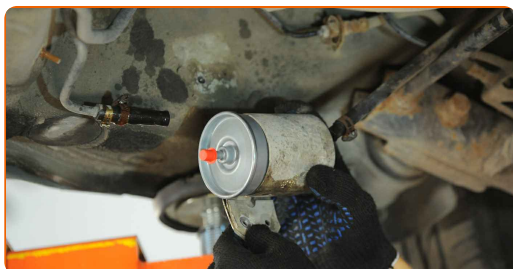

12 Поставете новия горивен филтър.


13 Мотирайте горивния филтър в стойката. Използвайте права отвертка.

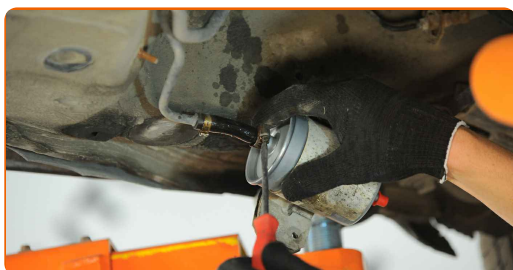


Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Съвет:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

14 Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър и ги стегнете. Използвайте права отвертка.

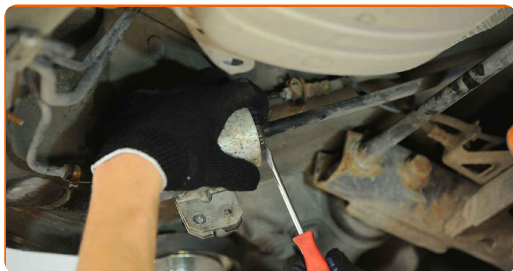

15 Стегнете болта, закрепващ скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

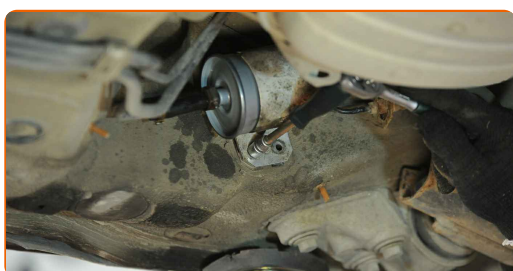

16 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

17 Спуснете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

18 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

19

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.