



Как се сменя горивен
филтър на **AUDI A6**
Avant (4F5, C6) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.0 TDI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 AVANT
(4F5, C6) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Накрайник Torx T25
- Гаечен накрайник № 10
- Плоска Отвертка
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Съвет от AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Съвет от AUTODOC:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.

4 Развийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте Torx T25.



5 Премахнете резервоара за охлаждайна течност.




6 Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



7 Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

8 Откачете тръбата от горивния филтър.

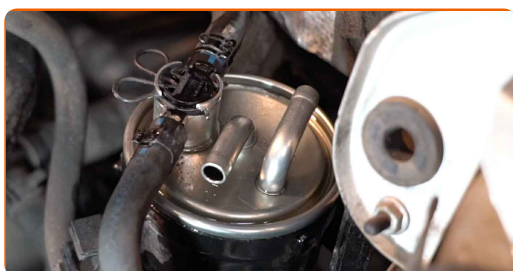


AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


9

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10.

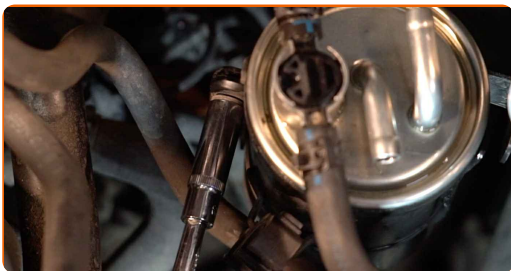

10

Откачете тръбата от горивния филтър.

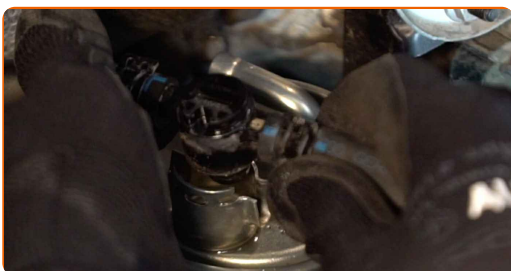

11

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.




12

Премахнете уплътнителните пръстени. Използвайте права отвертка.




13

Монтирайте нови уплътнителни пръстени. Използвайте права отвертка.

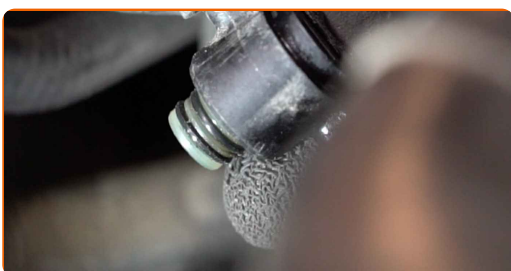

14

Поставете новия горивен филтър.

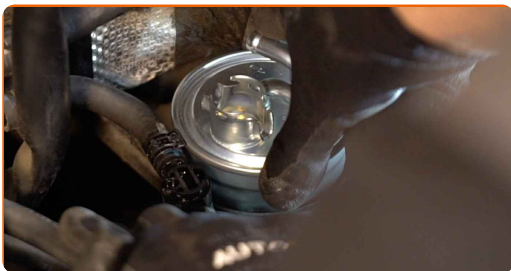


Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Важно е да използвате само висококачествени авто части.

15

Закрепете тръбата към горивния филтър.

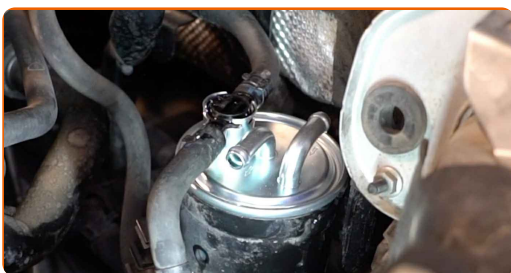

16

Закрепете тръбата към горивния филтър.



17

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10.



18

Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.




19

Монтирайте резервоара за охлаждайна течност.



20

Завийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте Torx T25.

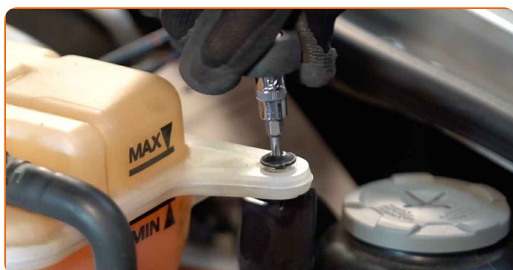

21

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

22

Спрете двигателя.

23

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

24

Премахнете покривалото на калника.

25

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.