AUTODOC CLUB

# Как се сменят светлини на регистрационния номер на **AUDI A6 C6 Avant (4F5)** – Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, (+ 3)

---

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 B7 Седан (8EC) 2.0 TFSI

# СМЯНА НА: СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

- Спрей за електроника.
- Кръстата отвертка
- Плоска Отвертка

Купи инструменти

Смяна на: светлини на регистрационния номер – AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за всички светлини на задната регистрационна табела.
- Сменяйте всички светлини на задната регистрационна табела едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Премахнете регистрационната табела.

2 Отворете капака на багажника.

3 Развийте крепежния елемент на корпуса на лампата на регистрационната табела. Използвайте кръстата отвертка.

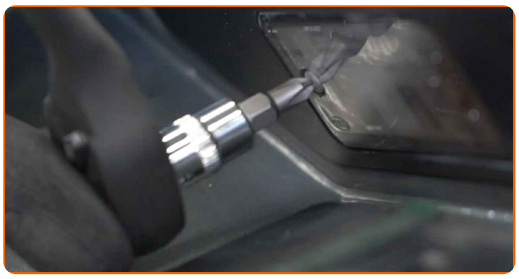

**4** Премахнете корпуса на лампата на регистрационната табела.

**5** Обработете конекторите на лампата на регистрационната табела. Използвайте диелектрична грес. Използвайте права отвертка.

## Обърнете внимание!

- Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

**6** Монтирайте корпуса на новата лампа на регистрационната табела.

**7** Завийте крепежните елементи на корпуса на лампата на задната регистрационна табела. Използвайте кръстата отвертка.

8 Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

9 Изключете запалването.

10 Затворете корите на багажника.

11 Монтирайте регистрационната табела.

## ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

# AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН


МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ


## ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.