


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя масло и  
маслен филтър на **AUDI**  
**A8 (4E2, 4E8) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

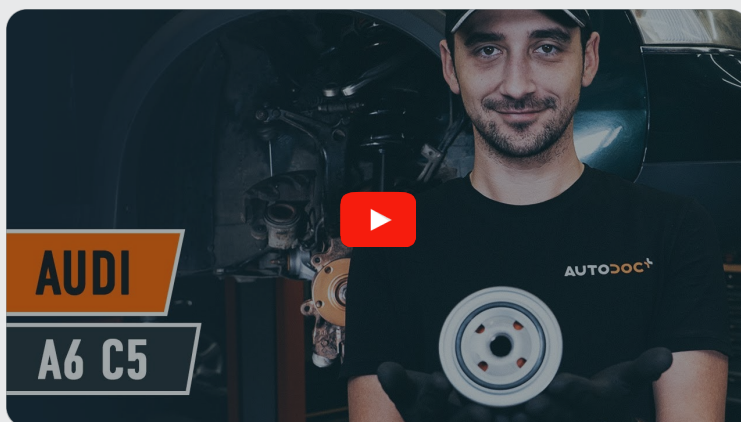

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – AUDI A8 (4E2, 4E8). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**




- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Гаечен накрайник № 19
- Вложка за маслен филтър № 86-15F
- Вложка за маслен филтър № 93-15F
- Тресчотка
- Съд за течности
- Фуния
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI A8 (4E2, 4E8) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

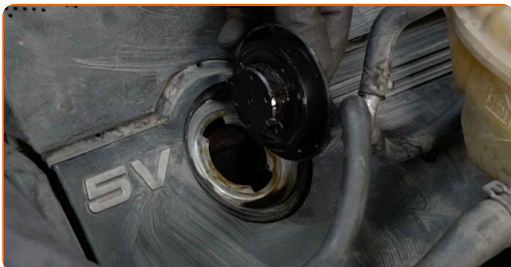- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте капачката на гърловината за масло.
 
- 4 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при охладен двигател.

**5** Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 7 литра под отворстието за източване.



**6** Почистете областта на отворстието за източване на картера.

**7** Почистете масления филтър. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

**8** Развийте пробката за източване. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Изполвайте тресчотен ключ.



**9** Източете старото масло.

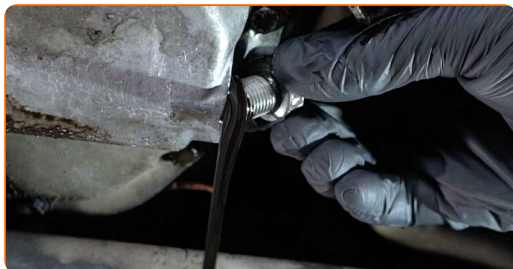

Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.


10

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 86-15F. Използвайте тресчотен ключ.



11

Демонтирайте масления филтър.

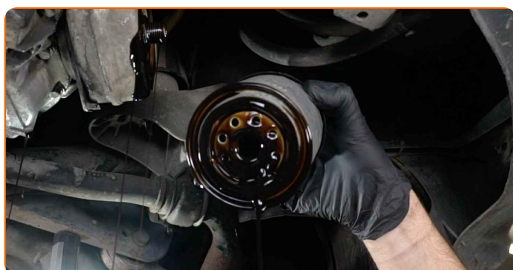


Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

12


Почистете областта на отворстието за източване на картера.

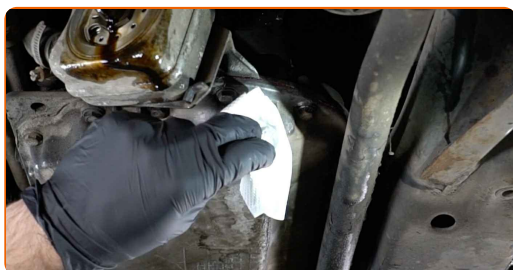

**13** Завийте новата пробка за източване на масло.




**14** Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

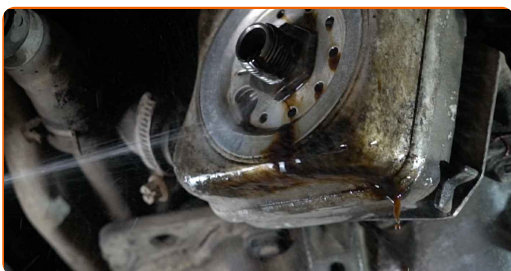

**15** Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.



**16** Поставете поставете новия маслен филтър.

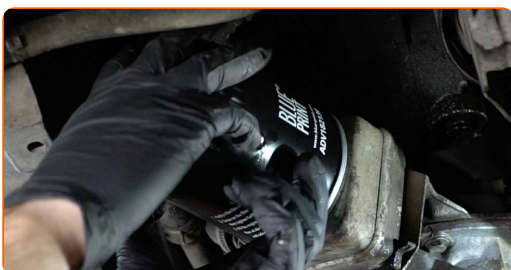


### Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не разменитестраните на частта.




- 17** Затегнете масления филтър. Не забравяйте да спазвате препоръчителната сила на затягане. Използвайте накрайник 93-15F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

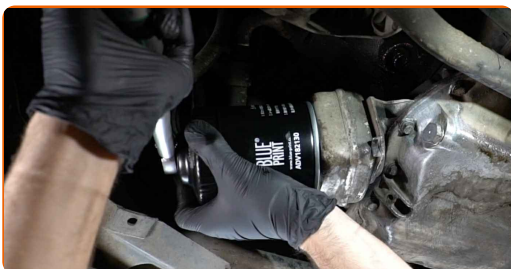


**Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8).  
Професионалистите препоръчват:**

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

- 18** Затегнете пробката за масло. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

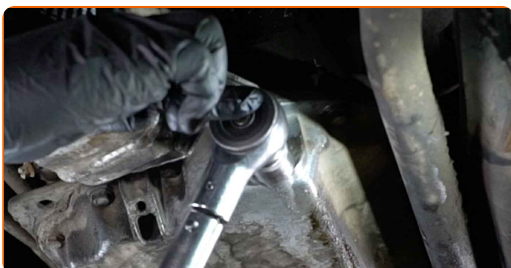

- 19** Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

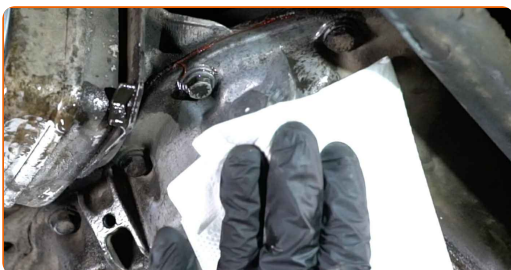


- 20** Спуснете автомобила.




21

Свалете капачката за маслото.

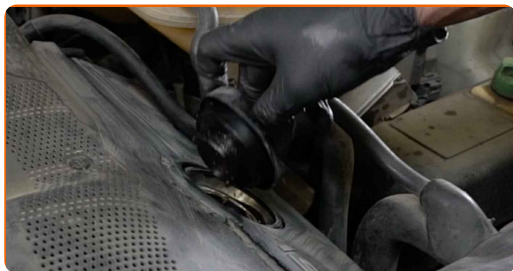

22

Сложете фунията.

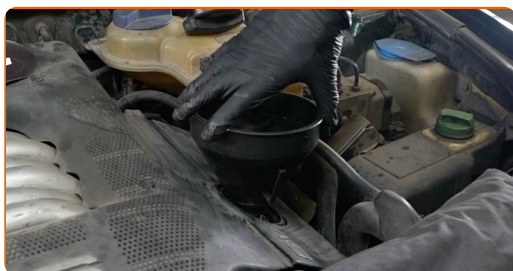

23

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.




Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

24

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

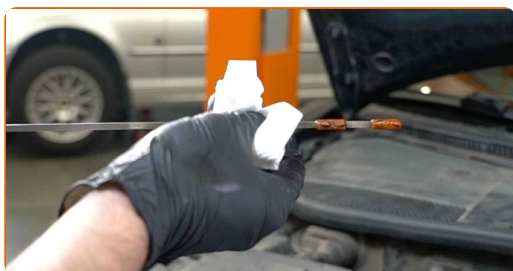

**Обърнете внимание!**

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


**25**

Поставете капачката за маслото.



**26**

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

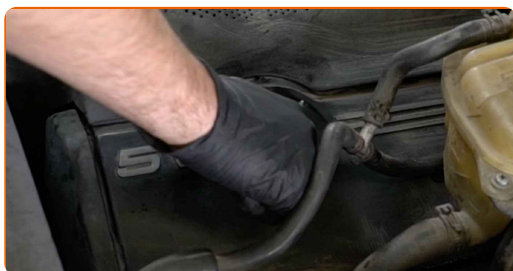

**27**


Запалете двигателя за няколко минути.

**28**

След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

**29**

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

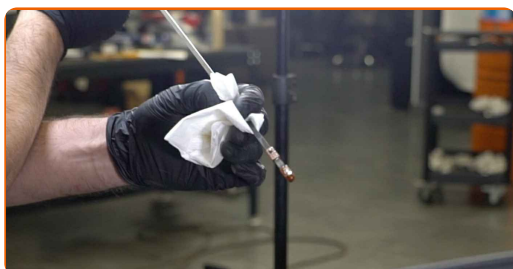

### Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

30

Премахнете покривалото на калника.

31

Затворете капака на двигателя.

### Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 (4E2, 4E8). Съвет от AUTODOC:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.