



Как се сменя горивен
филтър на **AUDI TT Купе**
(8N3) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI TT Купе (8N3) 1.8 T, AUDI TT Купе (8N3) 1.8 T quattro, AUDI TT Купе (8N3) 3.2 VR6 quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Хечбек (8L1) 1.8

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI TT КУПЕ
(8N3). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Гаечен накрайник № 10
- Съд за течности
- Плоска отвертка


Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – AUDI TT Купе (8N3). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI TT КУПЕ (8N3). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво. Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

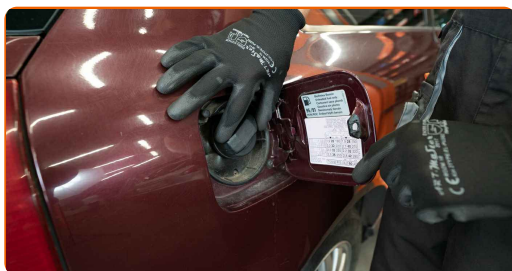


- 2 Повдигнете автомобила на крив и го подсигурете с опори.


- 3 Подгответе съда за течности.

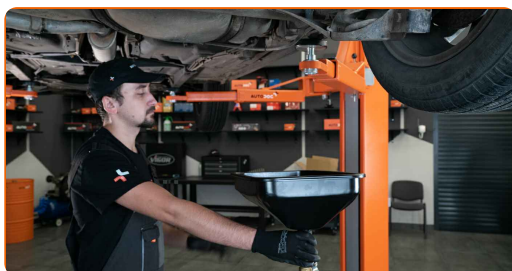

- 4 Развийте крепежния елемент от държача на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10.

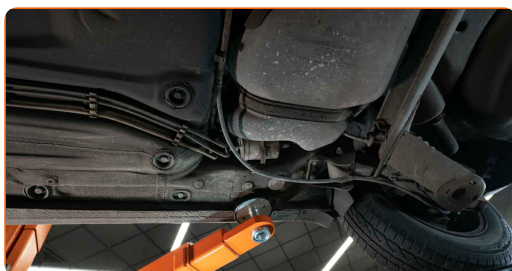


- 5** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

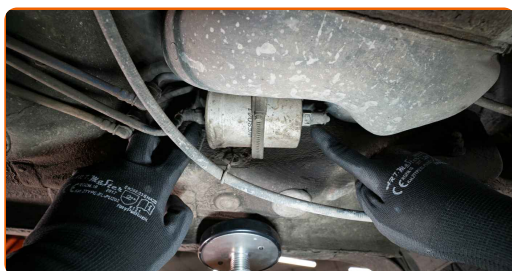


Смяна на: горивен филтър – AUDI TT Купе (8N3). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 6** Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

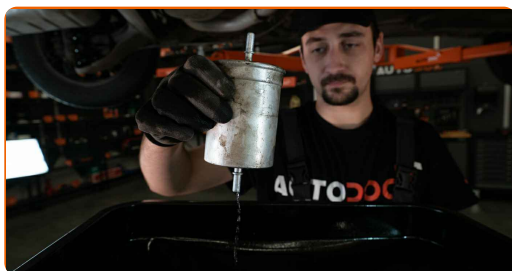

- 7** Поставете новия горивен филтър.

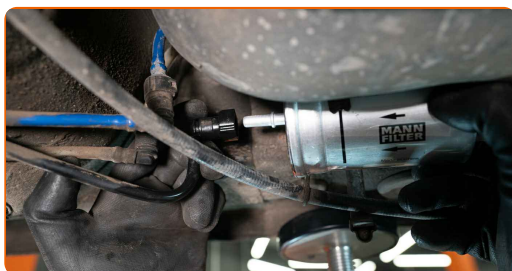


Смяна на: горивен филтър – AUDI TT Купе (8N3). Съвет от AUTODOC:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- AUDI TT Купе (8N3) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


8

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.

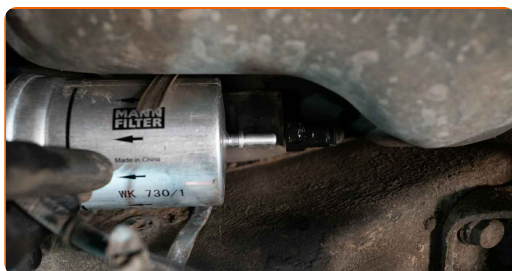

9

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10.

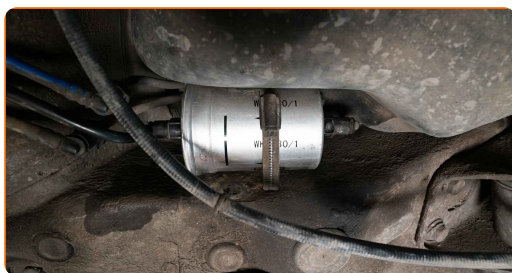

10


Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

11

Спуснете автомобила.

12

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво. Затворете капака на резервоара.

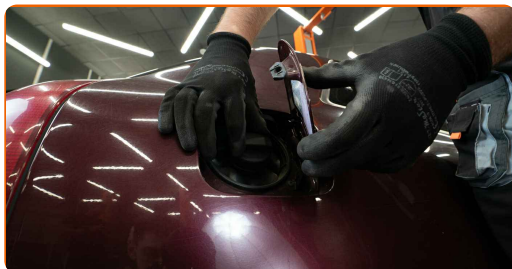

Смяна на: горивен филтър – AUDI TT Купе (8N3). Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

13

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

Смяна на: горивен филтър – AUDI TT Купе (8N3). AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.