



Как се сменя масло и  
маслен филтър на  
**Toyota Aygo AV1** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Vios / Yaris II Седан (XP9) 1.5 (NCP93), TOYOTA Starlet II Хечбек (P60) 1.0, TOYOTA Starlet II Хечбек (P60) 1.2 S, TOYOTA Starlet II Комби (KP60) 1.0, TOYOTA Starlet III Хечбек (P70) 1.0, TOYOTA Starlet IV Хечбек (P80) 1.3 12V КАТ, TOYOTA Corolla IV Комби (E70) 1.3 (KE70), TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.6, TOYOTA Corolla V FX Compact (E80) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA Corolla V Седан (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Седан (E80) 1.6, TOYOTA Corolla V Купе (E80) 1.6 GT 16V, TOYOTA Corolla VI Седан (E90) 1.6, TOYOTA Corolla VI Liftback (E90) 1.6, (+ 452)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – TOYOTA AYGO AB1. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

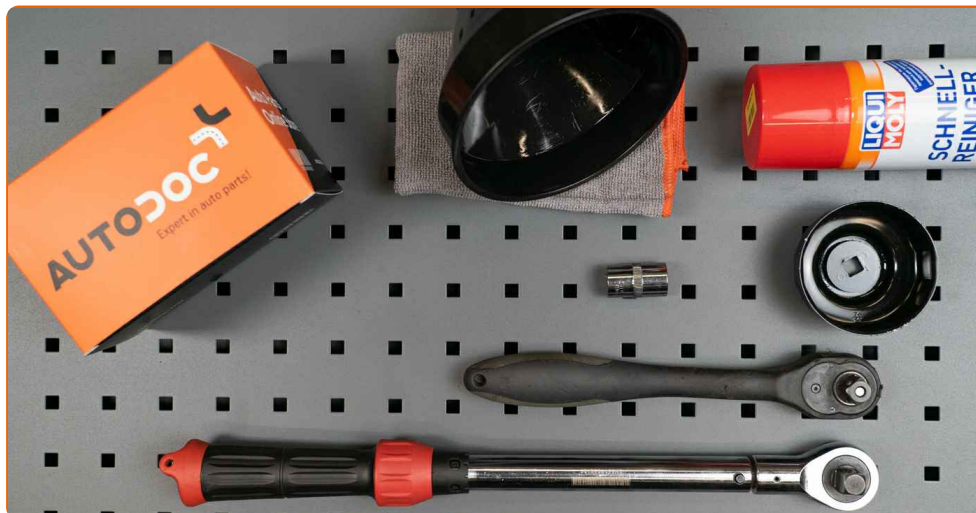

- Универсален спрей за почистване
- Вложка за маслен филтър 76/14-F
- Ударна вложка №15
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

### AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Aygo AB1 – трябва да се извърши с изключен двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3

Развийте капачката на гърловината за масло.

4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

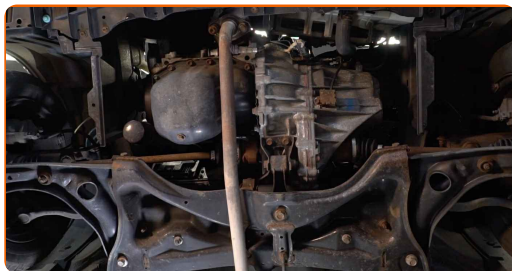


Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Aygo AB1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


5

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 4 литра под отворстието за източване.

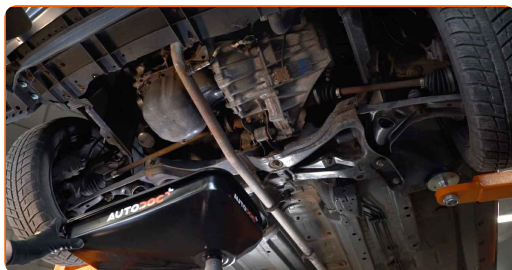


6

Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №15. Изполвайте тресчотен ключ.

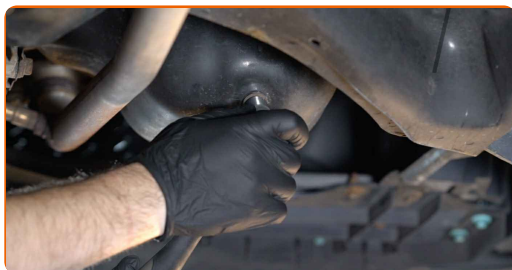

7

Източете старото масло.

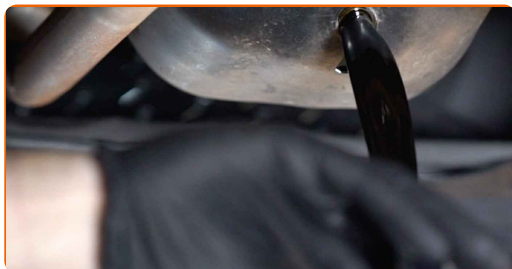


Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Aygo AB1. Съвет от AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

8

Преместете съда под масления филтър.

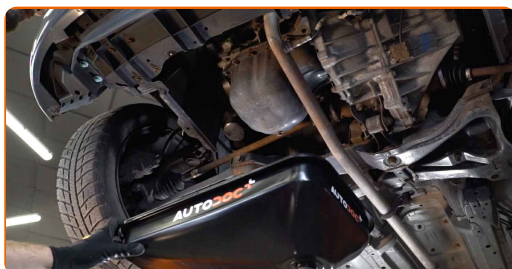

9

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 76/14-F.





10

Подгответе съд за стария маслен филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.




Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Aygo AB1. Съвет:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


11

Почистете монтажното място на масления филтър.

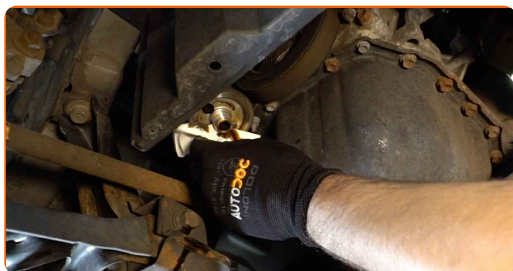


12

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

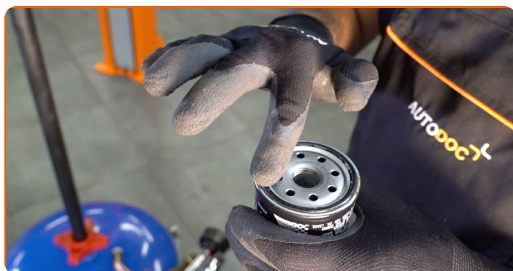


13

Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 76/14-F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете го с усилие от 23 Nm.

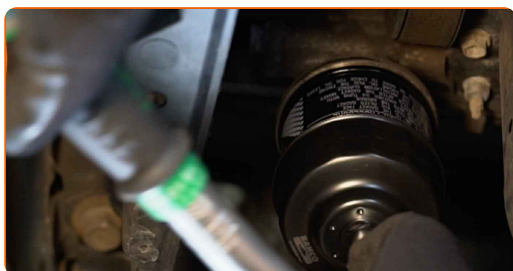


14 Почистете областта на отворието за източване на картера.

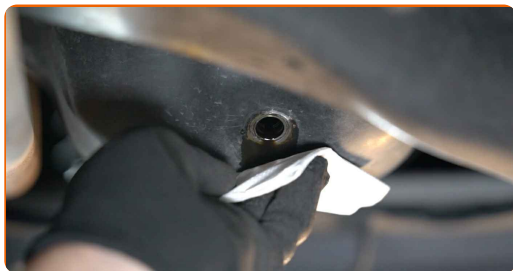

15 Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете го с усилие от 27 Nm.



16 Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

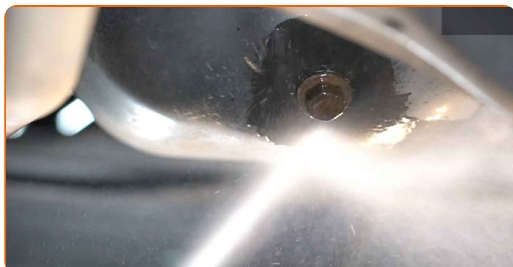

17 Спуснете автомобила.

18 Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.





19

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3.6 л.




Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Ауго АВ1.  
Професионалистите препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

20

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

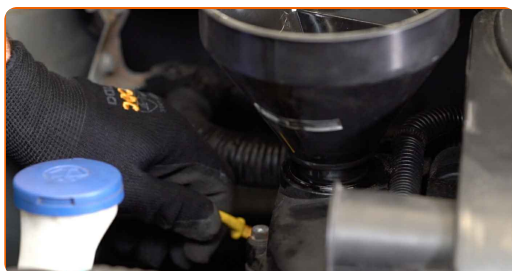


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

21


Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

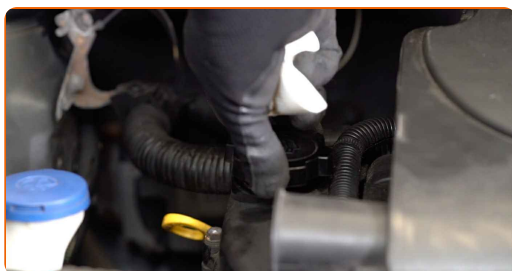

- 22 Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.




- 23 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

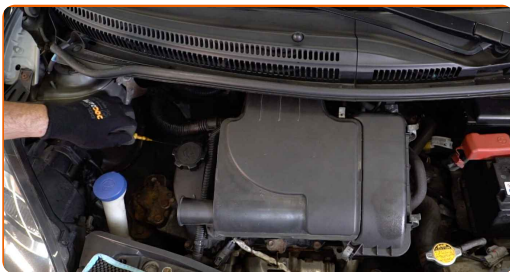

### Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Aygo AB1. AUTODOC препоръчва:


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

- 24 Премахнете покривалото на калника.

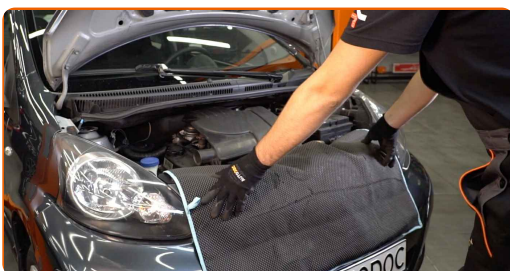

25

Затворете капака на двигателя.

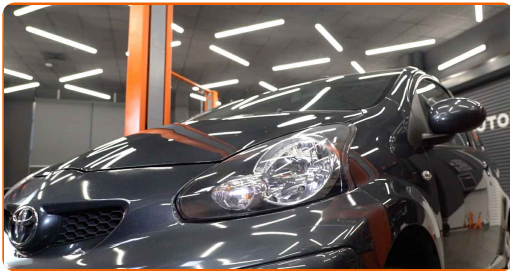

Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Aygo AB1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA AYGO AV1**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA AYGO AV1: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.