

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **Mercedes**  
**W245** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-класа (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-класа (W245) B 180 (245.232)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W245.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

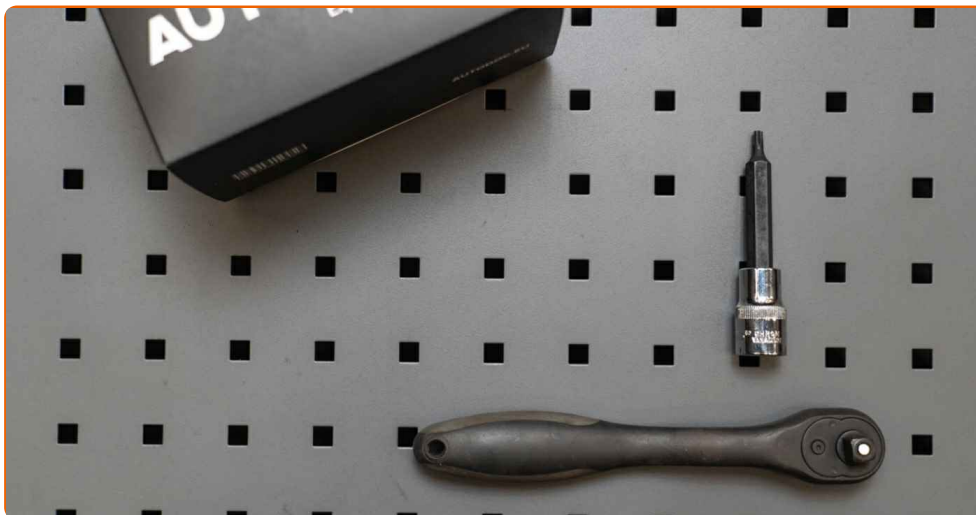

- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: въздушен филтър – Mercedes W245. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W245. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:**

1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3


Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.

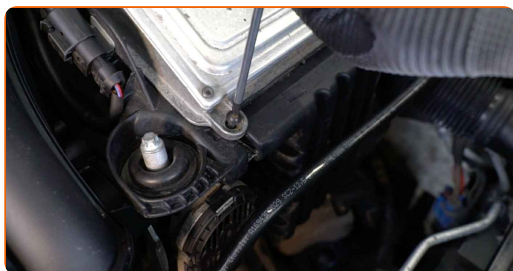


4 Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.




5 Повдигнете щипките на корпуса на въздушния филтър. Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

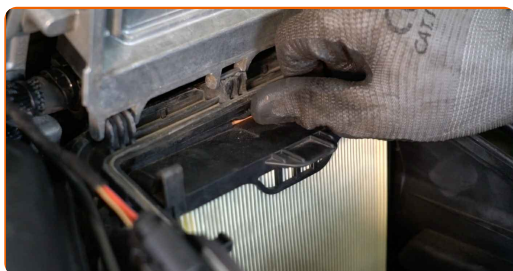

6 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

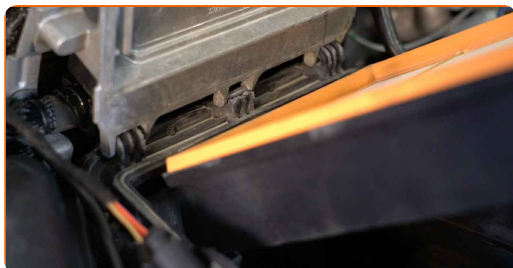

7 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

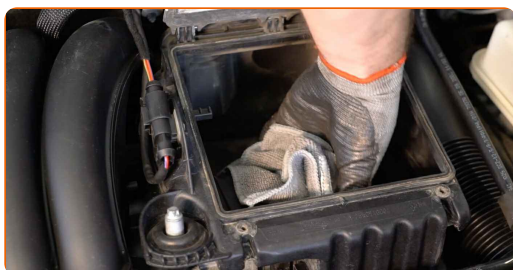

**Смяна на: въздушен филтър – Mercedes W245. Съвет от AUTODOC:**

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


**8** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Mercedes W245. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


**9** Поставете капака на въздушния филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

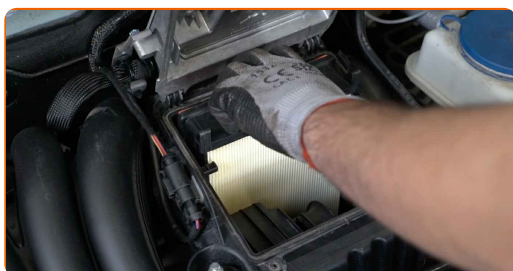


**10** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



- 11** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.

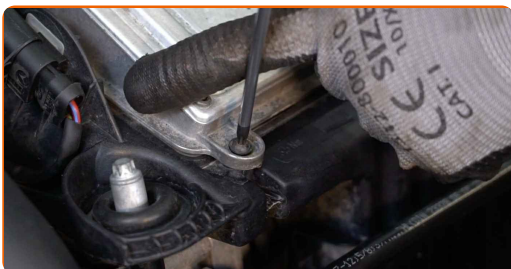

- 12** Премахнете покривалото на калника.

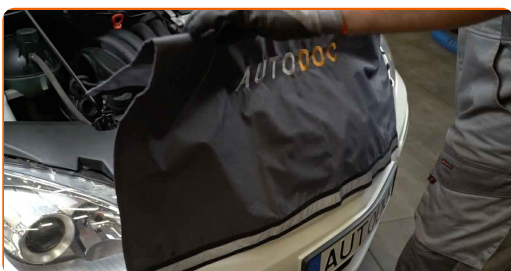

- 13** Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES-BENZ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W245**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES W245: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.