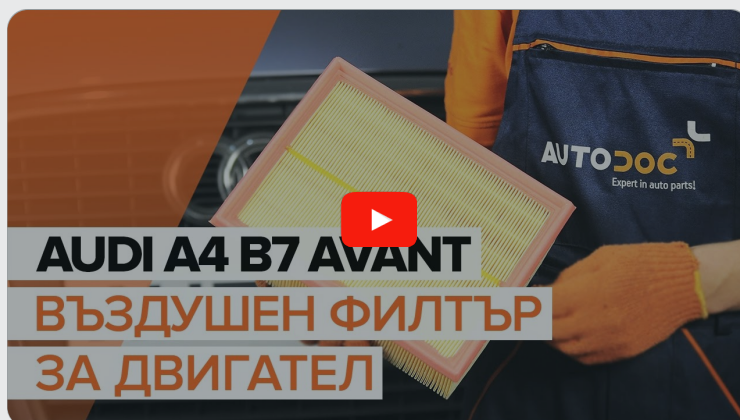


 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **Audi A4 B7**  
**Avant** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Седан (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 B7  
AVANT. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска Отвертка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 B7 AVANT. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.



**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




**3** Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.




4

Разхлабете закрепването на всмукателния въздуховод. Използвайте кръстата отвертка.

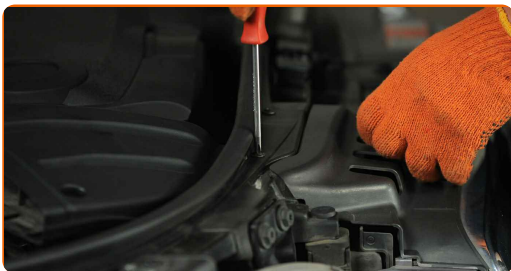


5

Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.

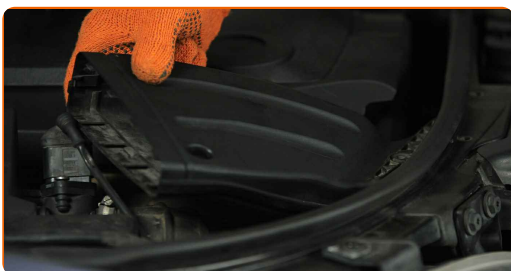


6

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

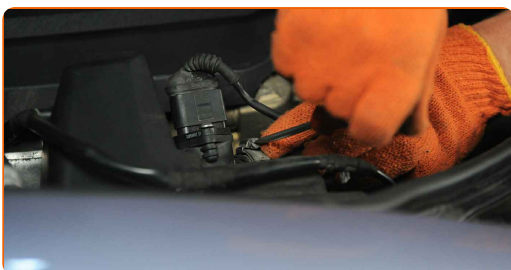

7

Демонтирайте въздуховода.

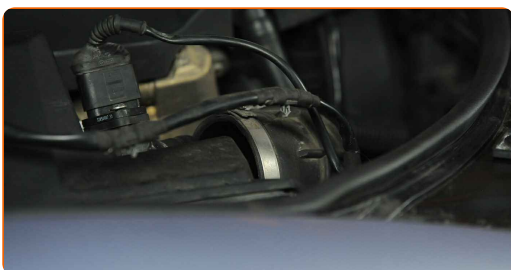


8

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



**9** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

**10** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

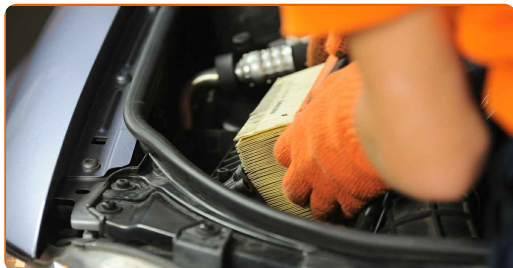


**11** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

**Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7 Avant. Професионалистите препоръчват:**

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

**12** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

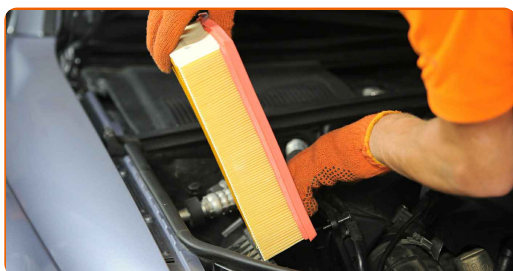


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Audi A4 B7 Avant. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


**13**

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете

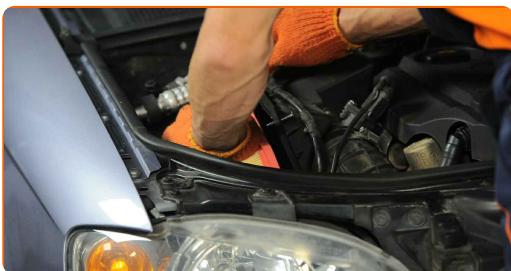

**14**

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

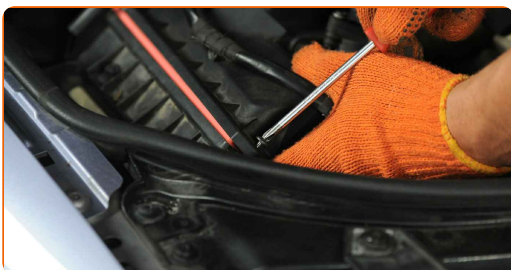


**15**


Монтирайте въздуховода и го закрепете.

**16**


Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

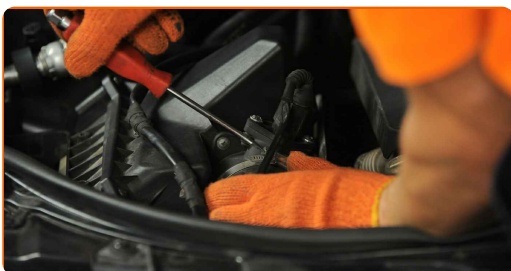

**17** Монтирайте корпуса на въздуховода.

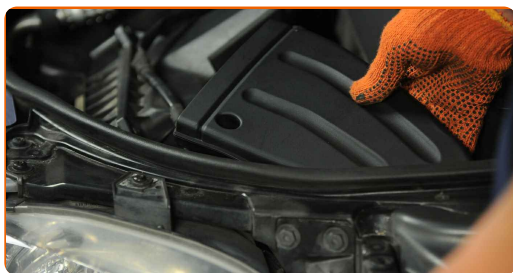


**18** Закрепете крепежния елемент на всмукателния въздуховод. Използвайте кръстата отвертка.

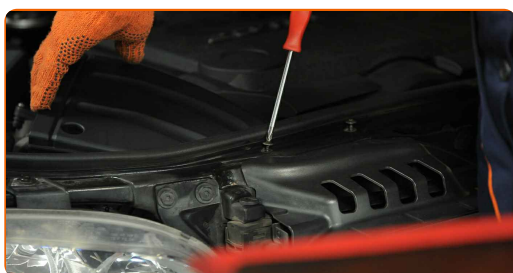

**19** Монтирайте корпуса на въздуховода.



**20** Премахнете покривалото на калника.

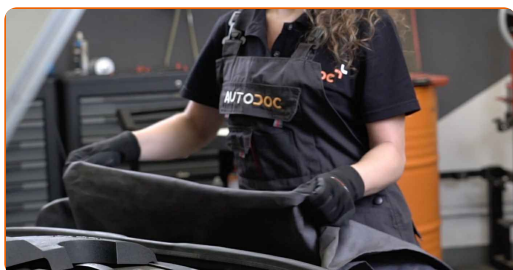



21

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B7 AVANT**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A4 B7 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.