AUTODOC CLUB

Как се сменя масло и маслен филтър на **Audi A4 B7 Avant** – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI TT Купе (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Хечбек (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Хечбек (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Хечбек (8P1) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Хечбек (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Хечбек (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 28)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 B7 AVANT. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

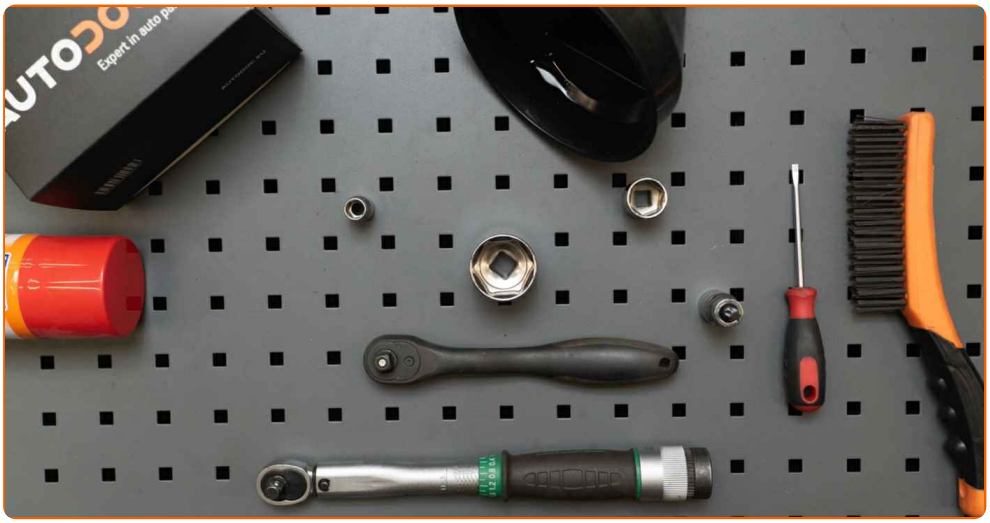

- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 32
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Винаги използвайте нови уплътнения при монтажа.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Audi A4 B7 Avant.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при охладен двигател.

2 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 4 литра под отверстието за източване.

3 Почистете областта на отверстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

4 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №19. Изполвайте тресчотен ключ.

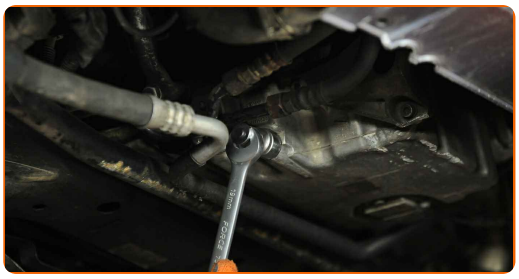

5 Източете старото масло.

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отверстието за източване.

6 Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.

7 Почистете областта на отверстието за източване на картера.

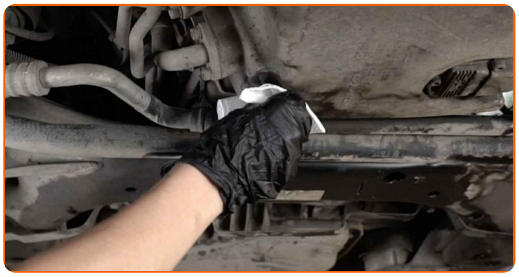

8 Спуснете автомобила.

9 Отворете капака на двигателя.

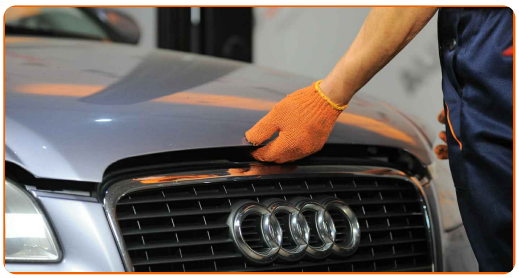

10 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

11 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

12 Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте тръбен ключ №32. Изполвайте тресчотен ключ.

13 Сложете стария маслен филтър в съда.

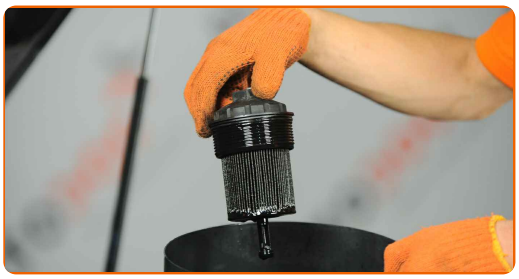

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отверстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

14 Отстранете масления филтър от капака кутия. Използвайте права отвертка.

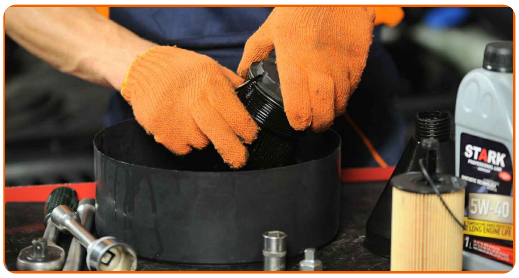

15 Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

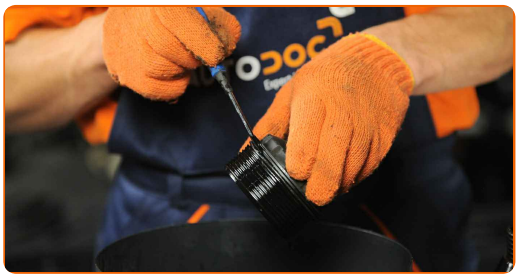

16 Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

17 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

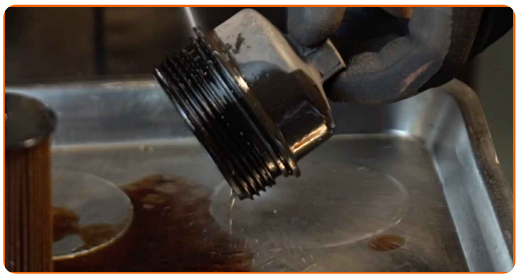

18 Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.

Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не разменитестраните на частта.

19 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

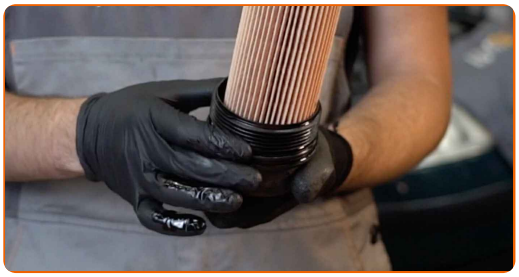

20 Почистете монтажното място на масления филтър.

21.1 Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте.

21.2 Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

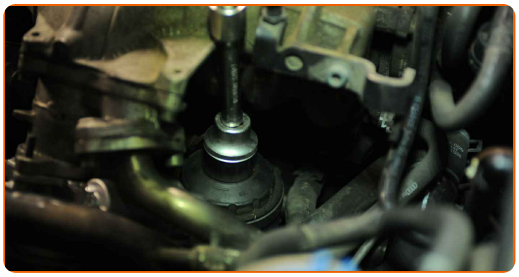

22 Развийте капачката на гърловината за масло.

23 Свалете капачката за маслото.

24 Сложете фунията.

25 Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3,8 л.

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

26 Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

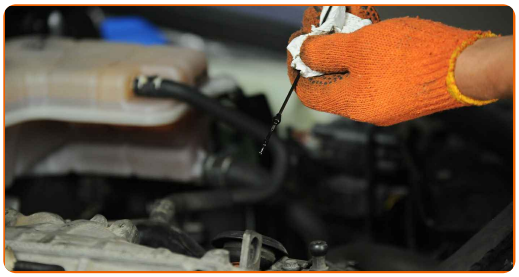

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

27 Поставете капачката за маслото.

28 Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

29 Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

30 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

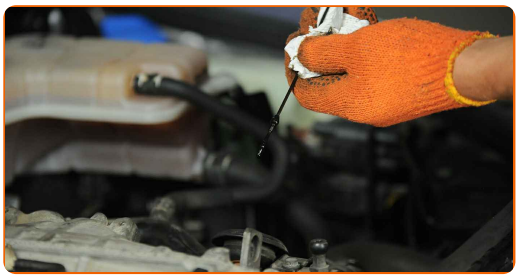

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отверстието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

31 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се разместват спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

32 Премахнете покривалото на калника.

33 Затворете капака на двигателя.

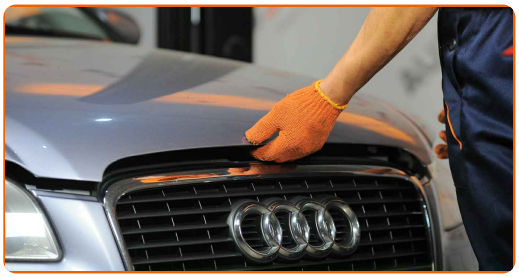

Смяна на: масло и маслен филтър – Audi A4 B7 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

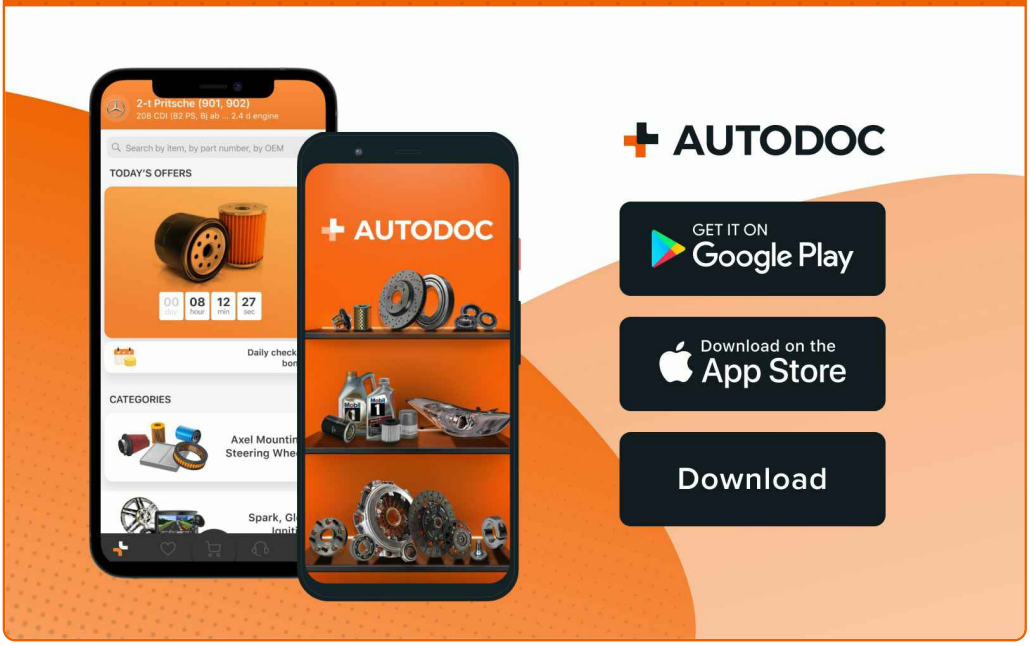

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B7 AVANT

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A4 B7 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.