



Как се сменя горивен  
филтър на **Citroën**  
**Berlingo M** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 CITROËN BX (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-) 19 D, CITROËN BX Break (XB-  
 \_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-) 1.9 D, CITROËN C15 (VD-) 1.8 D,  
 CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN ZX (N2)  
 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Хечбек (X1\_, X2\_) 1.9 Turbo D,  
 CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia  
 Хечбек (X1\_, X2\_) 1.9 D, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Xantia Комби  
 (X1\_, X2\_) 1.9 Turbo D, (+ 34)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – CITROËN BERLINGO  
M – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н4
- Тресчотка
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: горивен филтър – Citroën Berlingo M. Съвет от AUTODOC:**

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Citroën Berlingo M – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1** Отворете капака на двигателя.

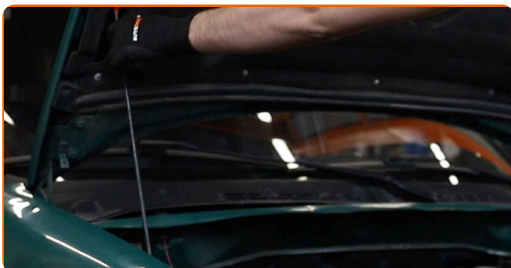


**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




**3** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

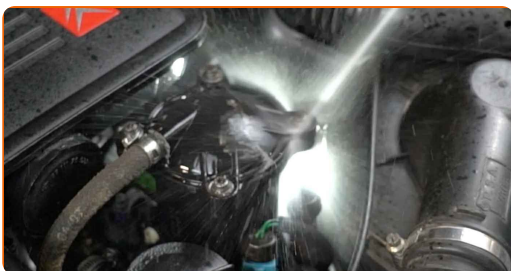


- 4 Развийте крепежните елементи на капака на горивния филтър. Използвайте HEX №Н4. Използвайте тресчотен ключ.

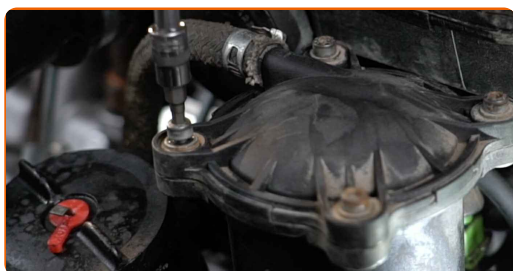

- 5 Премахнете капака на корпуса на горивния филтър.

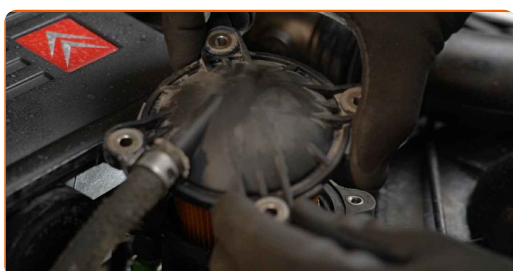


- 6 Демонтирайте горивния филтър.

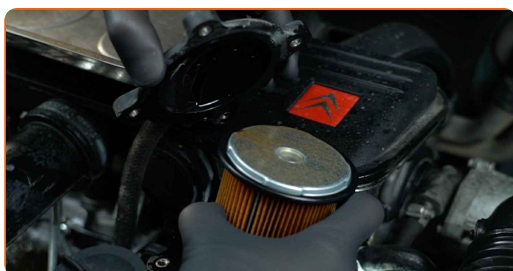

Смяна на: горивен филтър – Citroën Berlingo M. AUTODOC препоръчва:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 7 Сложете касетата на стария филтър в съда.

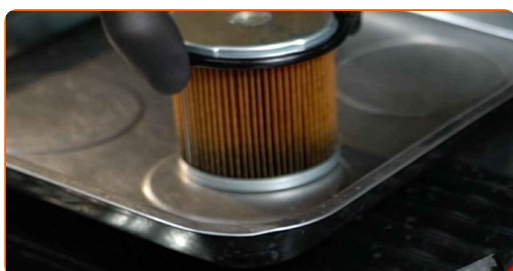


8

Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за течности.

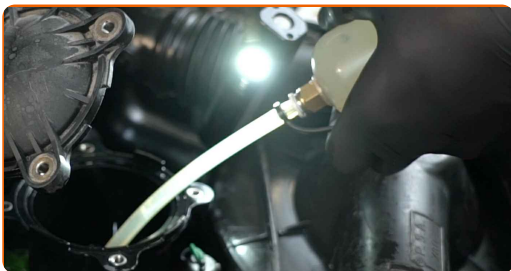

9

Поставете новия горивен филтър.

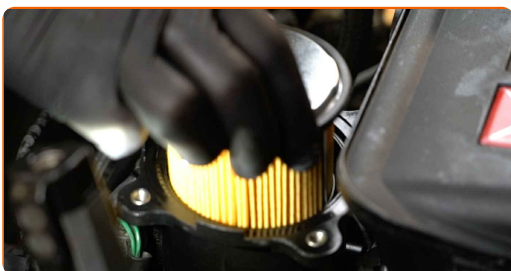


### AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Citroën Berlingo M – Важно е да използвате само висококачествени авто части.

10

Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър.

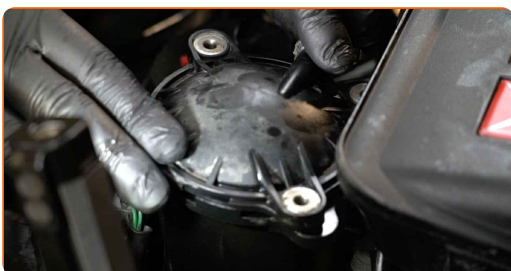


- 11** Затегнете крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте HEX №Н4. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.




- 12** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 13** Направете ръчно подкачване на горивната система.

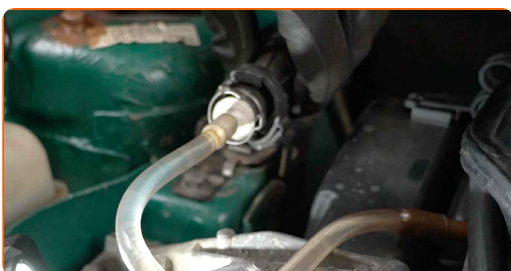

- 14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

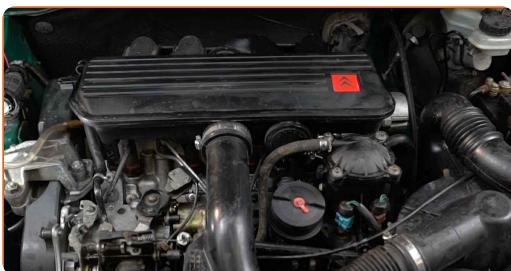




Смяна на: горивен филтър – Citroën Berlingo M. Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

15 Спрете двигателя.

16 Премахнете покривалото на калника.

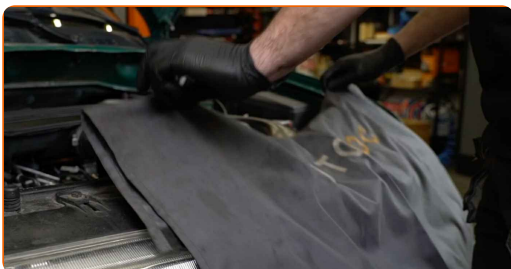

17 Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN BERLINGO M**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN BERLINGO M: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.