



Как се сменя филтър
купе на **Citroen Berlingo**

М – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Комби (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Комби (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Комби (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Комби (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Комби (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Хечбек (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 107)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Смяна на: филтър купе – Citroen Berlingo M – инструментите, които може да потрябват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Citroen Berlingo M – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



2

Извадете поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – Citroen Berlingo M. Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

3

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

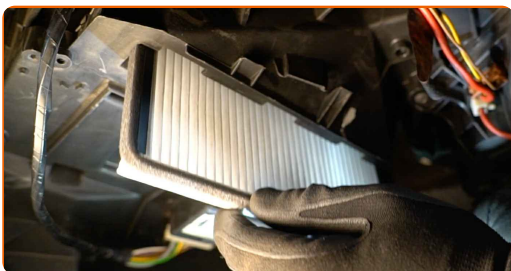

Смяна на: филтър купе – Citroen Berlingo M. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.

4

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



5

Включете запалването.

6

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



7

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN BERLINGO M](#)[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА](#)[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА CITROEN BERLINGO M: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.