




Как се сменят предни
чистачки за кола на
BMW 3 Седан (E30) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

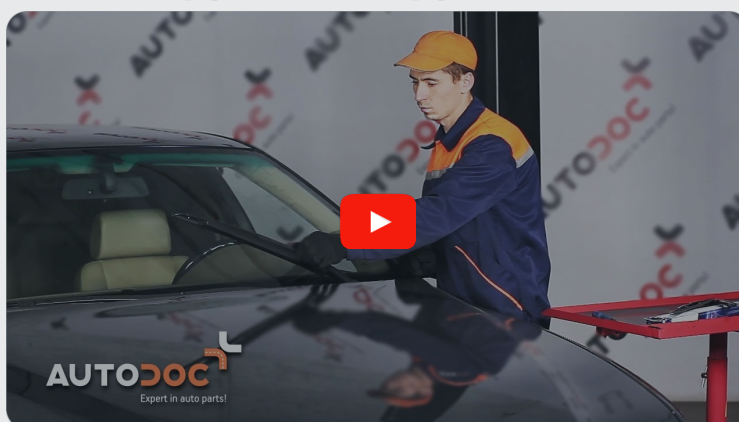

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Седан (E30) 316 1.8 Ecotronic, BMW 3 Седан (E30) 316i 1.6, BMW 3 Седан (E30) 318i 1.8, BMW 3 Седан (E30) 318is 1.8, BMW 3 Седан (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), BMW 3 Седан (E30) 320i 2.0, BMW 3 Седан (E30) M3 2.3, BMW 3 Седан (E30) 323i 2.3, BMW 3 Седан (E30) 325i X 2.5, BMW 3 Седан (E30) 325i 2.5, BMW 3 Седан (E30) 325 e 2.7, BMW 3 Седан (E30) 324d 2.4, BMW 3 Седан (E30) 324td 2.4, BMW 3 Седан (E30) 316 1.8, BMW 3 Седан (E30) 315 1.6, (+ 4)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 5 Седан (E39) 530i 3.0

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – BMW 3 СЕДАН
(E30) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕБВАТ:



- Пlosка Отвертка

[Купи инструменти](#)

Смяна на: чистачки за кола – BMW 3 Седан (E30). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – BMW 3 СЕДАН (E30).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

1

Подгответе новите чистачки.



2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



3

Притиснете фиксатора. Използвайте права отвертка.



4

Отстранете перото от рамото на чистачката.




Смяна на: чистачки за кола – BMW 3 Седан (E30). Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

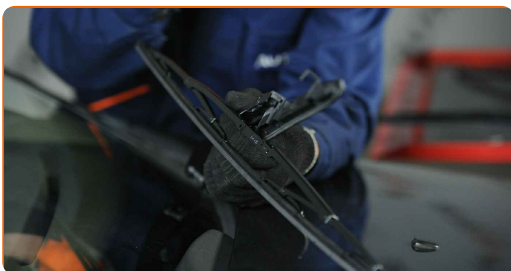

Смяна на: чистачки за кола – BMW 3 Седан (E30). AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.



7

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.