



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Opel Corsa**  
C – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.4 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.4 (W5L, F08)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – OPEL  
CORSA C – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:



• Пlosка Отвертка

• Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


**Смяна на: амортисьори за багажник – Opel Corsa C. Съвет:**

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Opel Corsa C.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете капака на багажника.

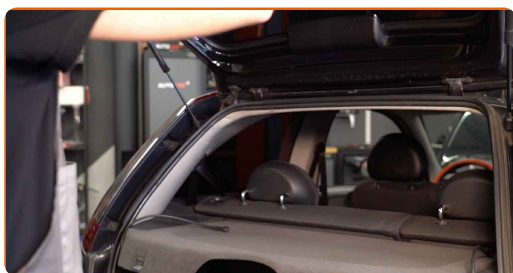

2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




3

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




- 4 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

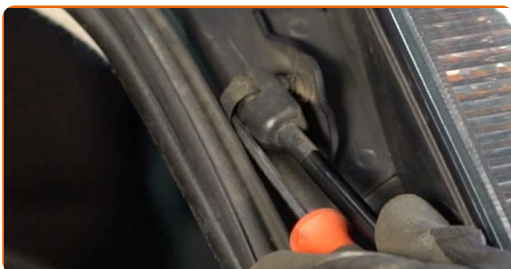

Смяна на: амортисьори за багажник – Opel Corsa C. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


- 5 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

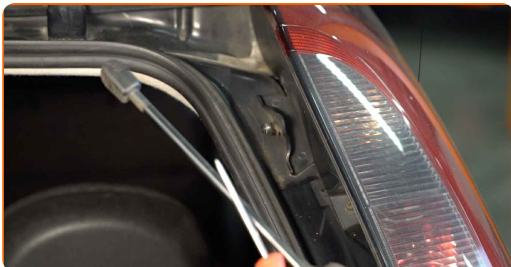

- 6 Почистете монтажните места на амортисьора на багажника.



- 7 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

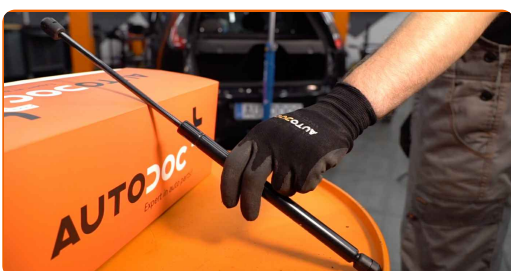


Смяна на: амортисьори за багажник – Opel Corsa C. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


8

Сложете зегервия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

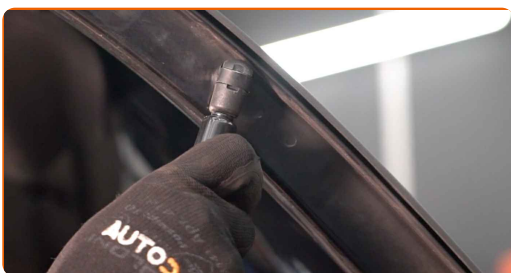


9

Сложете зегервия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

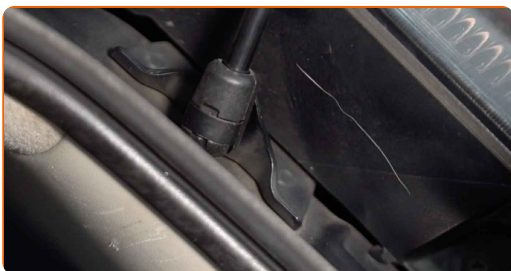

10

Премахнете хидравличният крик.

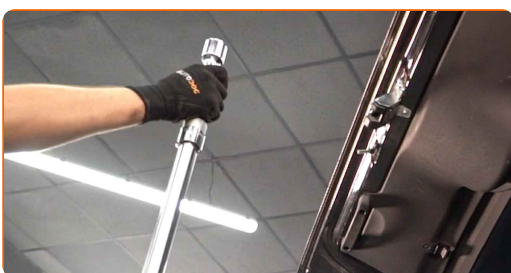


## AUTODOC препоръчва:

- Opel Corsa C – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.
- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

11

Затворете корите на багажника.

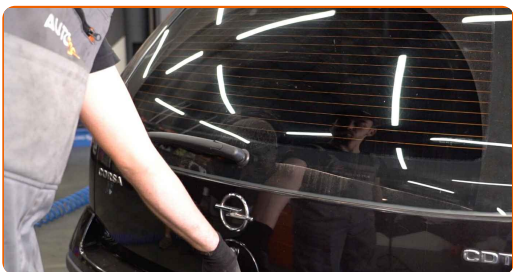**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## **AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН**

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA C**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА OPEL: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА OPEL CORSA C: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.