



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Audi A6**  
**4F2** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A6 Седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Седан (4F2, C6) S6 quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Седан (4F2, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – AUDI  
A6 4F2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Плоска Отвертка

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: амортисьори за багажник – Audi A6 4F2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A6 4F2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.




2

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията. Използвайте права отвертка.

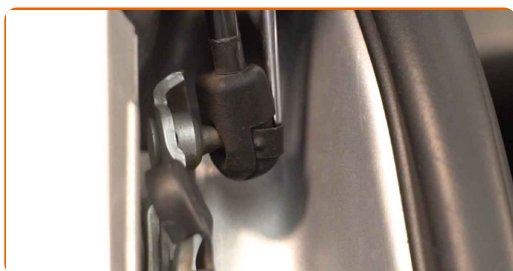


**Смяна на: амортизори за багажник – Audi A6 4F2. Съвет от AUTODOC:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортизори.

- 4** Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.

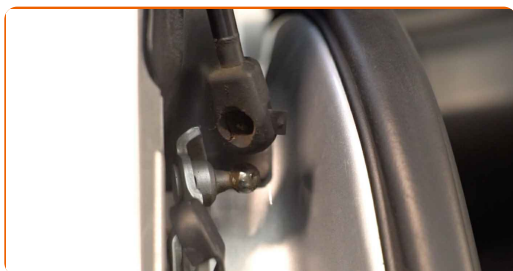

- 5** Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

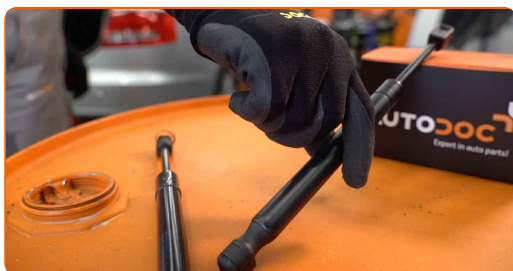


**Смяна на: амортизори за багажник – Audi A6 4F2. Професионалистите препоръчват:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.


6

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

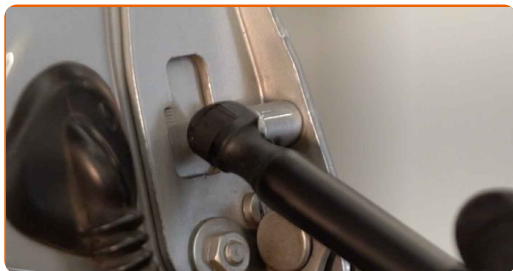

7

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

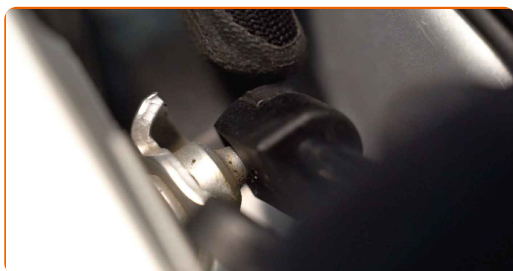

8

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



9

Затворете корите на багажника.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 4F2**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА AUDI: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА AUDI A6 4F2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.