



Как се сменя масло и
маслен филтър на **Opel**
Corsa C бензин –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Седан (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68), OPEL Astra H Хечбек (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), (+ 13)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA C – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:

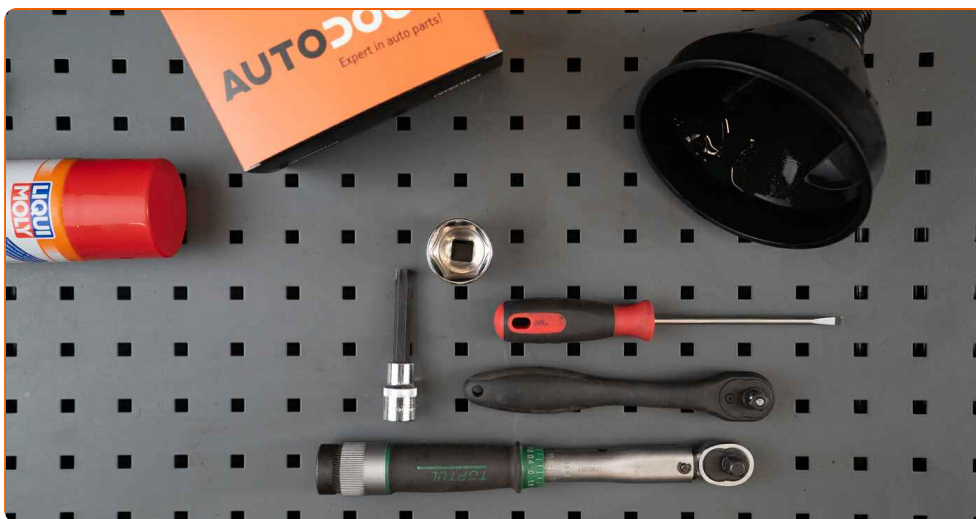

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 36
- Накрайник Torx T55
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Opel Corsa C. Съвет от AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Corsa C – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

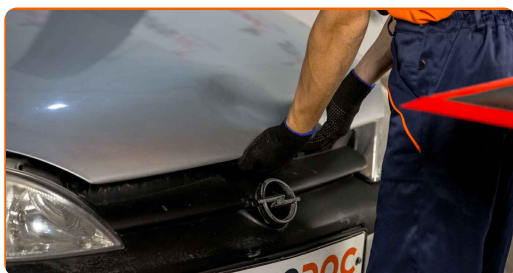


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

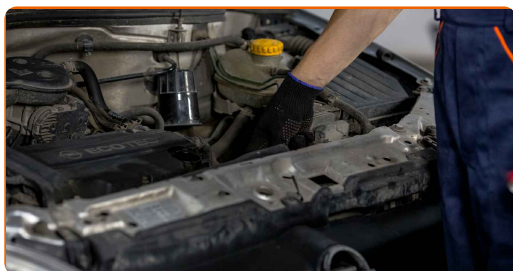


- 4 Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте тръбен ключ №36. Използвайте тресчотен ключ.

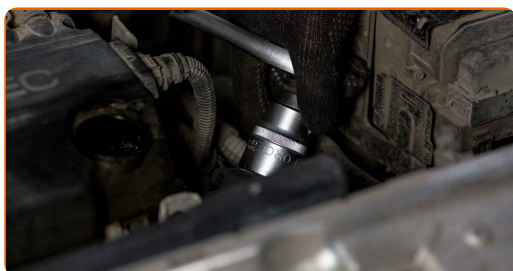

- 5 Подгответе съд за стария маслен филтър.

- 6 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

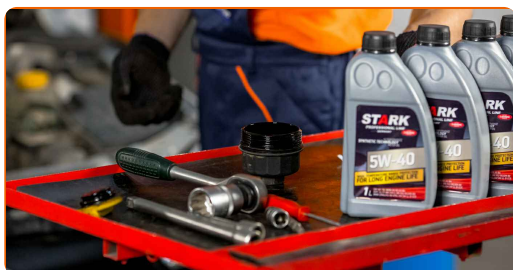

- 7 Сложете стария маслен филтър в съда.

Смяна на: масло и маслен филтър – Opel Corsa C. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

- 8 Снемете стария уплътнител на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.




9 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

10 Поставете нов уплътнител на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

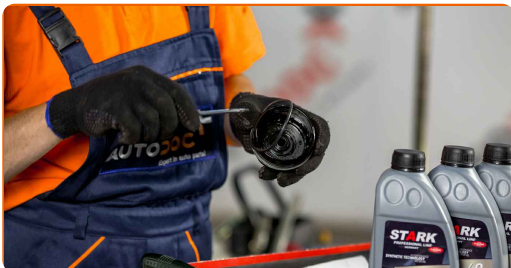

11 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.


12 Поставете в корпуса новия филтроелемент.

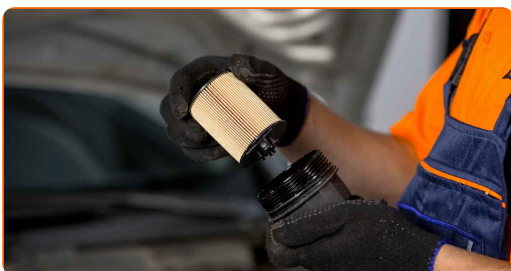

Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

13 Монтирайте чашата. Използвайте тръбен ключ №36. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

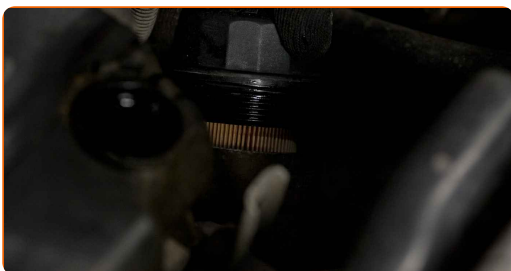

14

Повдигнете колата с крив или я поставете над сервисен канал.




Смяна на: масло и маслен филтър – Opel Corsa C. AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 4 литра под отворстието за източване.


15

Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

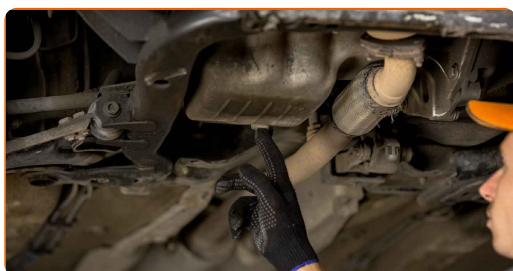


16

Развийте пробката за източване. Използвайте Torx T55. Изполвайте тресчотен ключ.

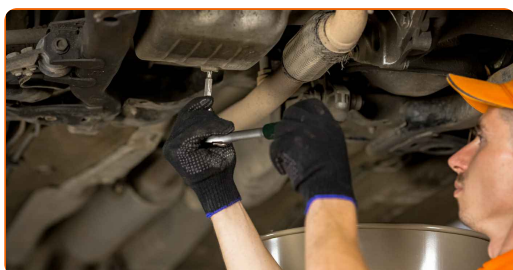

17

Източете старото масло.

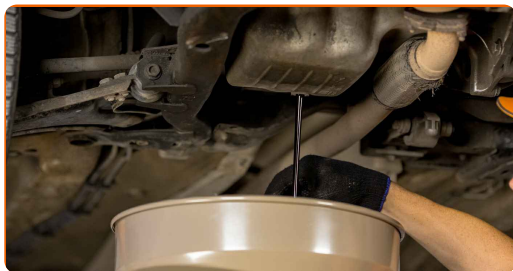

Смяна на: масло и маслен филтър – Opel Corsa C. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

18

Почистете областта на отворстието за източване на картера.

19

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте Torx T55. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

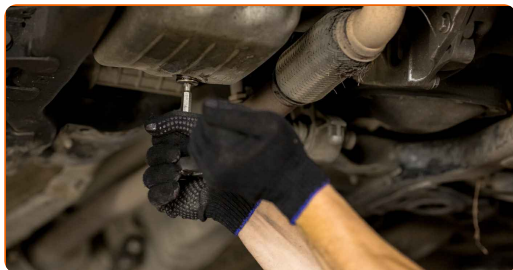

20

Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.


21

Спуснете автомобила.



22

Развийте капачката на гърловината за масло.

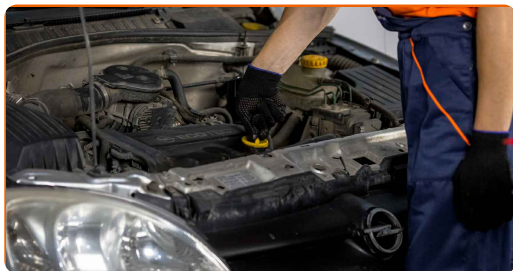


23

Свалете капачката за маслото.


24

Сложете фунията.

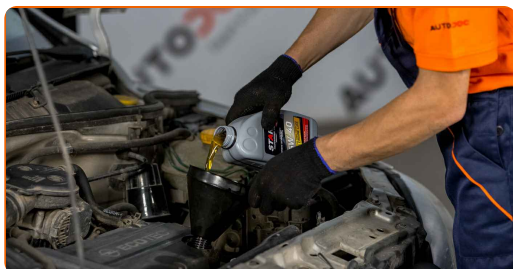

25

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3.5 л.

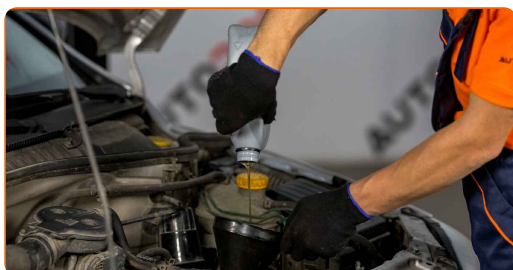

Смяна на: масло и маслен филтър – Opel Corsa C. AUTODOC препоръчва:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

26

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.




Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

27

Поставете капачката за маслото.

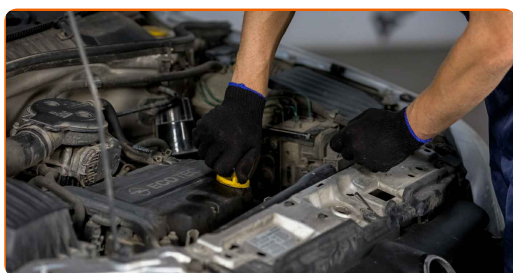

28


Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

29

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

30

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

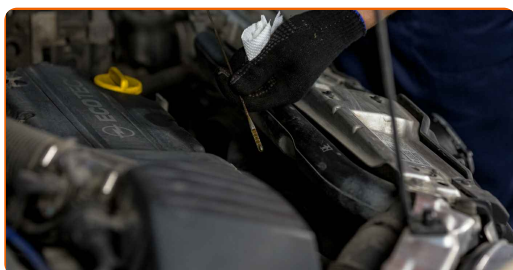

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

31

Премахнете покривалото на калника.

32

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Opel Corsa C. Съвет:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA C

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL CORSA C: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.