



Как се сменя въздушен
филтър на **Dodge**
Caliber SRT4 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
DODGE CALIBER 1.8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – DODGE CALIBER SRT4. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – Dodge Caliber SRT4. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – DODGE CALIBER SRT4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

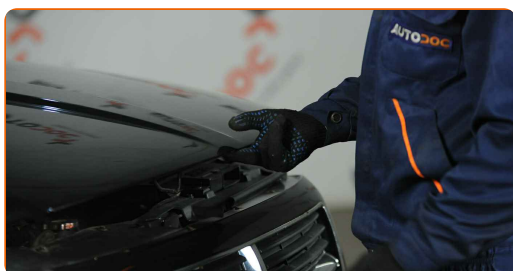


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Разхлабете закрепването на всмукателния въздуховод. Използвайте права отвертка.




4 Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.

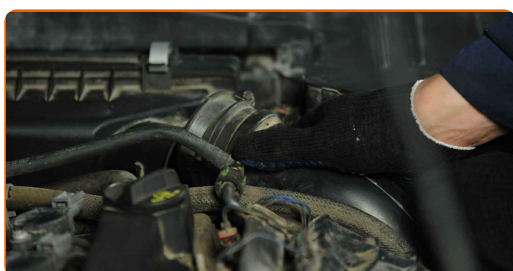


5 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

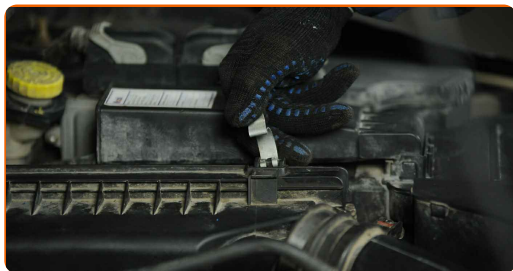

6 Премахнете вентилационния маркуч на картера.

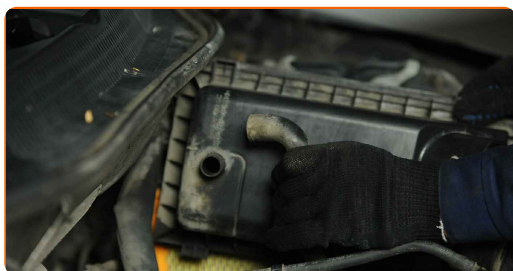

7 Премахнете капака на въздушния филтър.

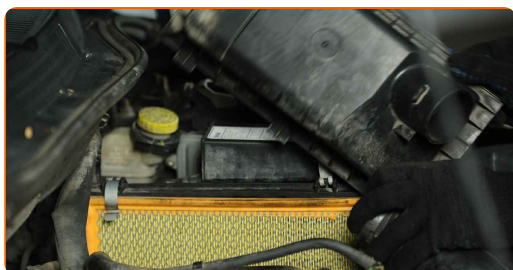

8 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



9 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – Dodge Caliber SRT4. Професионалистите препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент.



AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: въздушен филтър – Dodge Caliber SRT4. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете




12 Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

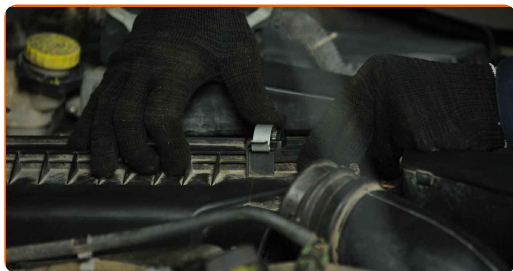


13 Монтирайте тръбата за вентилация на картерните газове.

14 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

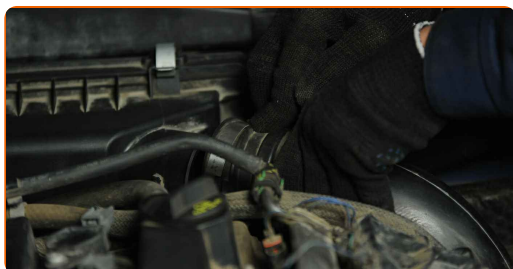


15 Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

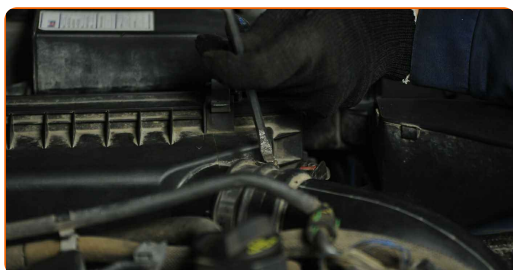

16 Премахнете покривалото на калника.

17

Затворете капака на двигателя.

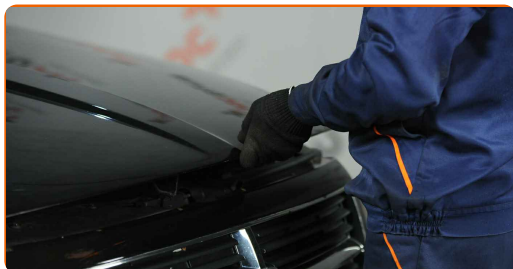

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА DODGE

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА DODGE CALIBER SRT4

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА DODGE: КУПИ СЕГА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА DODGE CALIBER SRT4: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.