



Как се сменя въздушен  
фильтър на **CITROËN C3**  
**Aircross II (2R\_, 2C\_)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_) 1.2 Puretech 82

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.2

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – CITROËN С3 AIRCROSS II (2R\_, 2C\_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_).

Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R\_, 2C\_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Откачете вентилационния маркуч на картера от въздуховода.  

- 4 Развийте скобата, която захваща въздушния филтър на двигателя към корпуса на дроселната клапа.  
Използвайте тръбен ключ №7.  


- 5 Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 6 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

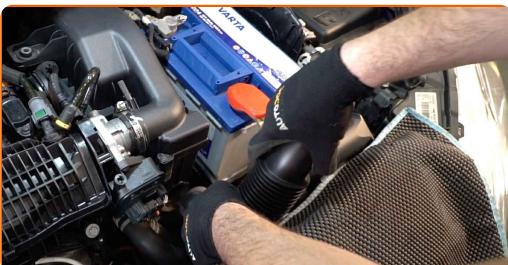


- 7 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



- 8 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



- 9 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

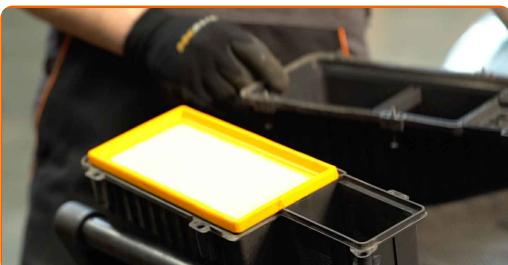

10

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филtroелемент.



11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



**Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

12

Поставете в корпуса новия филtroелемент. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.



## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарате се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

13

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



14

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



15

Поставете капака на въздушния филтър.



16

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




17

Затегнете скобата, която захваща въздушния филтър на двигателя към корпуса на дроселната клапа. Използвайте тръбен ключ №7.



18

Свържете вентилационния маркуч на картера към въздуховода.

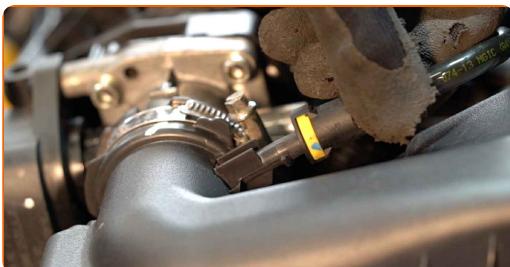

19

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



20

Премахнете покривалото на калника.

21

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.