AUTODOC CLUB

Как се сменя десен тампон на двигател на **CITROËN C4 седан** – Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
CITROËN C4 седан 2.0 16V, CITROËN C4 седан 1.6 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – CITROËN C4 СЕДАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

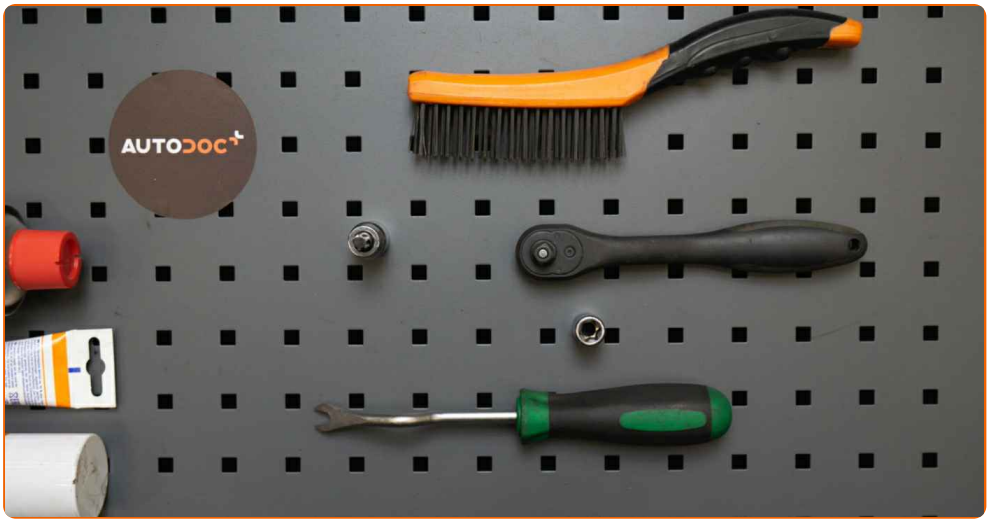

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Уплътнител
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № E14
- Накрайник Torx T50
- Тресчотка
- Клещи за демонтаж на щипки.
- Крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: тампон на двигател – CITROËN C4 седан. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – CITROËN C4 СЕДАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Освободете фиксаторите на резервоара за охладителна течност. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

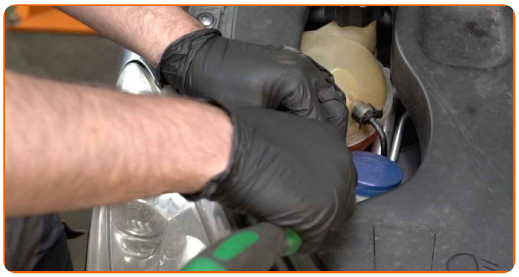

4 Премахнете капачката на резервоара за охладителна течност.

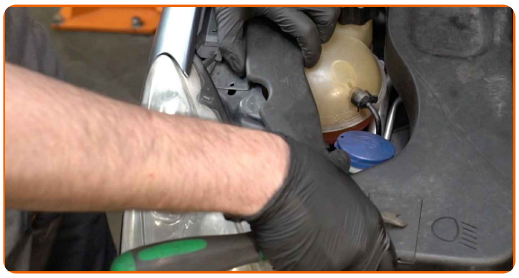

5 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

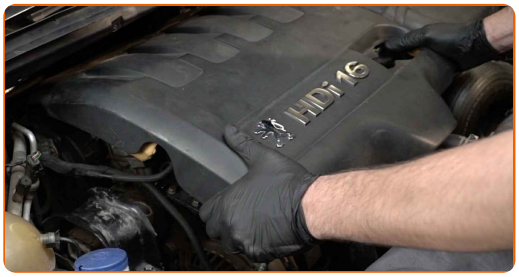

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон на двигател – CITROËN C4 седан. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

6 Подпирайте двигателя в областта на картера. Използвайте крик.

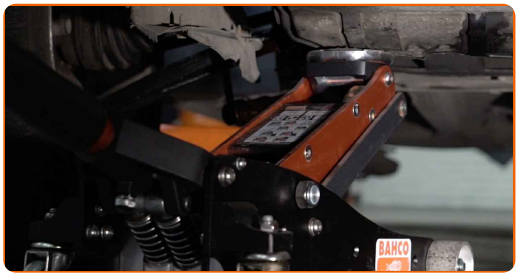

7 Почистете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

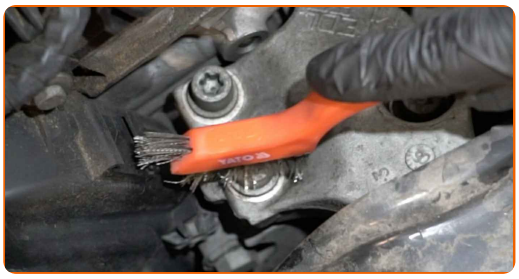

8 Развийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.

9 Развийте крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте Torx T50. Изполвайте тресчотен ключ.

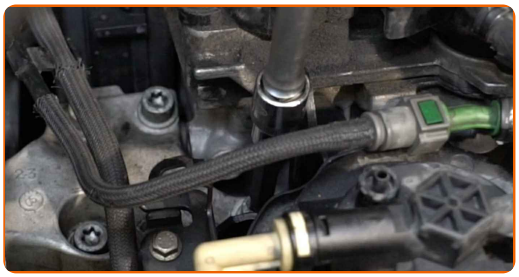

10 Премахнете опората на двигателя.

Смяна на: тампон на двигател – CITROËN C4 седан. AUTODOC препоръчва:

- Внимателно проверете другите опори на двигателя и ги сменете, ако е нужно.

11 Премахнете крепежните болтове.

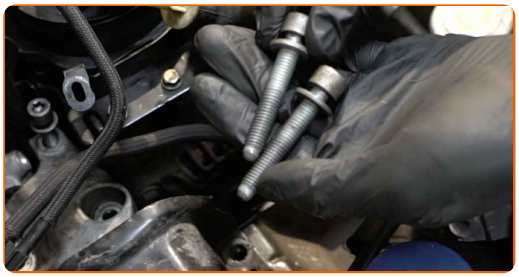

12 Почистете монтажното място на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

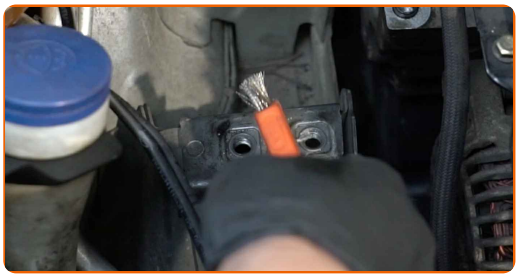

13 Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте уплътнител.

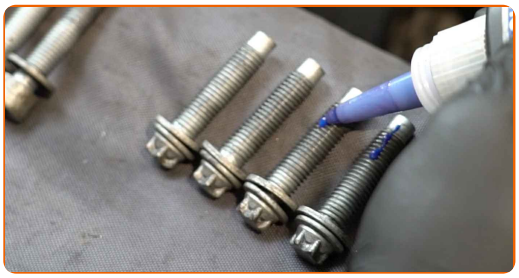

14 Монтирайте опората на двигателя на монтажното ѝ място.

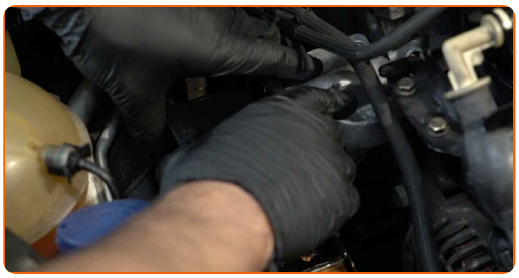

15 Монтирайте крепежните болтове.

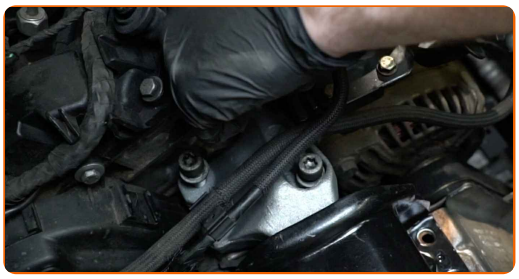

16 Завийте крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте Torx T50. Изполвайте тресчотен ключ.

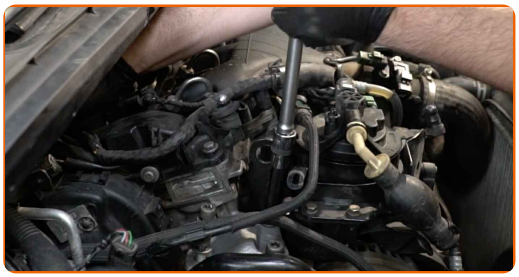

17 Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №E14. Изполвайте тресчотен ключ.

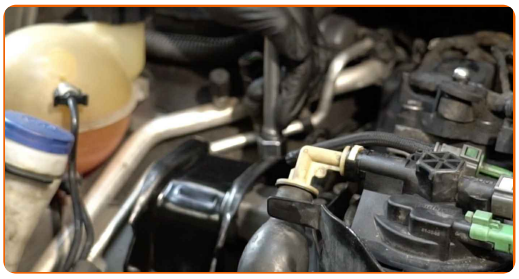

18 Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

19 Затегнете крепежните болтове на опората на двигателя. Използвайте Torx T50. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

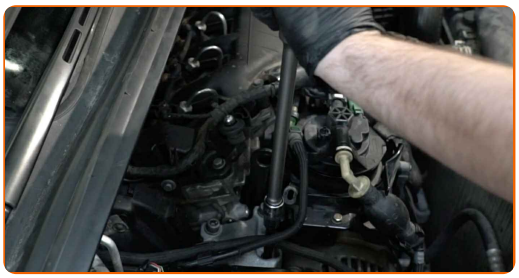

20 Махнете опората, поставена под двигателя.

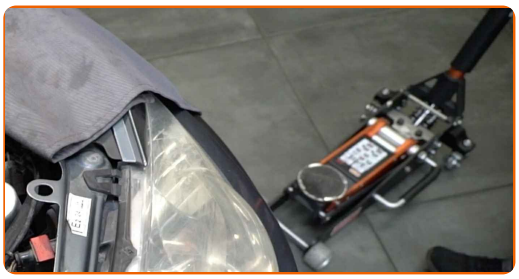

21 Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте медна грес.

22 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

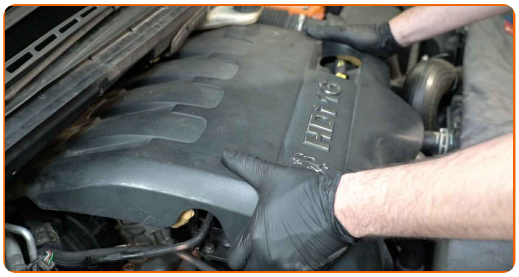

Смяна на: тампон на двигател – CITROËN C4 седан. Професионалистите препоръчват:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

23 Монтирайте капачката на резервоара за охладителна течност.

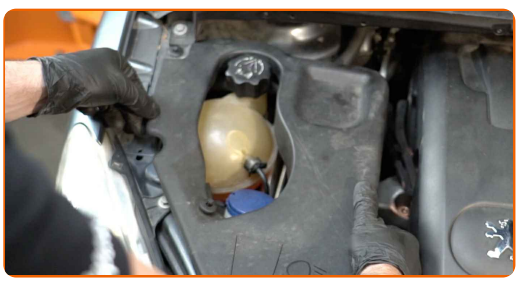

24 Закрепете резервоара за охладителна течност с фиксаторите му.

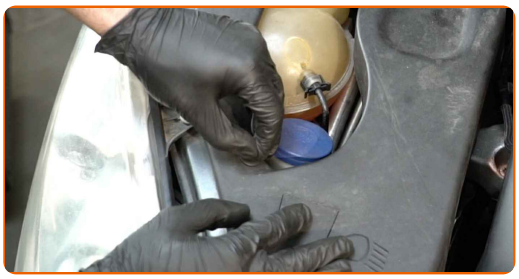

25 Премахнете покривалото на калника.

26 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

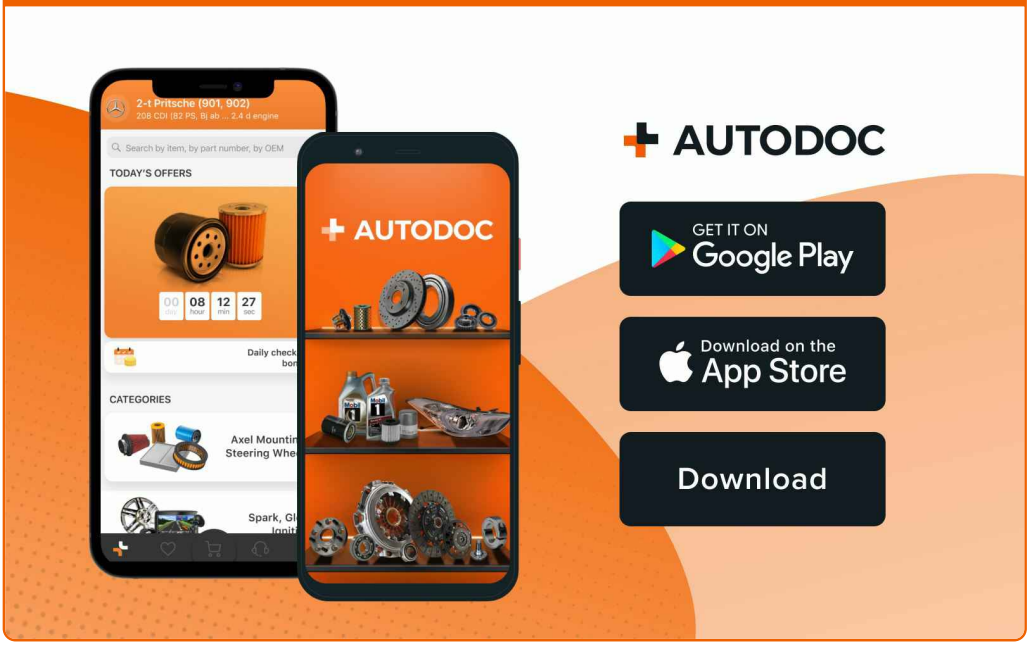

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.