



Как се сменя въздушен
филтър на **Honda Civic 8**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6,
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN,
FK) 1.6, HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R,
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 LXS Flex One

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – HONDA CIVIC 8.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)

AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Honda Civic 8 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

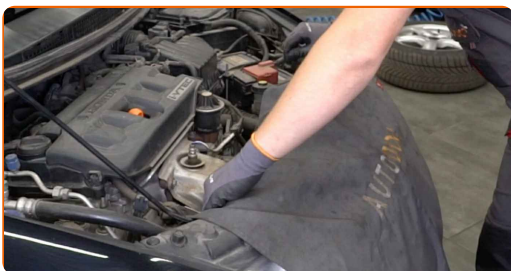


3


Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

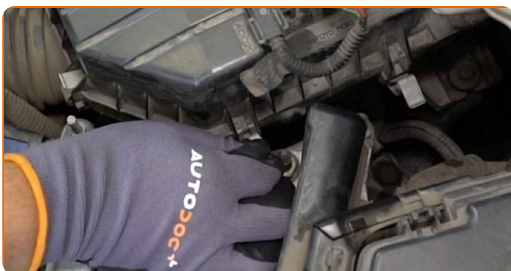

4 Премахнете капака на въздушния филтър.

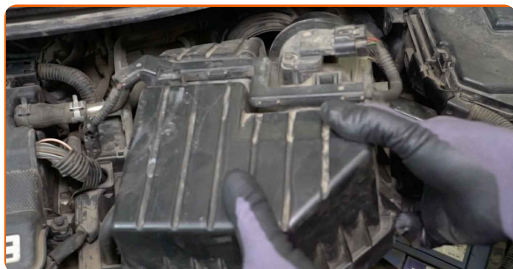


5 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

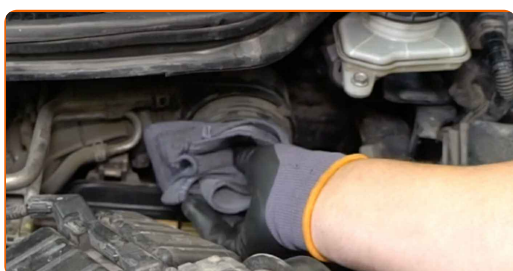

Смяна на: въздушен филтър – Honda Civic 8. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

6 Премахнете въздушния филтър.

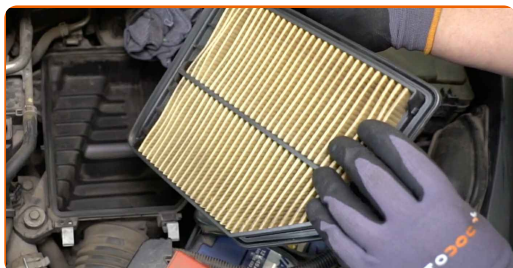


7

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

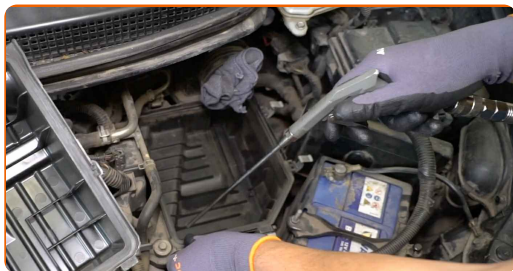


8

Монтирайте новия въздушен филтър.

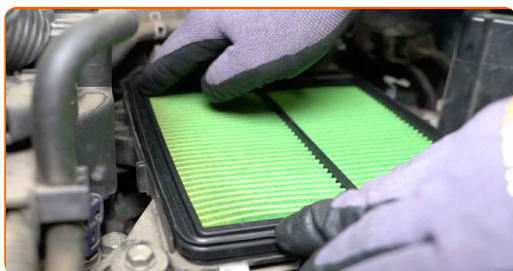

9

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

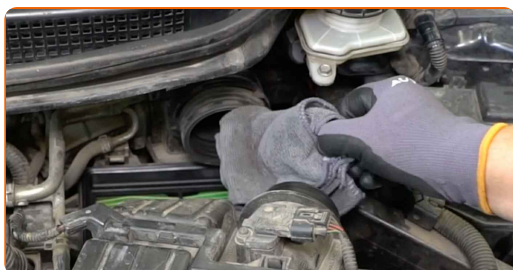


10

Монтирайте капака на въздушния филтър. Затегнете го.



11

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

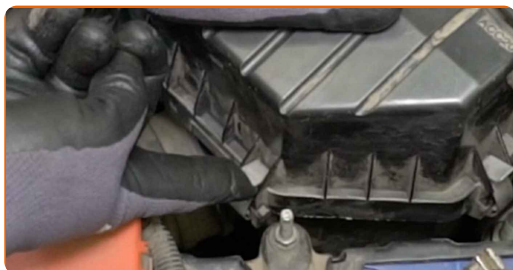

12 Премахнете покривалото на калника.

13 Затворете предния капак.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.