



Как се сменят
запалителни свещи на
Honda Civic 8 –
Ръководство за смяна


ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6,
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD
(RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – HONDA CIVIC 8.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

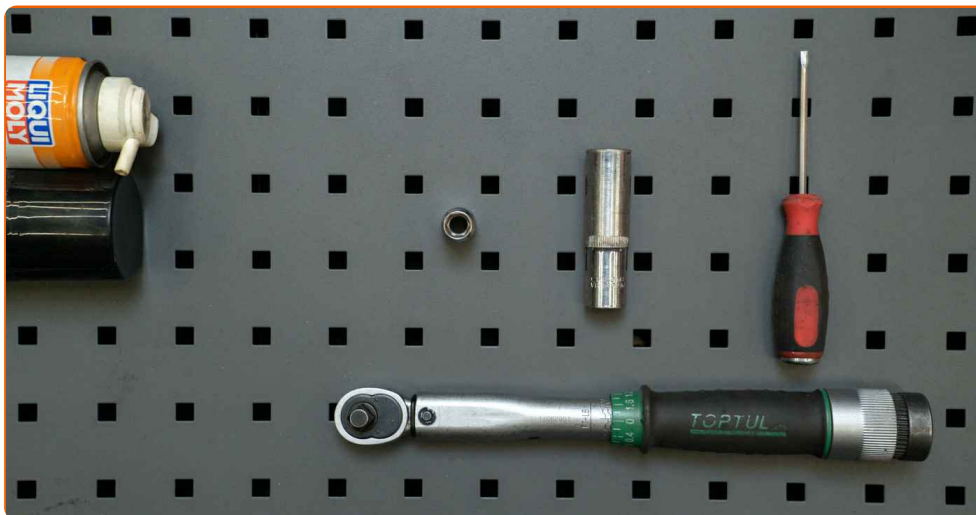

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Диелектрична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителни свещи – Honda Civic 8. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – HONDA CIVIC 8. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.




2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

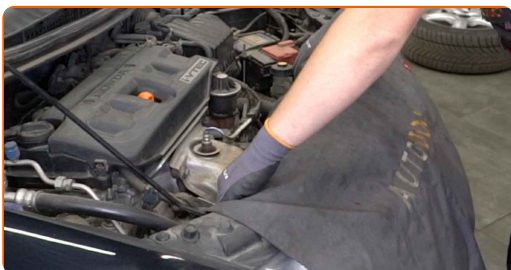


3 Развийте крепежните елементи на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

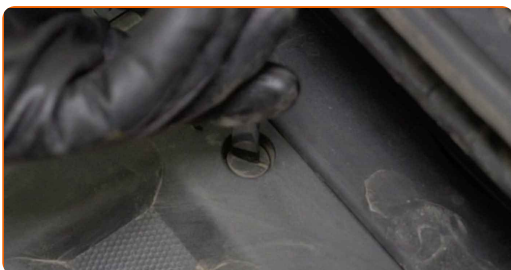

4 Премахнете капака на двигателя.

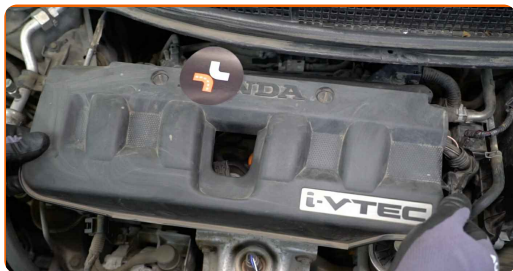

5 Откачете конекторите от запалителните бобини.

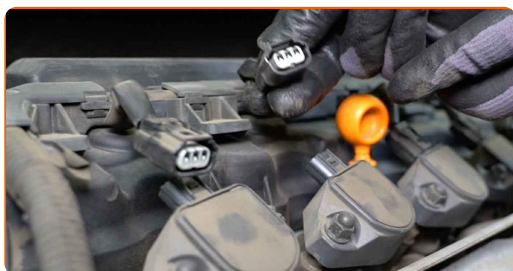

6 Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



7 Премахнете крепежните гайки.




8 Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.




9

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

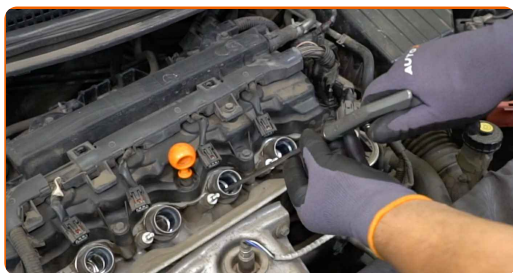


10

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

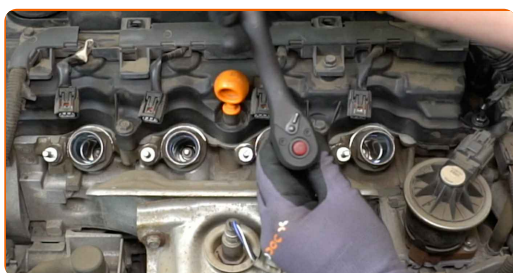


11

Извадете запалителните свещи.

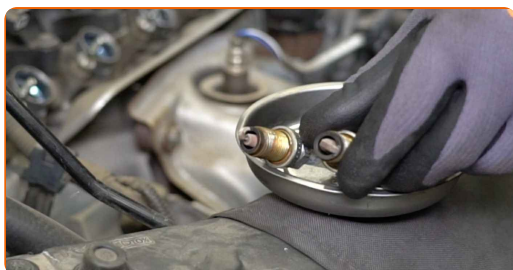


12

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

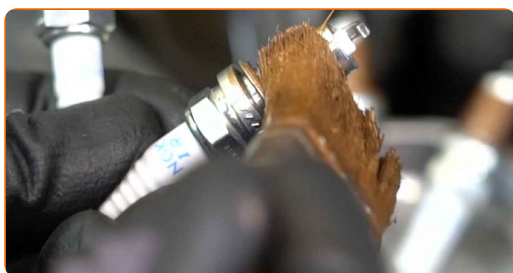

13

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

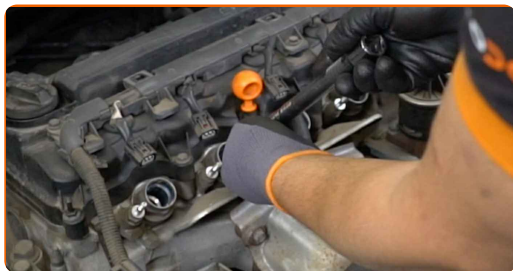

14

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 23 Nm.




Смяна на: запалителни свещи – Honda Civic 8. Съвет:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

15

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите.

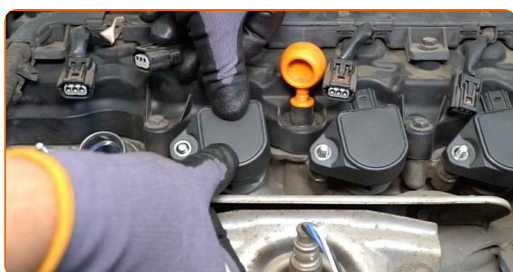


16

Монтирайте крепежните гайки.




17

Затегнете крепежните елементи на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.

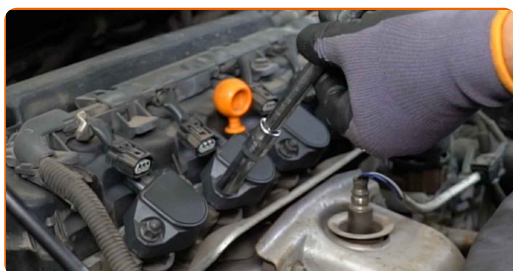

18

Обработете конекторите на запалителните бобини със спрей за почистване на електрически контакти.

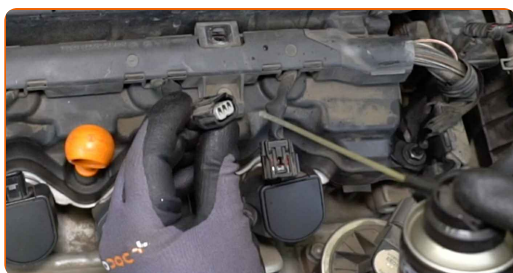


AUTODOC препоръчва:

- Това вещество ще защитава контактите от корозия и окисление, и ще понижи съпротивлението им.

19


Включете конекторите на запалителните бобини.

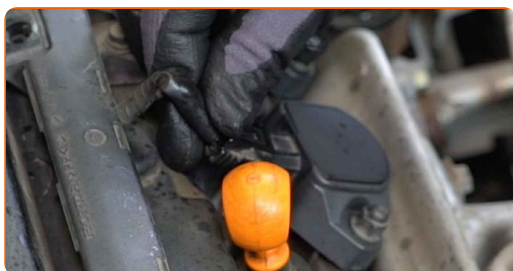


20 Монтирайте капака на двигателя и го закрепете.



21 Завийте крепежните елементи на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

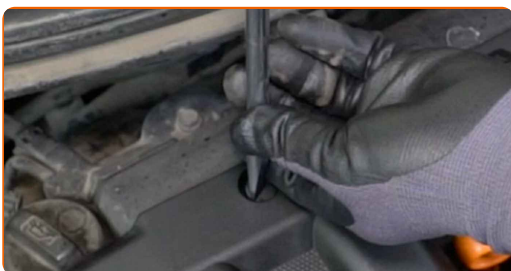

22 Запалете двигателя за няколко минути.

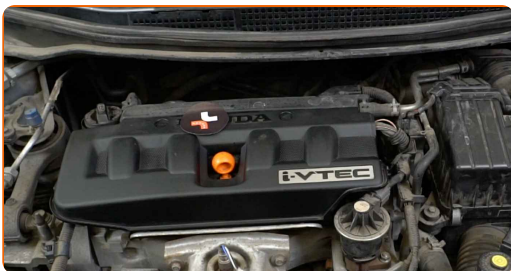

Смяна на: запалителни свещи – Honda Civic 8. AUTODOC препоръчва:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

23 Спрете двигателя.

24 Премахнете покривалото на калника.

25

Затворете предния капак.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.