



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **Honda**
Civic 8 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – HONDA CIVIC 8. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

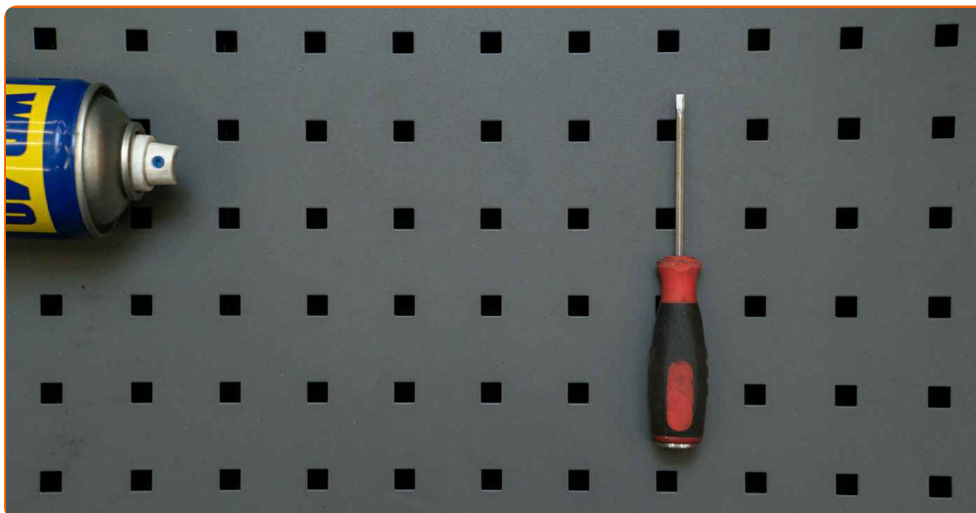

- Спрей WD-40
- Плоска отвертка
- Трансмисионен крик

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: амортисьори за багажник – Honda Civic 8. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – HONDA CIVIC 8. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на багажника.

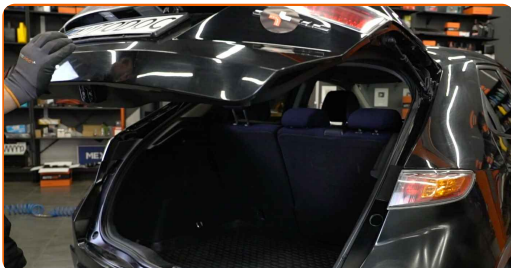


2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

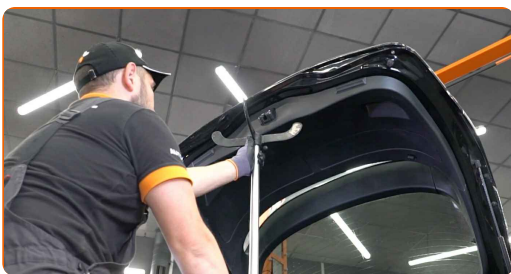


- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

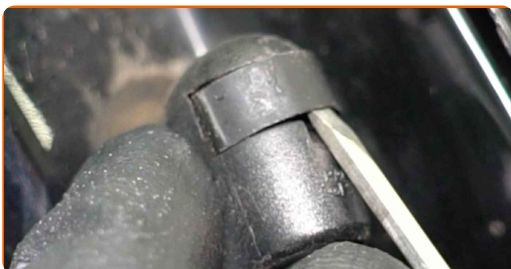

AUTODOC препоръчва:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

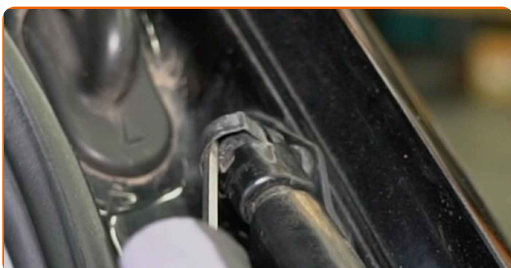


- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

- 6** Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

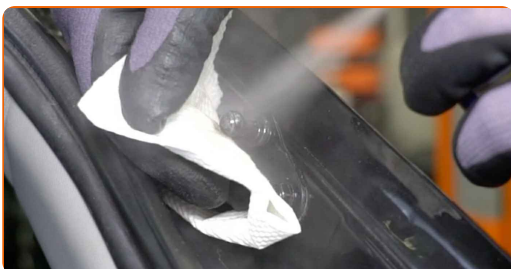


7

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

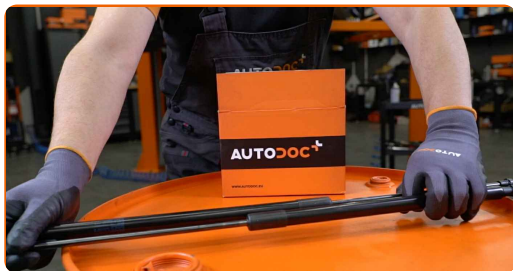


8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

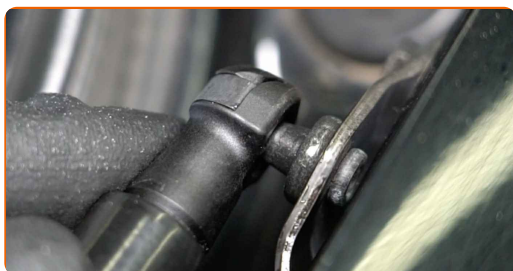


9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

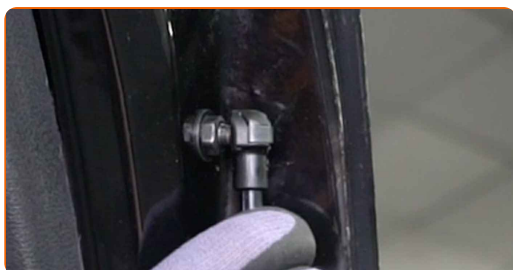

10


Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

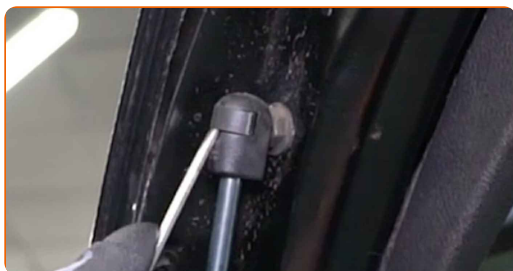

Смяна на: амортисьори за багажник – Honda Civic 8. AUTODOC препоръчва:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 11** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

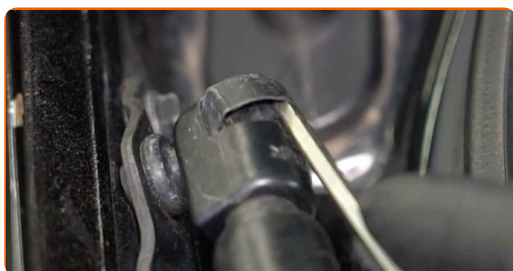


- 12** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

- 13** Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

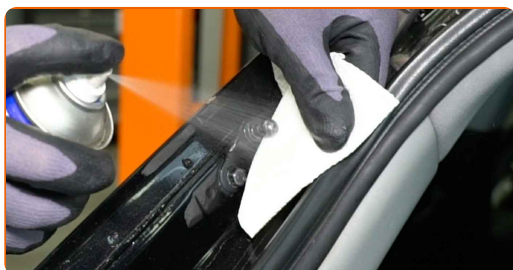


- 14** Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

- 15** Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

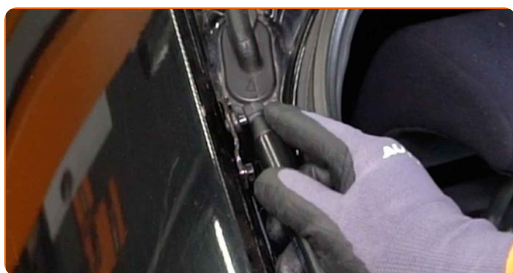


- 16** Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

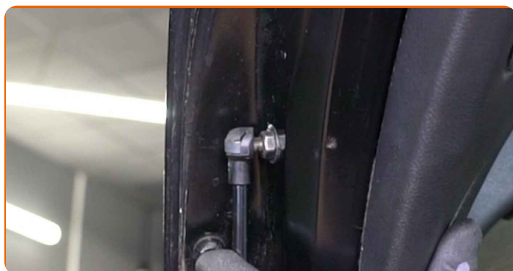

17

Премахнете хидравличният крик.

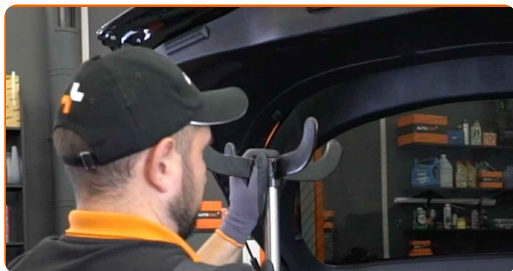

Смяна на: амортизъри за багажник – Honda Civic 8. Съвет:

- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

18

Затворете капака на багажника.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.