



Как се сменя въздушен
филтър на **Opel Corsa**
S93 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL Tigra Купе (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Купе (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa A Ван (S83) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Ван (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i (12 NZ), (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA S93.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

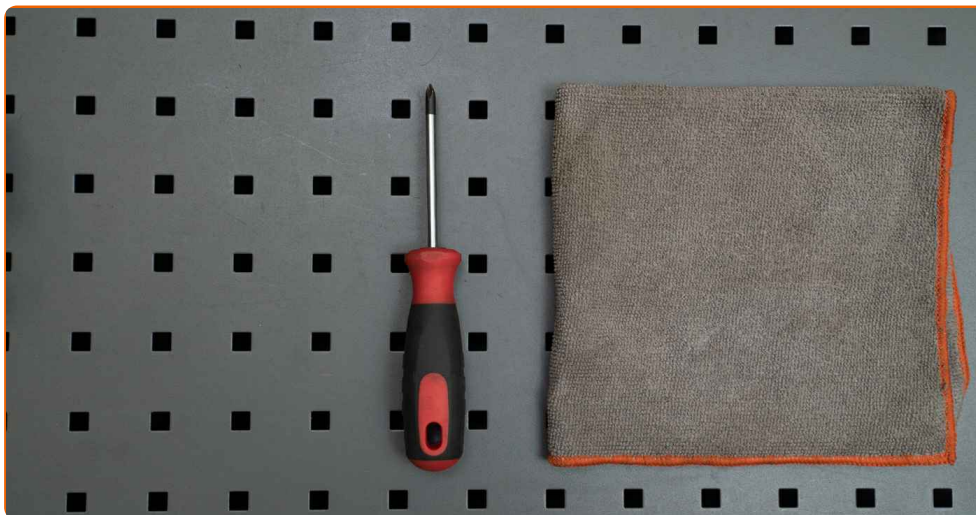

- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa S93. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Corsa S93 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

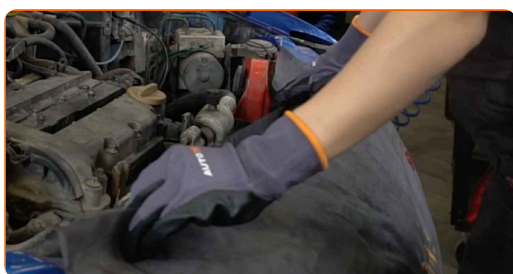


3


Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

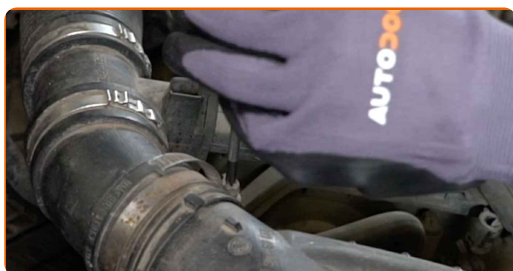


4 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

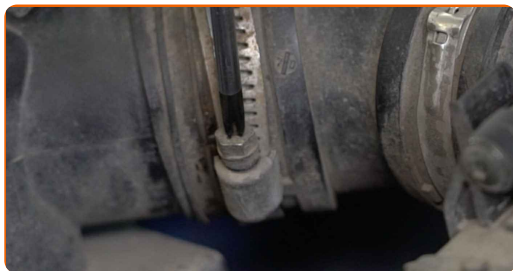

5 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

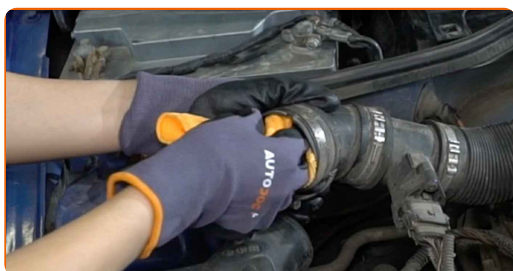

6 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

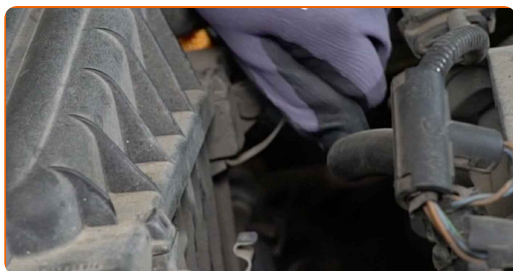

7 Демонтирайте капака на въздушния филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa S93. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


8

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




9

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

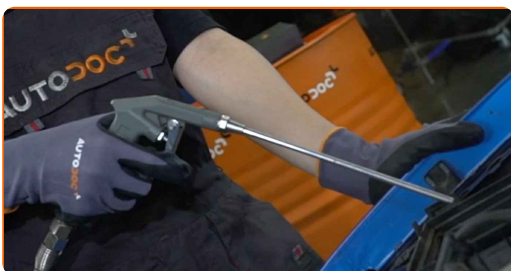

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

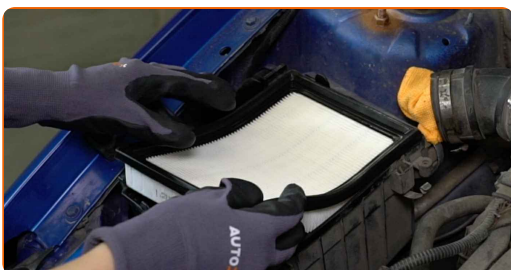

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa S93. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11 Поставете капака на въздушния филтър.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa S93. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


12 Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.




13 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

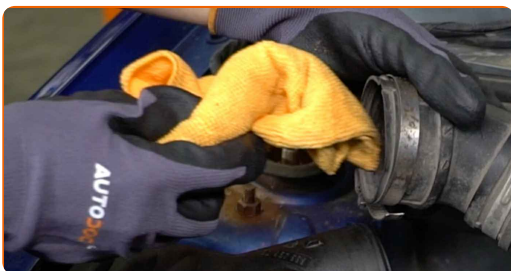


14 Монтирайте маркуча за подаване на въздух и го закрепете.

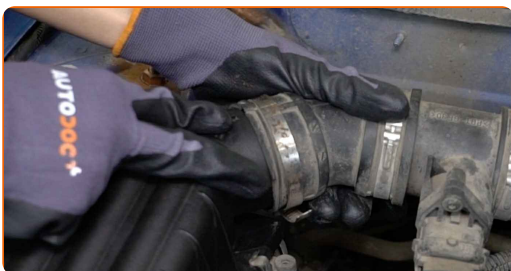


- 15** Завийте фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

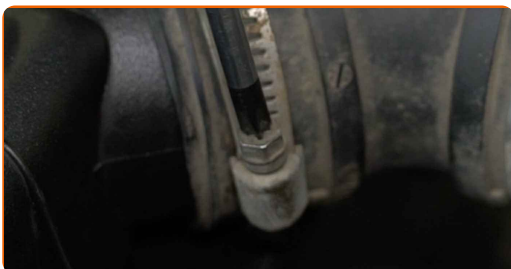

- 16** Премахнете покривалото на калника.

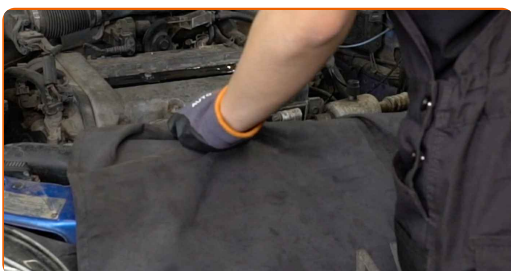

- 17** Затворете капака на двигателя.

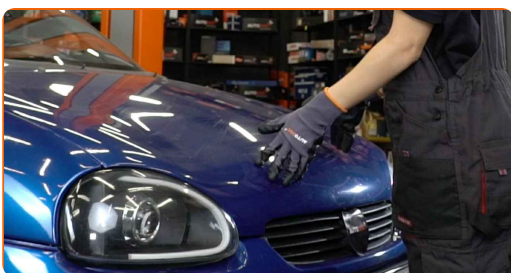

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA S93](#)[ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL: КУПИ СЕГА](#)[ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL CORSA S93: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.