



Как се сменя горивен
филтър на **Opel Corsa**
S93 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Седан (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Седан (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Седан (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Седан (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Tigra Купе (S93) 1.4 16V (F07), (+ 47)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA S93 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

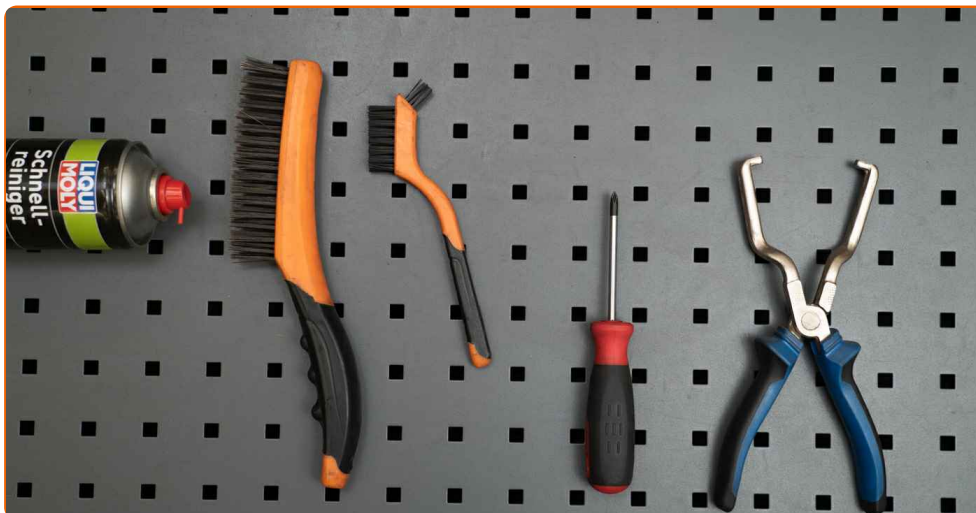

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Клеци за горивни тръби
- Кръстата Отвертка
- Съд за течности

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: горивен филтър – Opel Corsa S93. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Corsa S93 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капачката на резервоара за гориво.

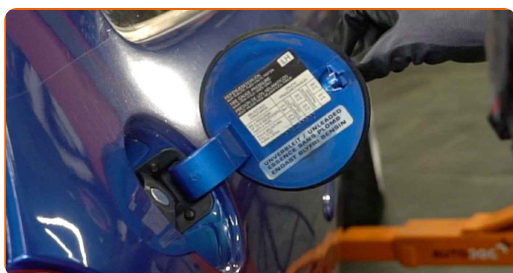

2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

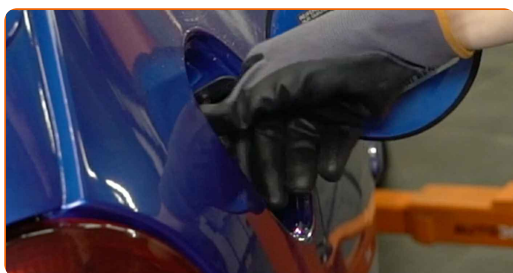

3

Повдигнете автомобила.



Смяна на: горивен филтър – Opel Corsa S93. Професионалистите препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.


4

Подгответе съда за течности.



5

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

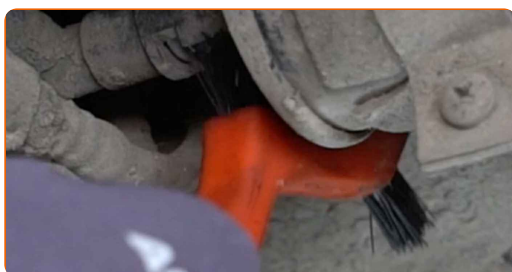


6

Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



7

Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

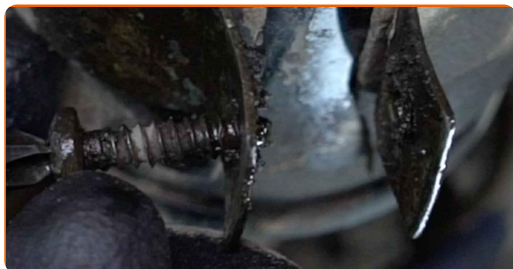


8

Демонтирайте горивния филтър.



9

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи за горивни тръби.

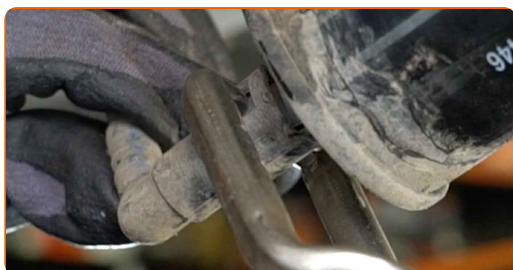

Смяна на: горивен филтър – Opel Corsa S93. AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

10

Сложете касетата на стария филтър в съда.

11

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



12

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – Opel Corsa S93. Съвет:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

13

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



14


Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

**15**

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

**16**


Спуснете автомобила.

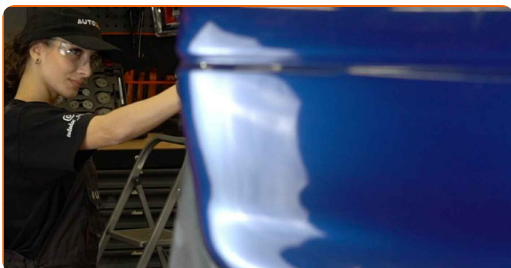**17**

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

**18**

Затворете капака на резервоара.

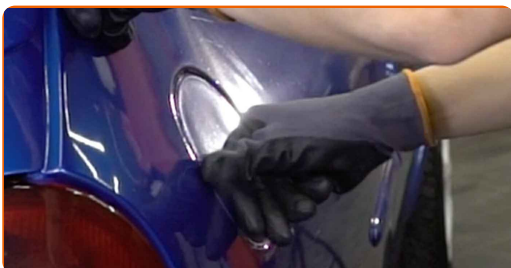

AUTODOC препоръчва:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20 Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – Opel Corsa S93. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA S93

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL CORSA S93: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.