



Как се сменя филтър  
купе на **Honda CR-V II** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HONDA Civic VII Хечбек (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII Хечбек (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII Купе (EM2) 1.6 i, HONDA Civic VII Хечбек (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA Civic VII Седан (ES, ET) 1.7, HONDA Civic VII Купе (EM2) 1.7 i, HONDA Civic VII Купе (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA Civic VII Хечбек (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII Хечбек (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD) 2.0 (RD4), HONDA Civic VII Седан (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9), HONDA Civic VII Хечбек (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), (+ 9)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – HONDA CR-V II. СПИСЪК  
С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Пlosка Отвертка

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


## Смяна на: филтър купе – Honda CR-V II. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Honda CR-V II – трябва да се извърши с изключен двигател.


## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Преместете седалката на пътника назад докрай.

**2** Отворете жабката.

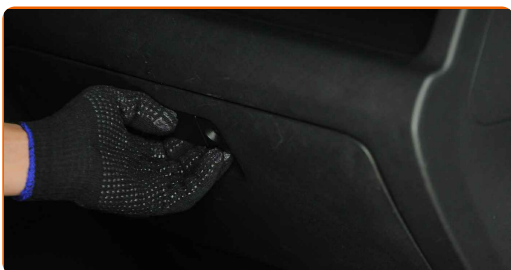

**3** Откачете ограничителя от капака на жабката. Използвайте права отвертка.

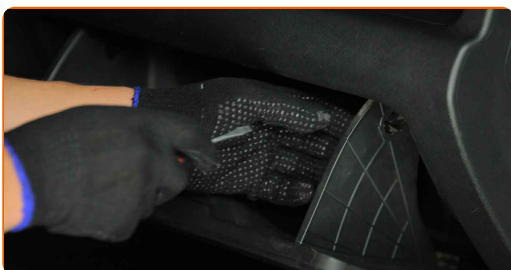

4

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



5

Премахнете филтрите на купето.



6

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



### Смяна на: филтър купе – Honda CR-V II. Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

**8** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




**Смяна на: филтър купе – Honda CR-V II. AUTODOC препоръчва:**

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – Honda CR-V II. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.


**9** Монтирайте филтрите на купето.




**10** Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

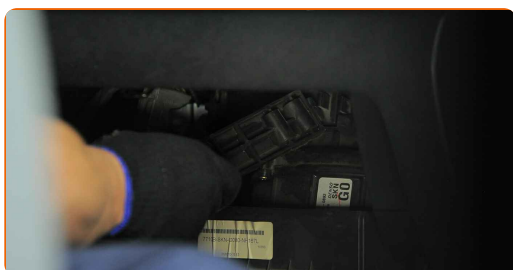

11 Закрепете ограничителя на капака на жабката.

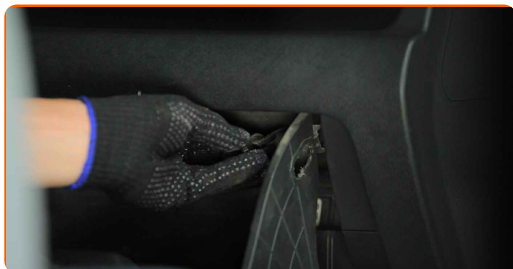

12 Затворете жабката.

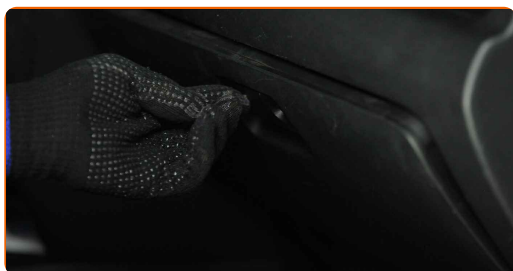

13 Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

14 Включете запалването.



15 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16 Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CR-V II**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА HONDA: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА HONDA CR-V II: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.