

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя горивен  
филтър на **DACIA**  
**SANDERO** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG, DACIA SANDERO 1.4, DACIA SANDERO 1.6, DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H), DACIA SANDERO 1.6 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – DACIA SANDERO –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – DACIA SANDERO. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – DACIA SANDERO – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капачката на резервоара за гориво.



2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

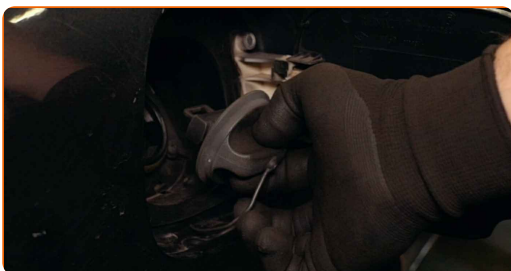

3

Повдигнете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – DACIA SANDERO. Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Подгответе съда за течности.



5

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.



6

Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.



**AUTODOC препоръчва:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**7**

Демонтирайте горивния филтър.



**8**

Сложете касетата на стария филтър в съда.

**9**

Почистете скобата на горивния филтър. Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



**10**

Поставете новия горивен филтър.




**Смяна на: горивен филтър – DACIA SANDERO. Съвет от AUTODOC:**

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- DACIA SANDERO – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


**11**

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

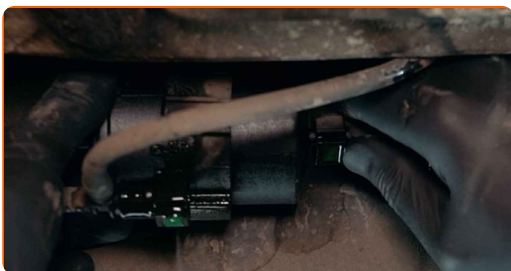

**12**

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

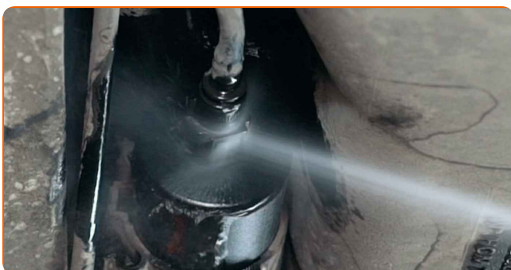


**13**

Спуснете автомобила.

**14**

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

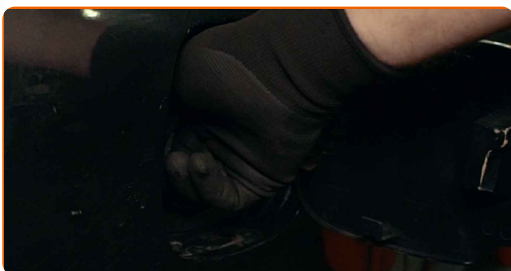

**15** Затворете капака на резервоара.



**AUTODOC препоръчва:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**16** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**17** Спрете двигателя.

**Смяна на: горивен филтър – DACIA SANDERO. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.