



Как се сменя преден
тампон макферсон на
Mercedes W124 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 2.5 Турбо дизел (124.128), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 3.0 Турбо дизел (124.133), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 280 (124.028), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Е-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 320 (124.032), MERCEDES-BENZ КОМБИ Break (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 280 Т (124.088), MERCEDES-BENZ КОМБИ Break (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 320 Т (124.092), (+ 12)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – MERCEDES W124. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Комбиниран гаечен ключ №22
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 19
- HEX накрайник №Н6
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Клеци за водна помпа
- Лост тип кози крак
- фиксатор за пружини на амортизатора
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W124. Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – MERCEDES W124.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**


1

Отворете капака на двигателя.

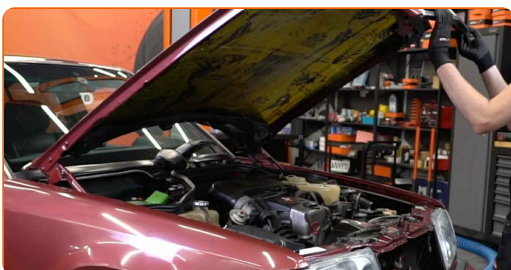

2


Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

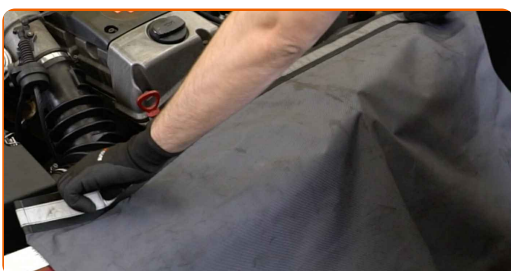


- 3** Почистете крепежните елементи на горната опора на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 4** Почистете крепежния елемент на пръта на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

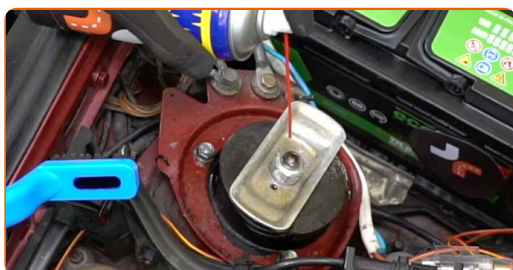


- 5** Разхлабете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

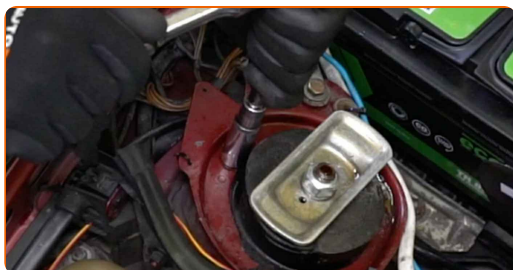

AUTODOC препоръчва:

- Не я развивайте докрай.

- 6** Разхлабете крепежния елемент на буталния прът на макферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

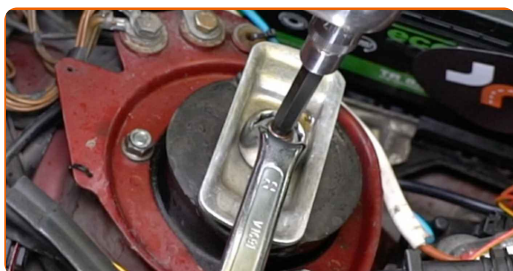

Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W124. AUTODOC препоръчва:

- Не я развивайте докрай.

- 7** Застопорете колелата с клинове.

- 8** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.



- 9** Повдигнете автомобила.



AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

10

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Mercedes W124

11

Отстранете колелото.



12

Подпрете шенкала. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



13

Монтирайте спиралната пружина на хидравличната скоба за компресиране на пружини.




AUTODOC препоръчва:

- Използвайте адаптери и захвати със съответстващ размер.
- Спиралните пружини трябва надеждно да бъдат захванати с скоба за компресиране на пружини.
- Използвайте висококачествени скоби за компресиране на пружини.

14

Компресируйте пружината.

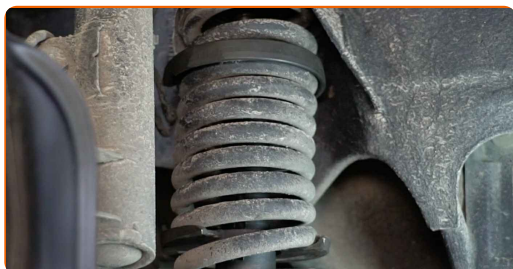

Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W124. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни. Свитата пружина притежава голяма сила и може да причини нараняване, ако се освободи.


15 Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




16 Откачете кабелите от макферсона.



17 Развийте долните крепежни елементи на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.

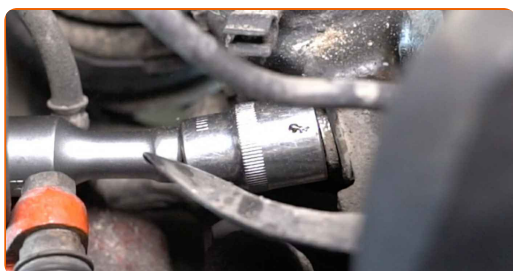


18 Премахнете крепежните болтове.

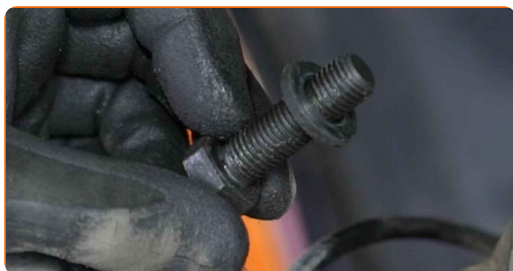

19

Откачете макферсона от шенкела. Използвайте лост тип кози крак.

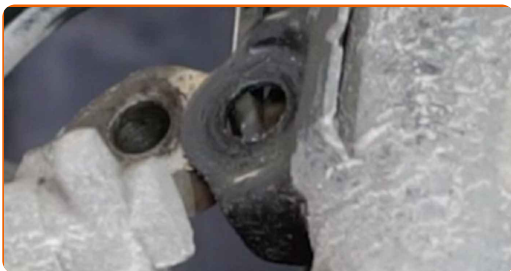

20

Почистете крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




21

Развийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



22


Премахнете крепежните болтове.

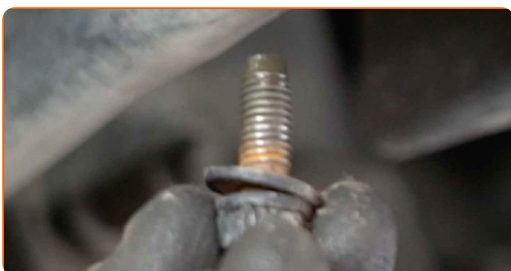

23 Премахнете скобите на тампоните на стабилизатора.



24 Премахнете спиралната пружина, заедно със скобата за компресиране на пружини.

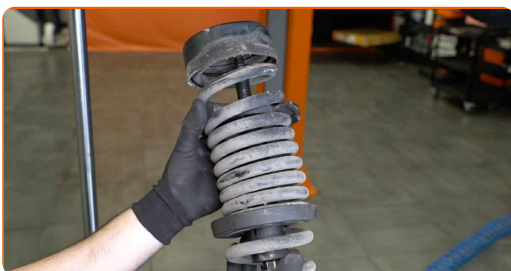


Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W124. Съвет:

- Когато пружината е компресирана, не извършвайте никакви операции с нея.

25 Премахнете крепежния елемент на буталния прът на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.




26 Развийте крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

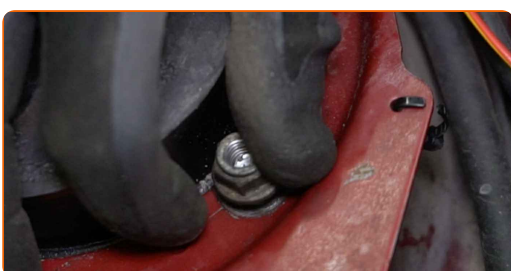


27 Премахнете амортисьора.



28 Премахнете тампона на макферсона.

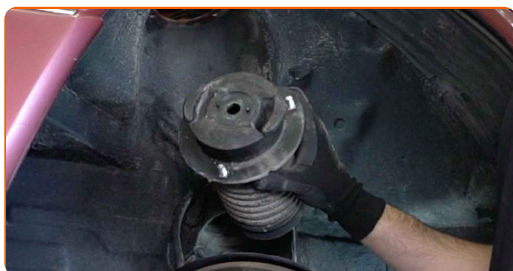


29 Премахнете маншона и отбойника на амортисьора.

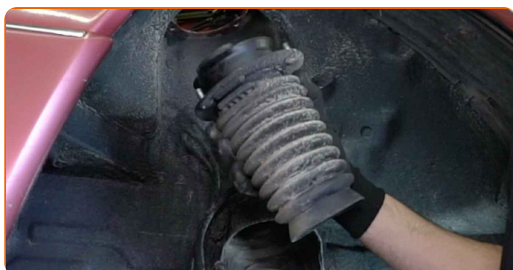

AUTODOC препоръчва:

- Внимателно прегледайте маншона и отбойника на макферсона. Сменете ги, ако е нужно.


30 Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

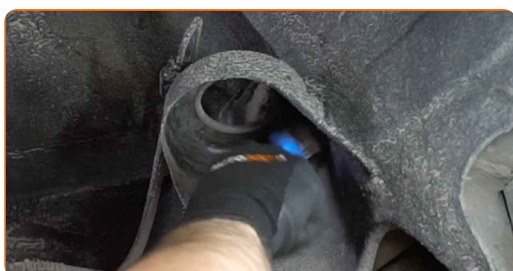


- 31** Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 32** Почистете монтажното място на тампона на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

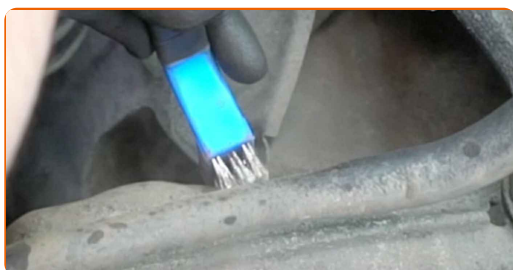


- 33** Монтирайте пружината заедно с компресора.

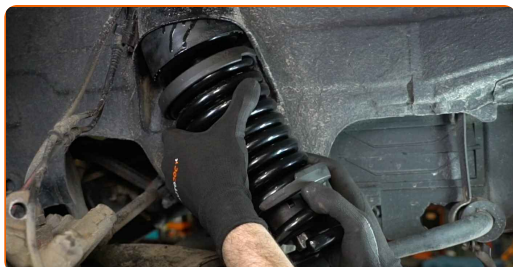

AUTODOC препоръчва:


- Уверете се, че спиралната пружина е правилно разположена в монтажното си място.

- 34** Монтирайте новия тампон на амортисьора.

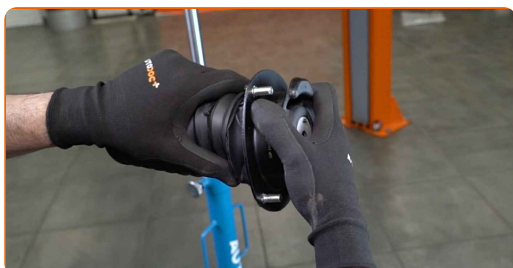


35 Завийте крепежните елементи на горния тампон на макферсона.

36 Монтирайте маншона и отбойника.

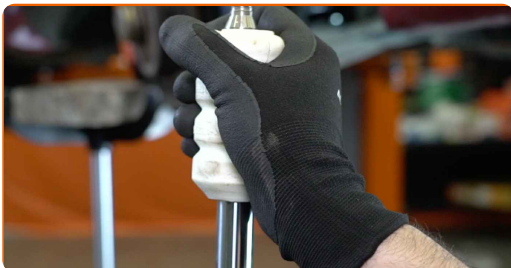


37 Монтирайте амортисьора.

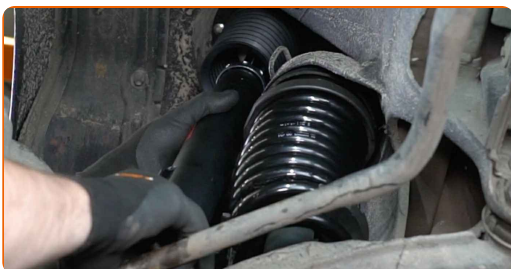


38 Завийте крепежния елемент на буталния прът на макферсона.

39 Монтирайте крепежните болтове.

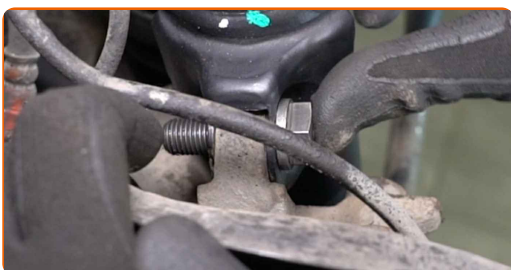

40 Затегнете долните крепежни елементи на амортисьорите. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

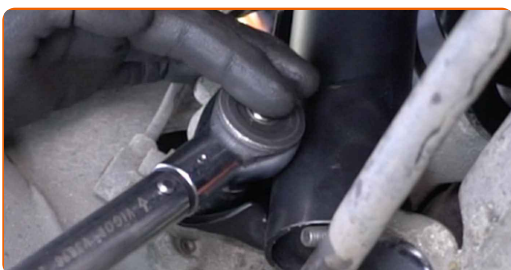


41 Премахнете опората под шенкела.

AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

42

Фиксирайте кабелите на макферсона.

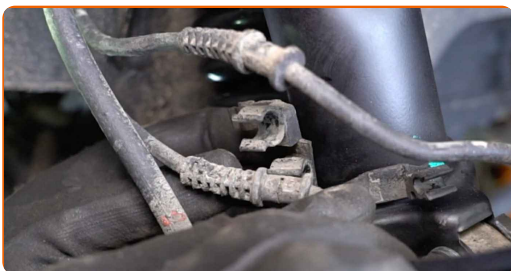


43

Монтирайте скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте клещи за водна помпа.


44

Монтирайте крепежните болтове.

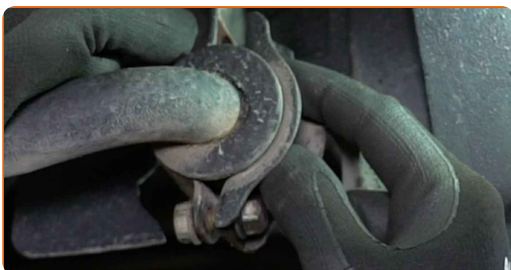

45

Затегнете крепежните елементи на скобите на втулките на стабилизиращата щанга. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

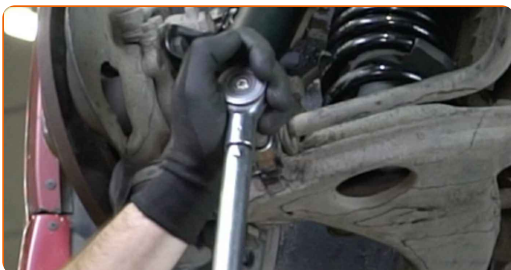


46 Декомпресируйте пружината.




47 Отстранете скобата за компресиране на пружини.




48 Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

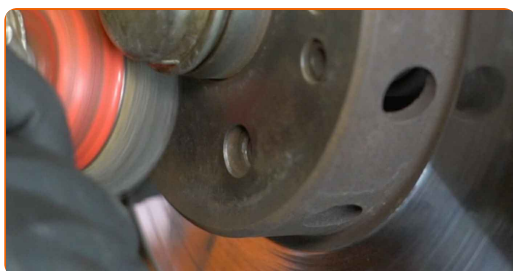

49 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

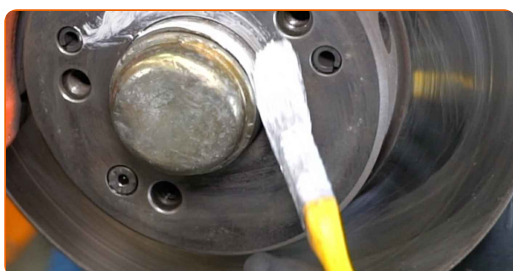

50 Монтирайте колелото.

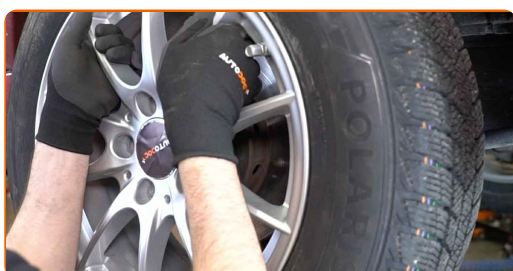

Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W124. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

51 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте тресчотен ключ.



52 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



53 Премахнете криковете и клиновете.




- 54** Затегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте HEX №Н6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.



- 55** Затегнете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.



- 56** Премахнете покривалото на калника.

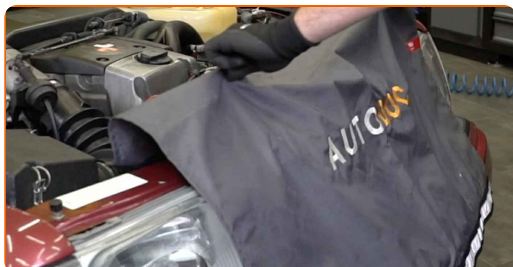

- 57** Затворете предния капак.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W124

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА MERCEDES W124: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.