



Как се сменя масло и
маслен филтър на
Mercedes W210 бензин
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 280 (124.028), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Е-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 200 Т (124.079), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 220 Т (124.082), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 280 Т (124.088), MERCEDES-BENZ КОМБИ Break (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S124) Е 320 Т (124.092), MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ Е-класа кабриолет (A124) Е 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Е-класа купе (C124) Е 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Е-класа кабриолет (A124) Е 220 (124.062), (+ 110)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР –
MERCEDES W210. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 13
- Вложка за маслен филтър 65/14F
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes W210. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Винаги използвайте нови уплътнения при монтажа.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes W210 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Повдигнете колата с крив или я поставете над сервизен канал.




Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes W210. Професионалистите препоръчват:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при охладен двигател.


2 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 6 литра под отворстието за източване.



3 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

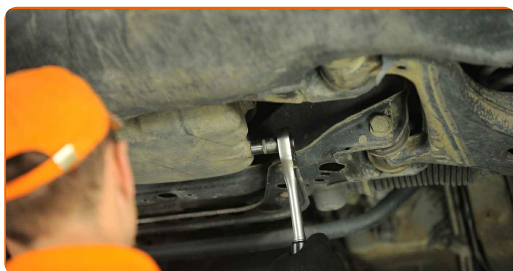

4 Източете старото масло.

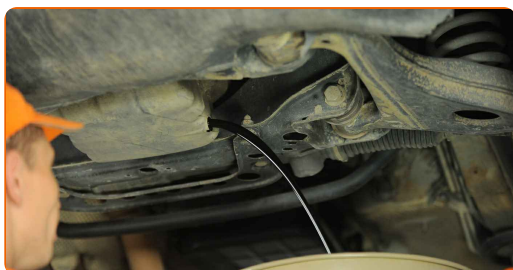


Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes W210. Съвет от експертите на AUTODOC:

- **Внимание!** Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.


5

Почистете областта на отворието за източване на картера.

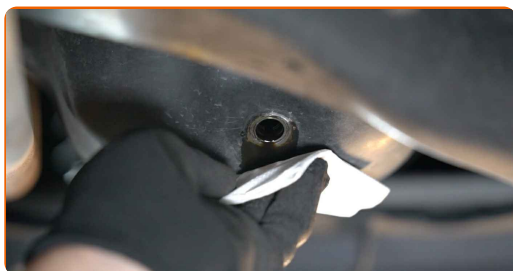

6

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.

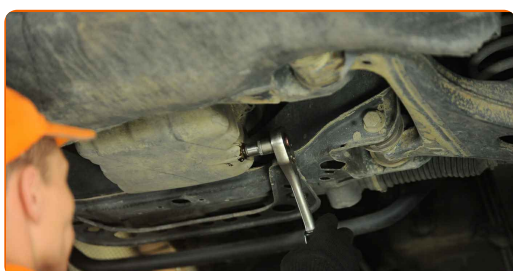

7

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

8

Спуснете автомобила.



9

Отворете капака на двигателя.




10

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


11

Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте накрайник 65/14F. Използвайте тресчотен ключ.

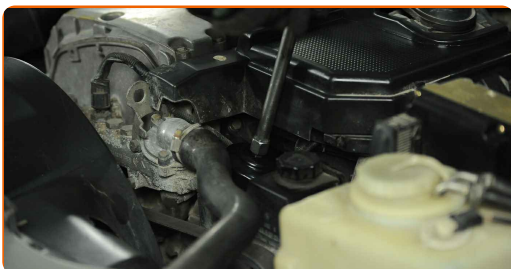


12

Сложете стария маслен филтър в съда.

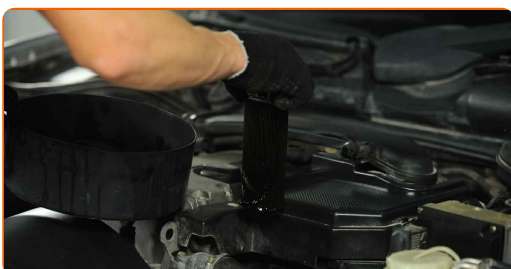

13

Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

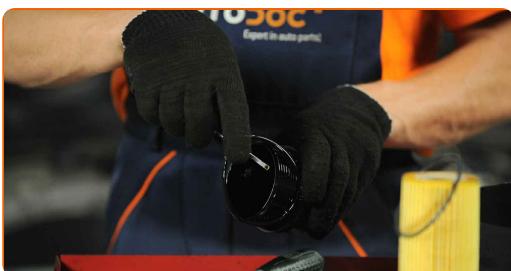

14

Демонтирайте масления филтър.


AUTODOC препоръчва:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

15

Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

- 16** Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

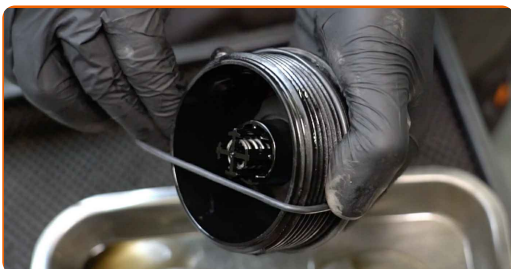

- 17** Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.


- 18** Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.




Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

- 19** Почистете монтажното място на масления филтър.

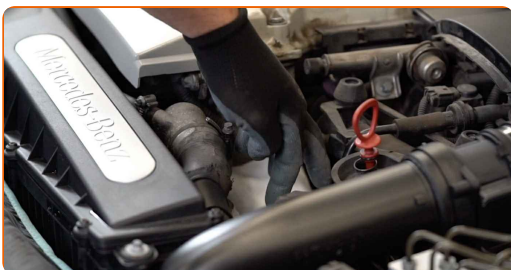


20.1 Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте.

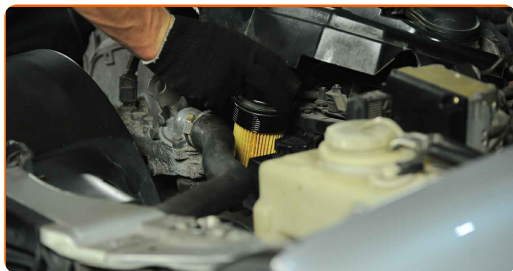

20.2 Използвайте права отвертка. Използвайте накрайник 65/14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.




21 Развийте капачката на гърловината за масло.

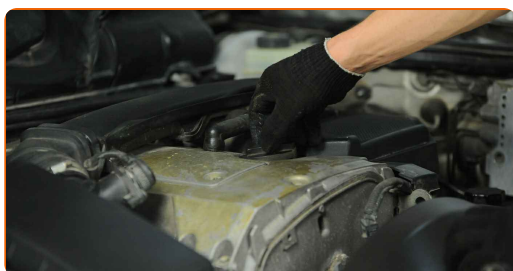

22 Свалете капачката за маслото.




23 Сложете фунията.

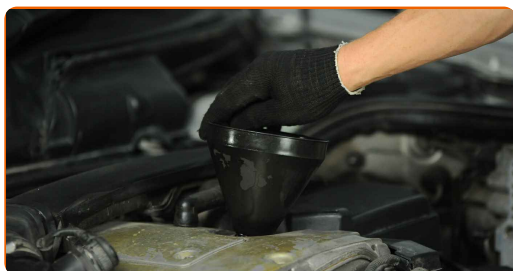

24

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 5,5 л.

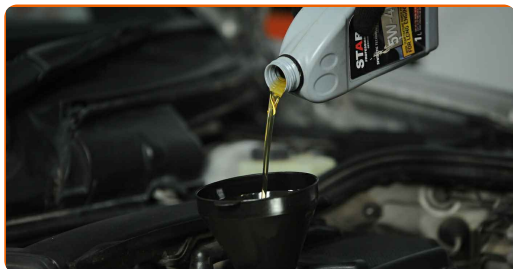

Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes W210. AUTODOC препоръчва:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.



Обърнете внимание!


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

26

Поставете капачката за маслото.


27

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

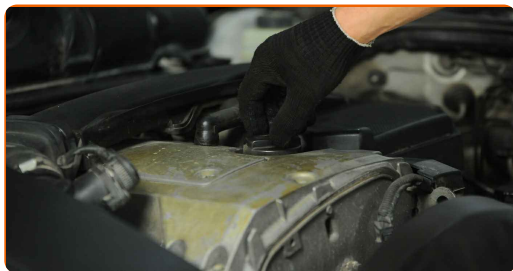

28

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

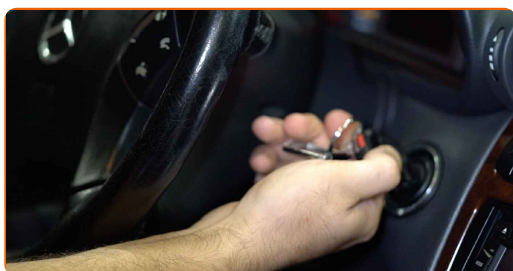

29

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

30 Премахнете покривалото на калника.

31 Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes W210. Съвет:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W210

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES W210: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.