



Как се сменя горивен
филтър на **Mercedes**
W210 дизел –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 270 Т CDI, MERCEDES-BENZ С-класа Седан (W202) С 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ С-класа Т-modell (S202) С 220 Т CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 220 Т CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ С-класа Седан (W202) С 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ С-класа Т-modell (S202) С 200 Т CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 320 Т CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 270 Т CDI (210.216), MERCEDES-BENZ М-класа (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W210.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Ръчна помпа за източване на гориво
- Спринцовка за смяна на течности
- Плоска отвертка
- Универсална скоба за демонтиране
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Mercedes W210. AUTODOC препоръчва:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W210. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

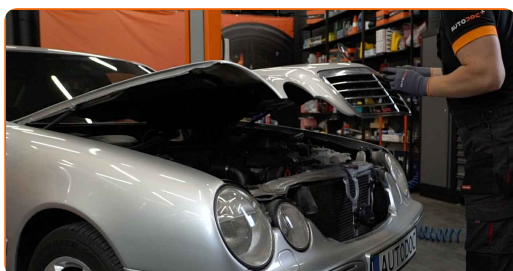

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

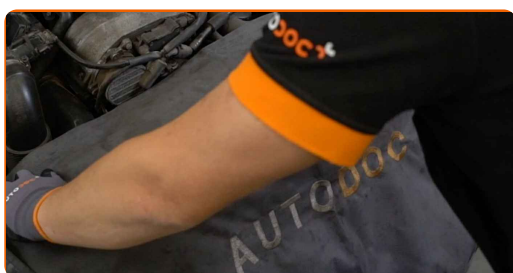


3 Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.




4

Премахнете фиксиращата щипка, която държи тръбата на горивния филтър.

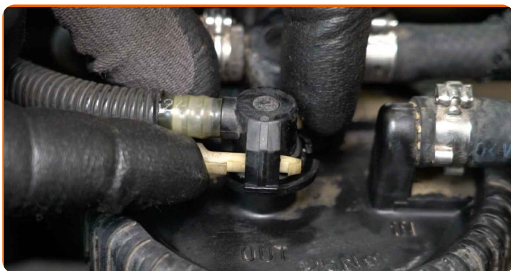

5

Откачете тръбата от горивния филтър.

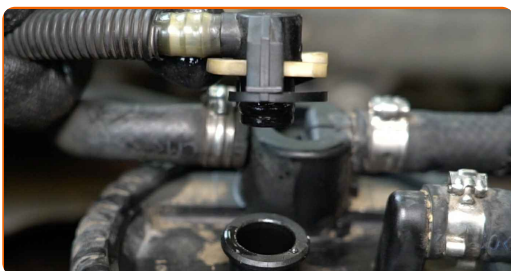


6

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте универсална скоба за демантиране.




7

Повдигнете капака на горивния филтър малко.

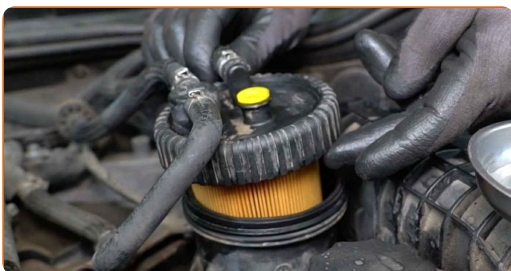


8

Премахнете горивния филтър.

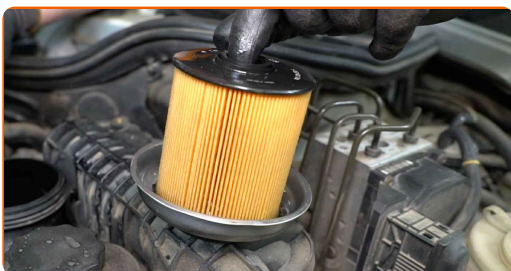


9 Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за смяна на течности.

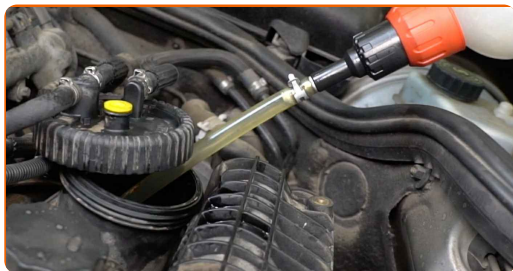


10 Премахнете стария уплътнителен пръстен. Използвайте права отвертка.




11 Почистете корпуса на горивния филтър.

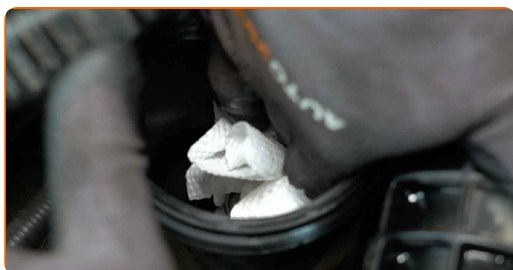


12 Монтирайте новия уплътнителен пръстен.

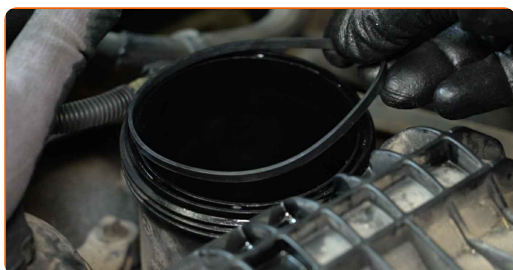

13 Монтирайте новия горивен филтър.

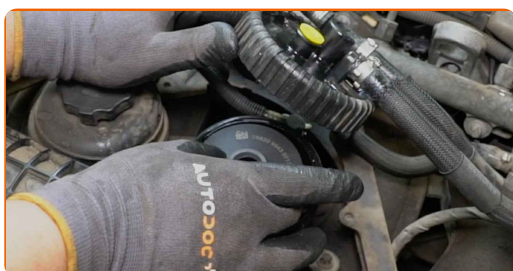


14 Поставете и затегнете капачката на корпуса на горивния филтър.

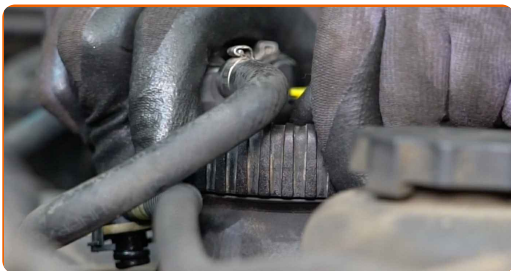


15 Затегнете крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте универсална скоба за демонтиране. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



16 Свържете тръбата към горивния филтър.

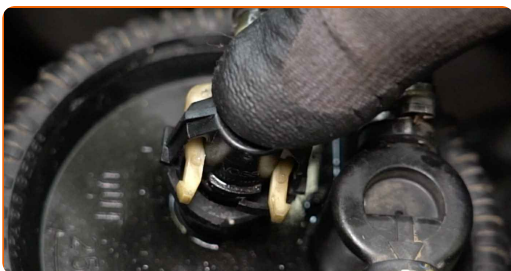


17 Закрепете тръбата на горивния филтър с фиксиращата щипка.

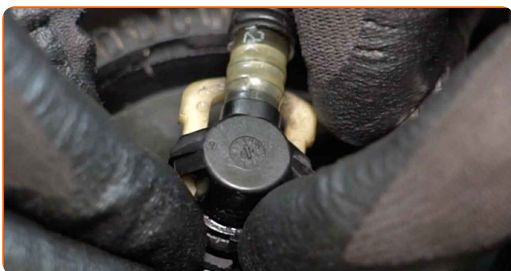


18

Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

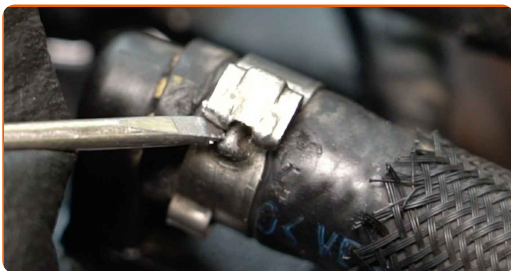


19

Откачете горивния маркуч от горивния филтър.

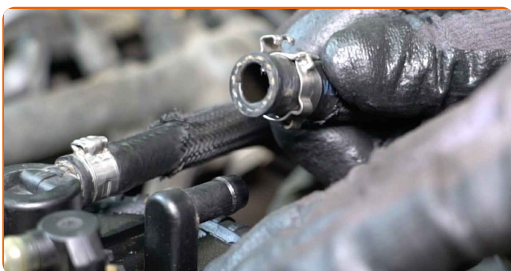

20

Направете ръчно подкачване на горивната система. Използвайте ръчна помпа за източване на гориво.

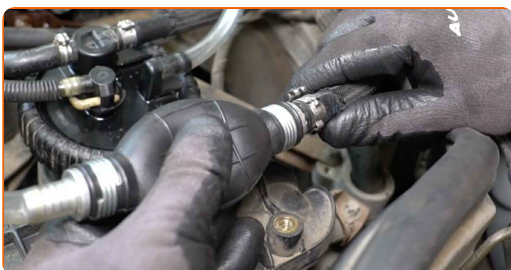


Смяна на: горивен филтър – Mercedes W210. Професионалистите препоръчват:

- Това е нужно, за да се напълни горивната система напълно с гориво.
- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

21 Свържете обратно горивния маркуч към горивния филтър.



22 Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

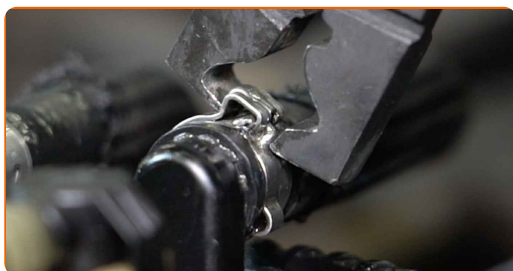

23 Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



24 Запалете двигателя за няколко минути.




AUTODOC препоръчва:


- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

25 Спрете двигателя.

26 Премахнете покривалото на калника.

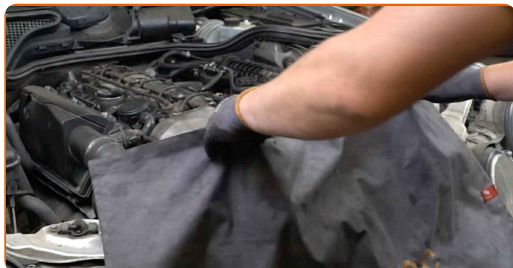

27 Затворете предния капак.

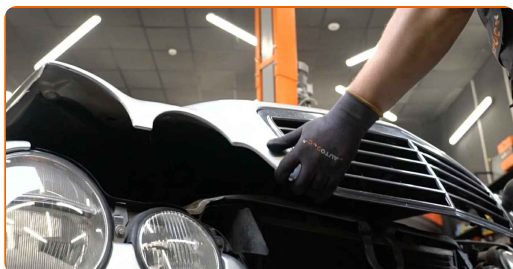

Смяна на: горивен филтър – Mercedes W210. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W210

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES W210: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.