



Как се сменят предни  
чистачки за кола на  
**FIAT Ducato II Бордова  
платформа/Шаси (230)**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.5 D, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.8 D, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.8 TDI, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.0, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 1.9 D, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 1.9 TD, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 1.9 TD CAT, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.5 TDI, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.5 D 4x4, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.5 TDI 4x4, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230) 2.8 iDTD 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet


Смяна на: чистачки за кола – FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – FIAT DUCATO II БОРДОВА ПЛАТФОРМА/ШАСИ (230). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1

Подгответе новите чистачки.

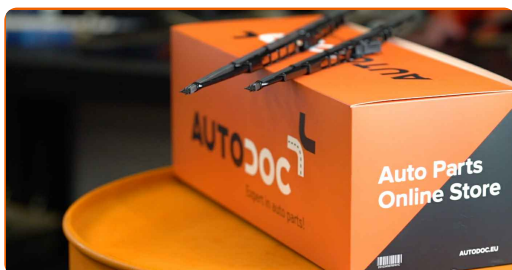


2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.

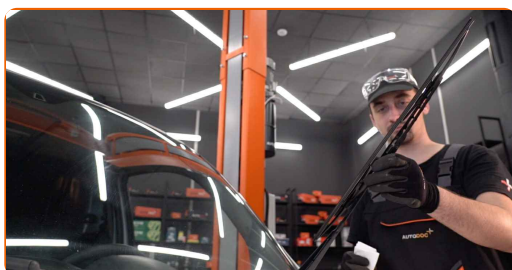

3

Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.

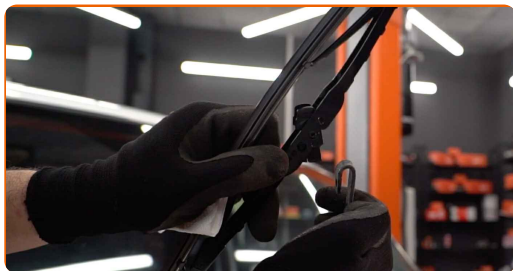


Смяна на: чистачки за кола – FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

4

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

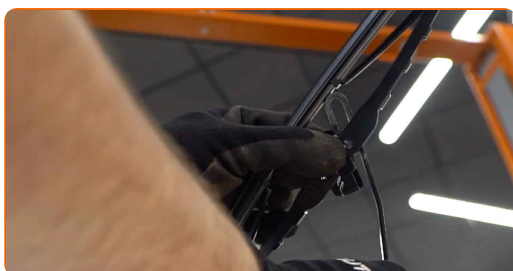


Смяна на: чистачки за кола – FIAT Ducato II Бордова платформа/Шаси (230). Съвет от AUTODOC:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.


5

Включете запалването.

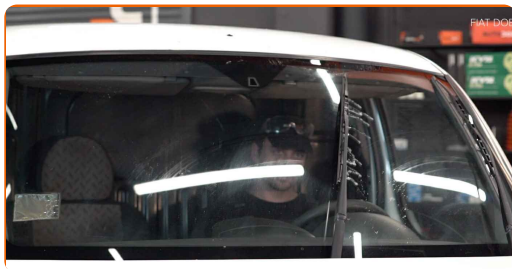

6

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

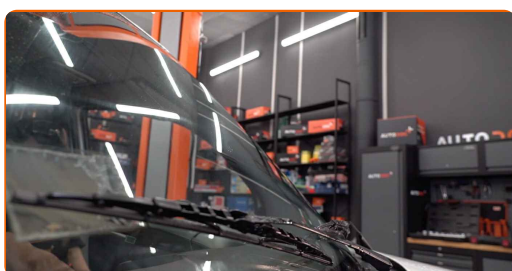


**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.