

AUTODOC CLUB

Как се сменя горивен
филтър на **FIAT Linea**
(323_, 110_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.6 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 JTD Multijet (323AXB1A)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FIAT LINEA (323_, 110_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Комбиниран гаечен ключ №12
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 12
- Тресчотка
- Клеци за горивни тръби
- Комплект за обезвъздушаване
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – FIAT Linea (323_, 110_). Професионалистите препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FIAT LINEA (323_, 110_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

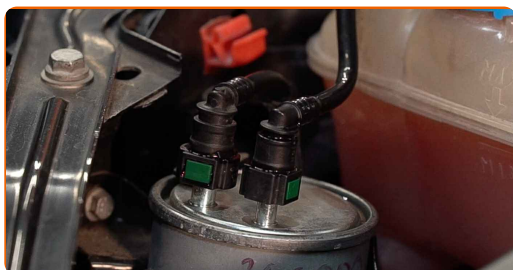

4 Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.




Смяна на: горивен филтър – FIAT Linea (323_, 110_). Съвет от AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


5 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




6 Демонтирайте горивния филтър.

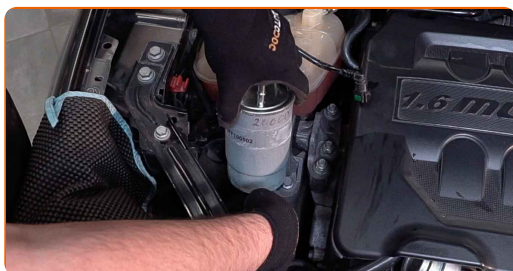

7 Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.

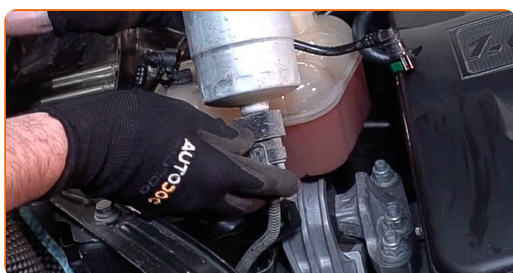

8 Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.

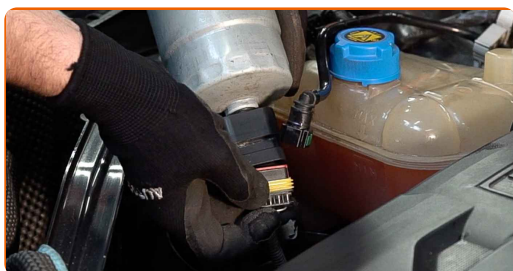

9

Поставете новия горивен филтър.



10

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



Смяна на: горивен филтър – FIAT Linea (323_, 110_). Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – FIAT Linea (323_, 110_).

11

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



12 Свържете комплекта за обезвъздушаване към щуцера на горивния филтър.



13 Развийте щуцера на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 12.



14 Включете запалването. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.



15 Премахнете комплекта за обезвъздушаване.



16 Завийте щуцера на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.



17 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18 Спрете двигателя.

19 Премахнете покривалото на калника.

20 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – FIAT Linea (323_, 110_). Съвет:


- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

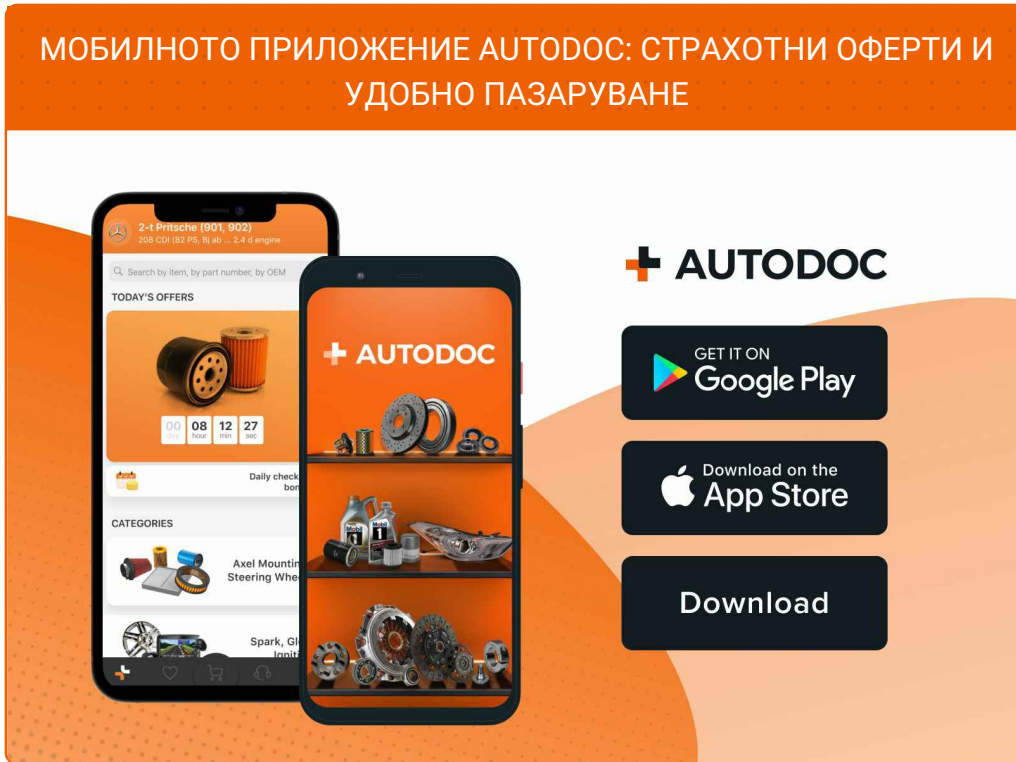

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.