



Как се сменя горивен  
филтър на **Fiat Punto**  
**188 дизел** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT Panda II Хечбек (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Хечбек (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Ван (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Ван (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Микробус (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Бордова платформа / Шаси (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Бордова платформа/Шаси (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Микробус (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Бордова платформа / Шаси (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Ван (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FIAT PUNTO 188.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: горивен филтър – Fiat Punto 188. Съвет от AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Fiat Punto 188 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете капака на двигателя.

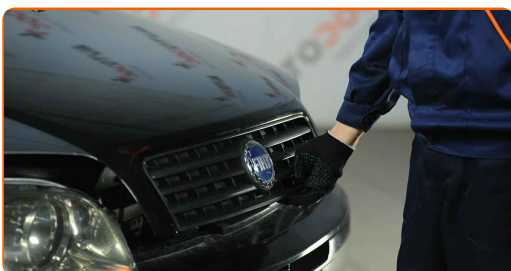


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3

Отсъединете кабела от датчика на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

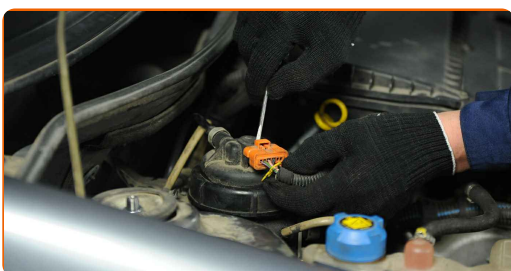


4

Развийте капака на горивния филтър.

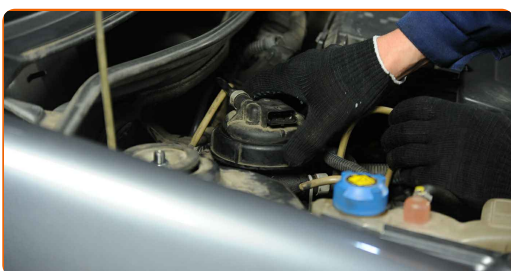

5 Подгответе съда за течности.

6 Демонтирайте горивния филтър.

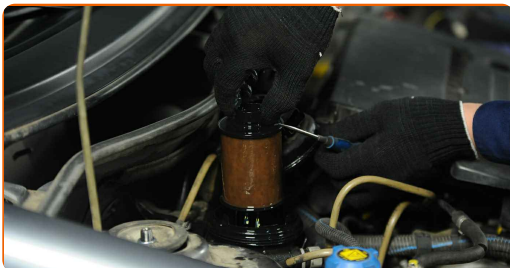


7 Сложете касетата на стария филтър в съда.


### Смяна на: горивен филтър – Fiat Punto 188. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8 Свалете стария уплътнител. Използвайте права отвертка.

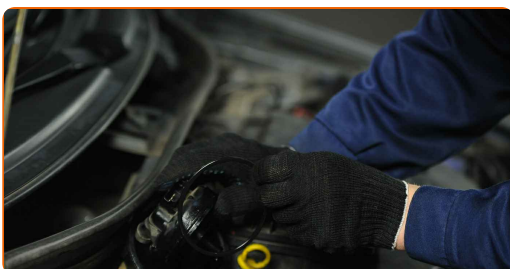


9 Поставете новия уплътняващ пръстен. Използвайте права отвертка.

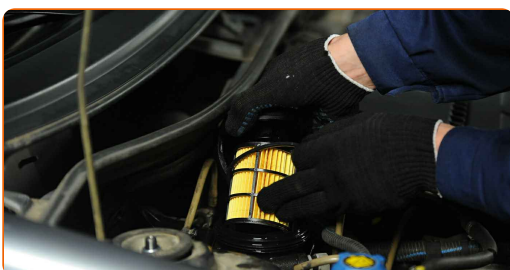

10

Поставете новия горивен филтър.

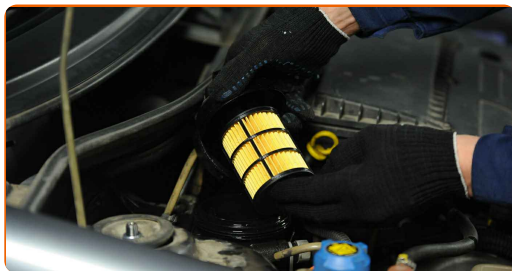


Смяна на: горивен филтър – Fiat Punto 188. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


11

Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър.

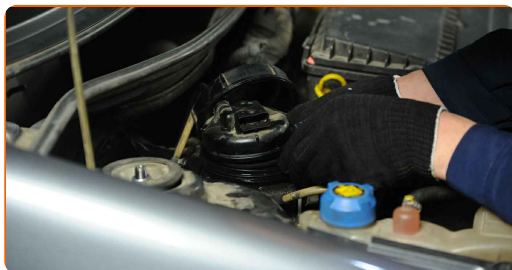

12


Съединете кабела към датчика на горивния филтър.

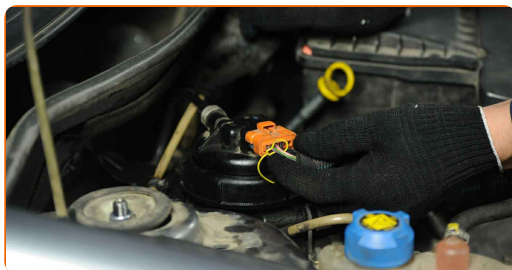

Смяна на: горивен филтър – Fiat Punto 188. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**13** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

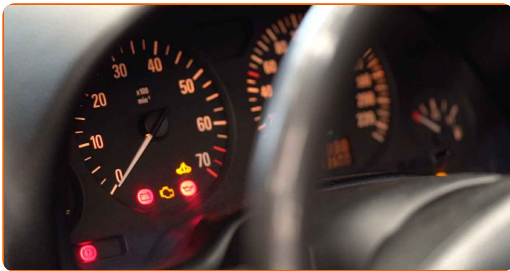

**14** Спрете двигателя.

**15** Премахнете покривалото на калника.

**16** Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – Fiat Punto 188. Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FIAT**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FIAT PUNTO 188**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА FIAT: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА FIAT PUNTO 188: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.