



Как се сменя въздушен  
филтър на **Ford Fiesta V**  
**JH JD** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Ван 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Ван 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD FIESTA V JH JD.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

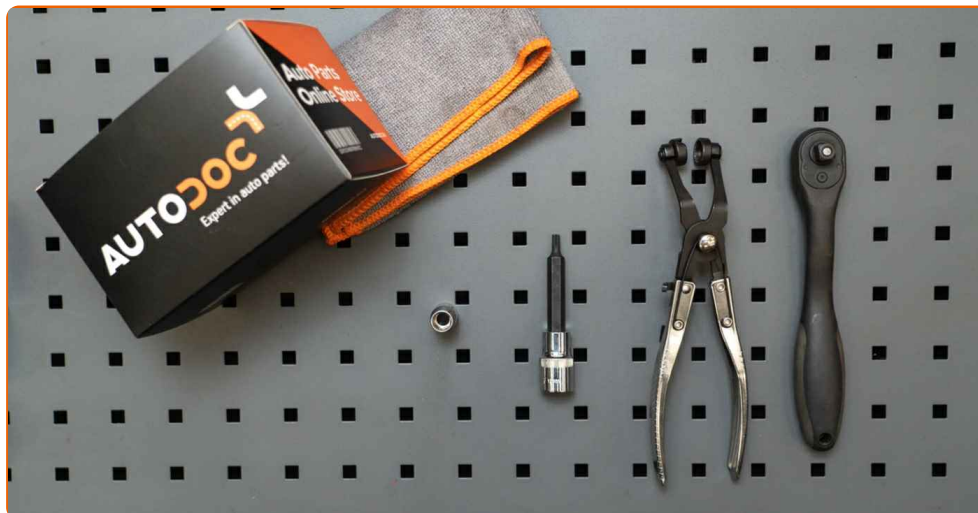

- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T27
- Тресчотка
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: въздушен филтър – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Ford Fiesta V JH JD.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

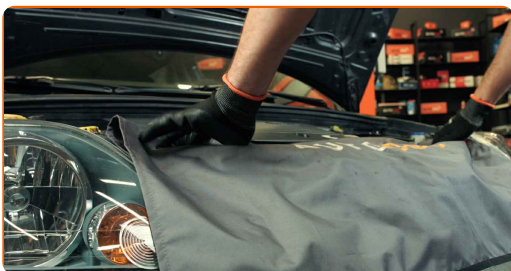

3

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

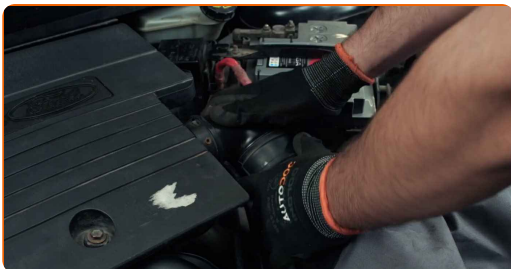

4

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.




5

Демонтирайте въздуховода.



6

Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

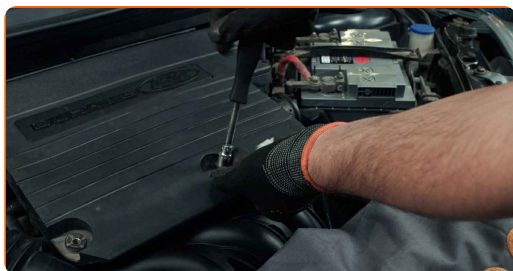

7

Откачете вентилационния маркуч на картера от лявата страна на капака на двигателя.



8

Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.




### Обърнете внимание!

- Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.

**9** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

**10** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T27. Изполвайте тресчотен ключ.

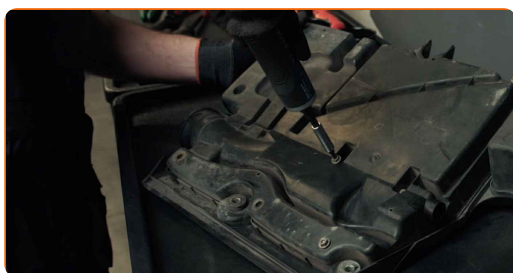


**11** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



**12** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



**13** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

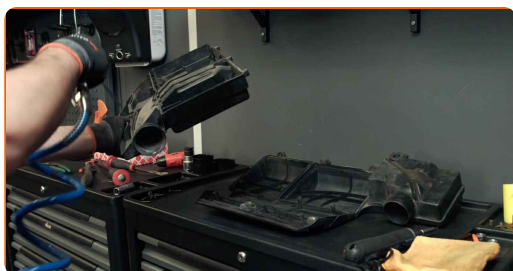


### Смяна на: въздушен филтър – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

14

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

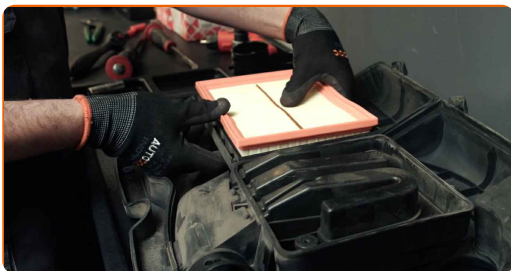


### Смяна на: въздушен филтър – Ford Fiesta V JH JD. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Ford Fiesta V JH JD – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

15


Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

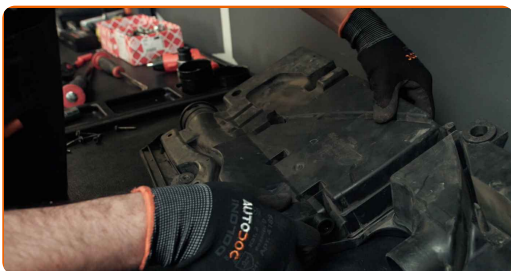




16

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T27. Изполвайте тресчотен ключ.

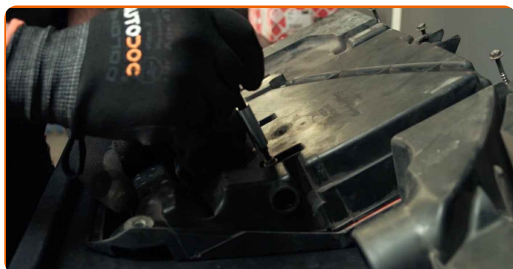

17

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

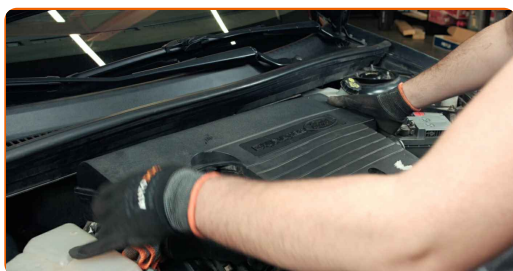

18

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




19

Закрепете вентилационния маркуч на картера към капака на двигателя отляво.






- 20** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

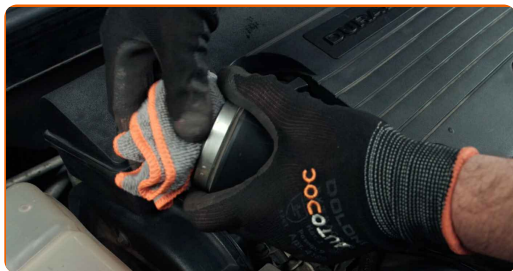


- 21** Монтирайте въздуховода и го закрепете.

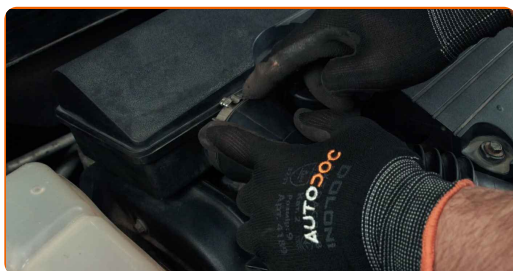


- 22** Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

- 23** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

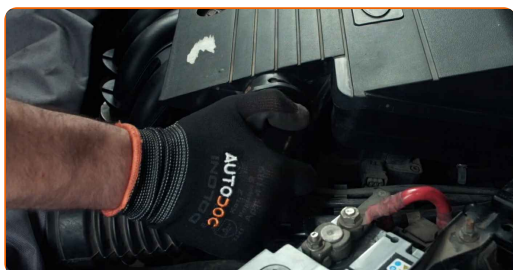

- 24** Премахнете покривалото на калника.

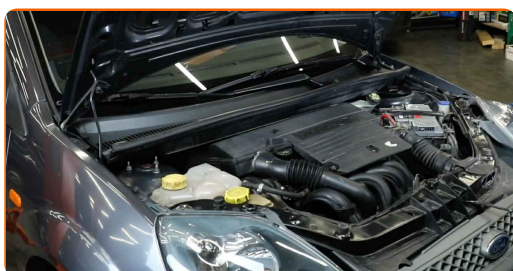

25

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA V JH JD**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА FORD FIESTA V JH JD: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.