


AUTODOC CLUB

Как се сменя пистов
ремък на **Ford Fiesta V**
JH JD – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

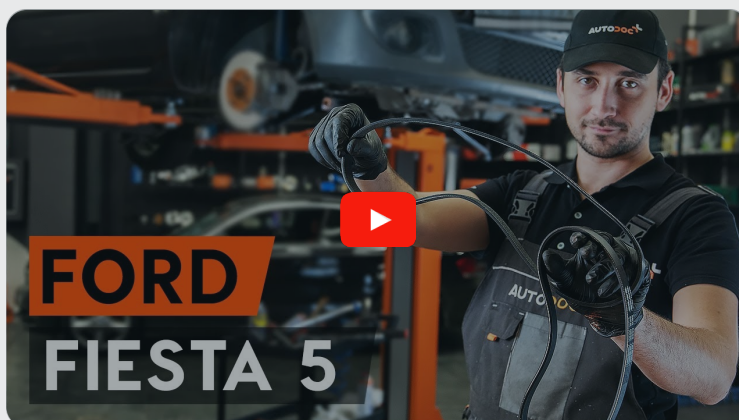


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4, Mk5 Хечбек (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4, FORD Fusion Комби (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Комби (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Ван 1.25, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – FORD FIESTA V JH JD.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

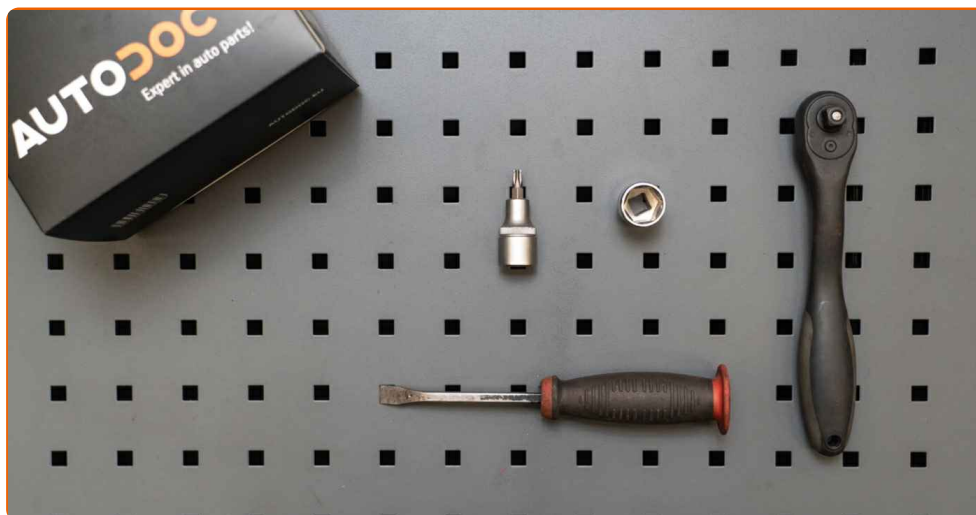

- Гаечен накрайник № 18
- Накрайник Torx T27
- Върток
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пистов ремък – Ford Fiesta V JH JD. Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – FORD FIESTA V JH JD. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



4 Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте Torx T27.



5 Премахнете капака на картера.

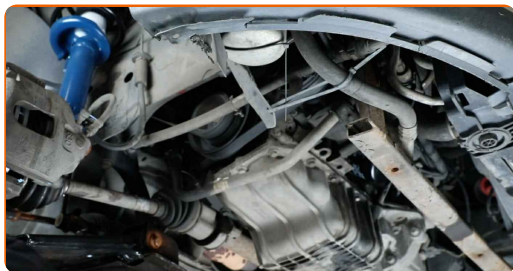


6 Повдигнете ремъка на хидроусилвателя на волана. Използвайте лост тип кози крак.



7 Завъртете ролката на колянвия вал. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.




8 Премахнете ремъка на хидроусилвателя на волана.

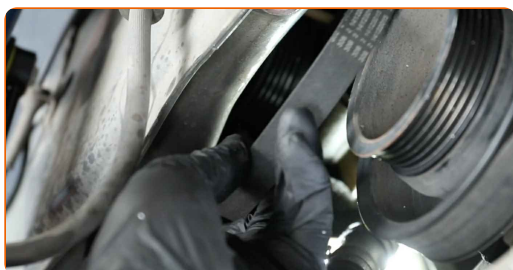


9 Повдигнете многоклиновия ремък. Използвайте лост тип кози крак.




- 10** Завъртете ролката на колянвия вал. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.

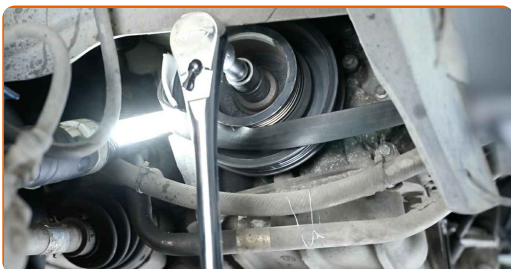

- 11** Премахнете многоклиновия ремък.

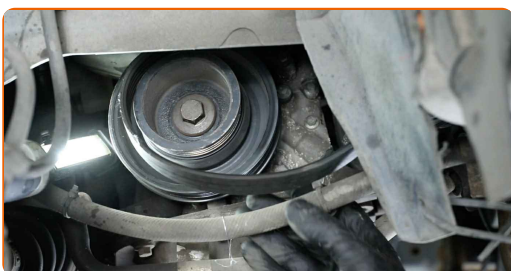

- 12** Монтирайте многоклиновия ремък. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.

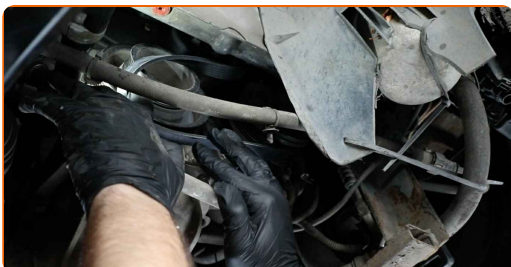

Смяна на: пистов ремък – Ford Fiesta V JH JD. Съвет:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

- 13** Завъртете ролката на колянвия вал. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



Смяна на: пистов ремък – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- Продължете с внимание! Не повреждайте многоклиновия ремък.


14

Монтирайте ремъка на хидроусилвателя на волана. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.




15

Завъртете ролката на колянвия вал. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.

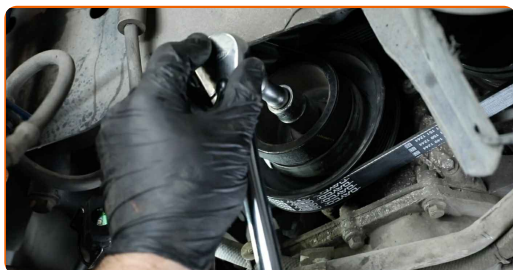

16

Поставете долния капак на картера.

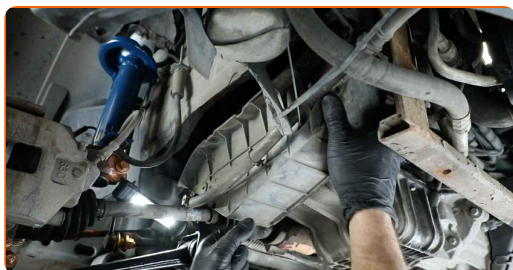

17

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте Torx T27.



18

Спуснете автомобила.



19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA V JH JD

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА FORD: КУПИ СЕГА

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА FORD FIESTA V JH JD: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.