




Как се сменя горивен
филтър на **Ford Fiesta V**
JH JD – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

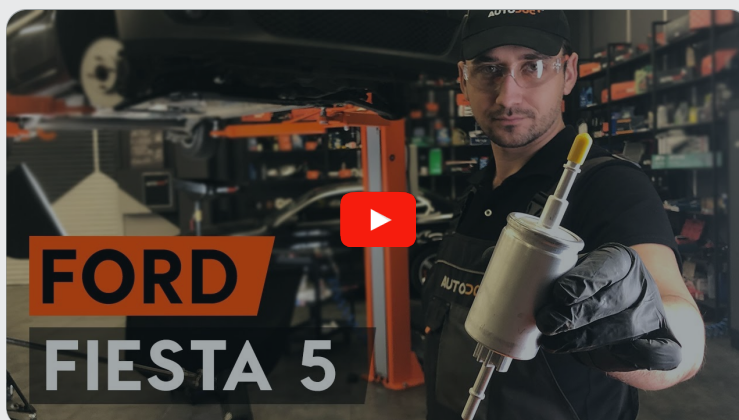


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4, FORD Fusion Комби (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Комби (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Ван 1.3, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD FIESTA V JH
JD. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

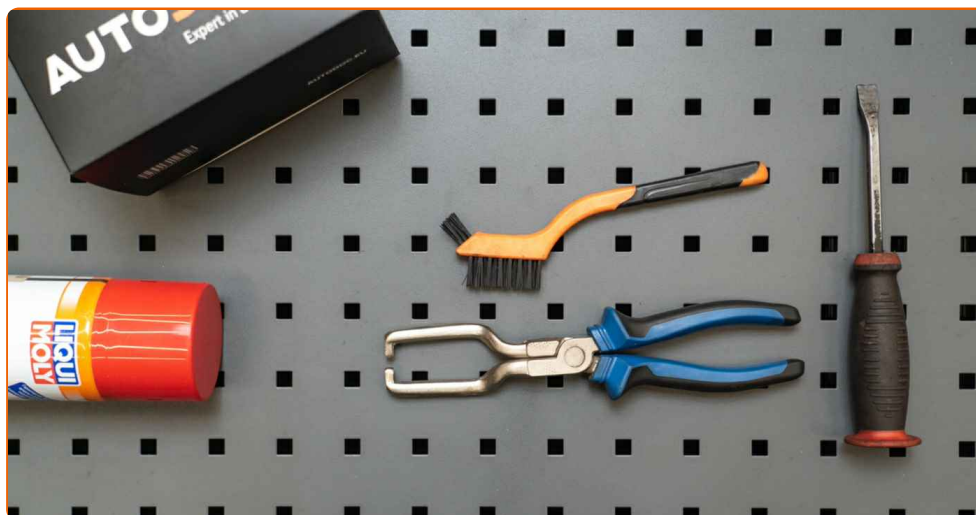

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Клеци за горивни тръби
- Лост тип кози крак


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD FIESTA V JH JD. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

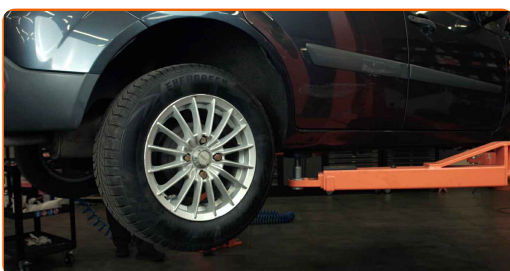

- 4 Подгответе съда за течности.

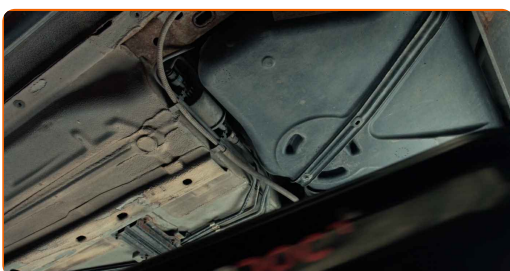

- 5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

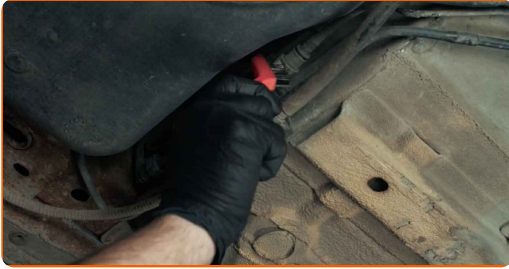

- 6 Демонтирайте горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.



- 7 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи за горивни тръби.



Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta V JH JD. Съвет:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 8 Сложете касетата на стария филтър в съда.



9

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

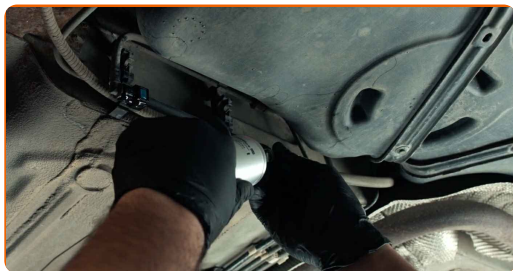

10

Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


11

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

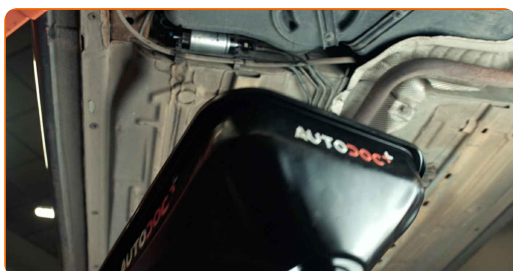

12

Спуснете автомобила.

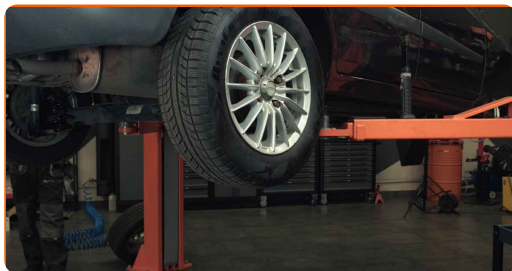

13

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

14


Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

15

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

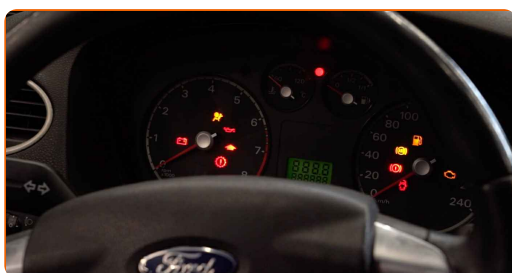

16

Спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA V JH JD](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА FORD FIESTA V JH JD: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.